ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА КОМПАКТНЫЕ СЕРИИ EMPIRE





Комфортный сон | Турбо-режим | Автома-тическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Объемный воздушный поток

Цифровой дисплей | Встроенная дренажная помпа | Функция «I feel» | Самоочистка | Съемный моющийся фильтр


DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя, а потребление электроэнергии и уровень шума значительно ниже.




Сильный и сбалансированный воздушный поток

Благодаря 4-сторонней раздаче воздуха и 7-скоростному вентилятору блок обеспечивает сильный и сбалансированный воздушный поток.

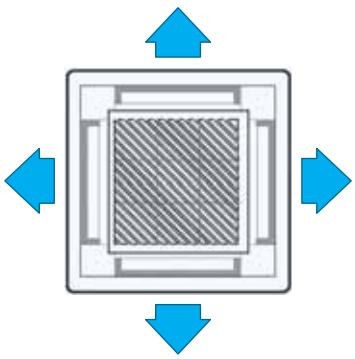


Встроенный дренажный насос

Кассетные внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, который обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1 метра.

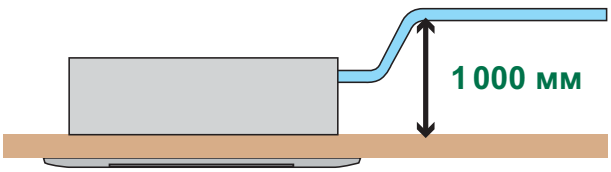

Компактный внутренний блок

Размер панели внутреннего блока – всего 670×670 мм.



В комплекте	Дополнительное оборудование			
				
Инфракрасный пульт RVR-E-YAP1F	Проводной пульт RVR-E-XK46	Проводной пульт RVR-E-XK79	Проводной пульт RVR-E-XK55	Кабель для проводного пульта

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА КОМПАКТНЫЕ СЕРИИ EMPIRE

Внутренние блоки кассетного типа компактные EMPIRE			RVR-E-TA22-E		RVR-E-TA28-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2,2	2,5	2,8	3,2
		BTE/ч	7510	8530	9550	10920
		ккал/ч	1890	2150	2410	2750
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	35		35	
Расход воздуха		$м^3$/ч	600		600	
Уровень звукового давления		дБ(А)	41		41	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	596×596×240		596×596×240	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	670×670×50		670×670×50	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	20,5/25,5		20,5/25,5	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	3,5/5,0		3,5/5,0	

Внутренние блоки кассетного типа компактные EMPIRE			RVR-E-TA36-E		RVR-E-TA45-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	3,6	4,0	4,5	5,0
		BTE/ч	12280	13650	15350	17060
		ккал/ч	3100	3440	3870	4300
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	35		45	
Расход воздуха		$м^3$/ч	600		700	
Уровень звукового давления		дБ(А)	41		45	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	596×596×240		596×596×240	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	670×670×50		670×670×50	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	20,5/25,5		20,5/25,5	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	3,5/5,0		3,5/5,0	