ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ СЕРИИ EMPIRE





Комфортный сон | Турбо-режим | Автома-тическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Объемный воздушный поток

Цифровой дисплей | Встроенная дренажная помпа | Функция «I feel» | Самоочистка | Съемный моющийся фильтр


DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя, а потребление электроэнергии и уровень шума значительно ниже.




Сильный и сбалансированный воздушный поток

Благодаря 4-сторонней раздаче воздуха и 7-скоростному вентилятору блок обеспечивает сильный и сбалансированный воздушный поток.

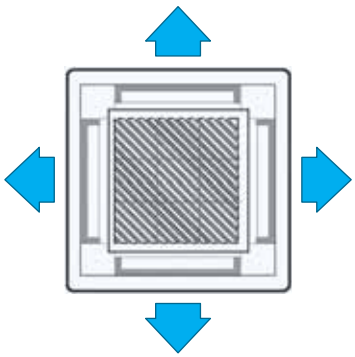


Встроенный дренажный насос

Кассетные внутренние блоки оборудованы встроенным дренажным насосом, который обеспечивает подъем конденсата на высоту до 1 метра.

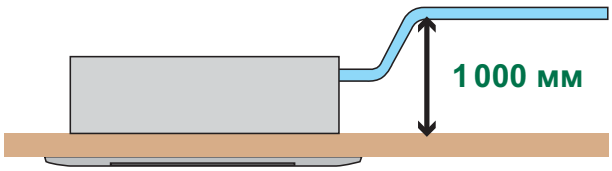

Компактный дизайн

Толщина кассетного внутреннего блока мощностью 5 кВт – всего 190 мм.

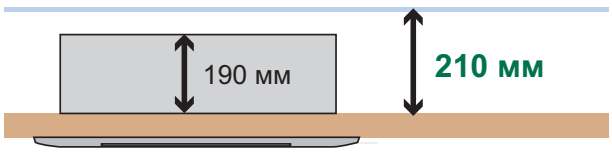

В комплекте	Дополнительное оборудование			
				
Инфракрасный пульт RVR-E-YAP1F	Проводной пульт RVR-E-XK46	Проводной пульт RVR-E-XK79	Проводной пульт RVR-E-XK55	Кабель для проводного пульта

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА ЧЕТЫРЕХПОТОЧНЫЕ СЕРИИ EMPIRE

Внутренние блоки кассетного типа 4-поточные EMPIRE			RVR-E-T36-E		RVR-E-T45-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	3,6	4,0	4,5	5,0
		BTE/ч	12280	13650	15350	17060
		ккал/ч	3100	3440	3870	4300
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	48		48	
Расход воздуха		м³/ч	750		750	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/34/36		32/34/36	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×190		840×840×190	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	22,5/29,5		22,5/29,5	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11	

Внутренние блоки кассетного типа 4-поточные EMPIRE			RVR-E-T56-E		RVR-E-T63-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	5,6	6,3	6,3	7,1
		BTE/ч	19100	21490	21490	24220
		ккал/ч	4820	5420	5420	6100
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	59		59	
Расход воздуха		м³/ч	1000		1000	
Уровень звукового давления		дБ(А)	33/35/37		33/35/37	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×240		840×840×240	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	26,5/34,5		26,5/34,5	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11	

Внутренние блоки кассетного типа 4-поточные EMPIRE			RVR-E-T71-E		RVR-E-T90-E		RVR-E-T112-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	7,1	8,0	9,0	10,0	11,2	12,5
		BTE/ч	24220	27290	30700	34110	38200	42640
		ккал/ч	6100	6880	7740	8590	9630	10740
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	68		98		110	
Расход воздуха		м³/ч	1180		1500		1700	
Уровень звукового давления		дБ(А)	34/36/38		36/38/40		37/39/41	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	5/8"		5/8"		5/8"	
	жидкость	дюйм	3/8"		3/8"		3/8"	
Габаритные размеры блока (Ш×Г×В)		мм	840×840×240		840×840×320		840×840×320	
Габаритные размеры панели (Ш×Г×В)		мм	950×950×65		950×950×65		950×950×65	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	26,5/34,5		32,5/40		32,5/40	
Вес панели (нетто/брутто)		кг	7/11		7/11		7/11	