ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА СЕРИИ EMPIRE





Комфортный сон | Турбо-режим | Автома-тическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Объемный воздушный поток

Цифровой дисплей | Функция «I feel» | Самоочистка | Съемный моющийся фильтр

DC-инверторный электродвигатель вентилятора

Эффективность DC-инверторного двигателя на 30% выше, чем у обычного двигателя, а потребление электроэнергии и уровень шума значительно ниже.



Съемный моющийся фильтр тройной очистки

Антибактериальный, электростатический и антигрибковый фильтры задерживают наэлектризованную пыль, запах, бактерии и плесень.




Комфортный и сбалансированный воздушный поток

В режиме охлаждения холодный воздух с помощью жалюзи направляется горизонтально и затем постепенно опускается.

В режиме обогрева теплый воздух с помощью жалюзи направляется вниз и затем постепенно поднимается.

Компактный дизайн

Толщина настенного внутреннего блока мощностью 2,8 кВт – всего 180 мм.

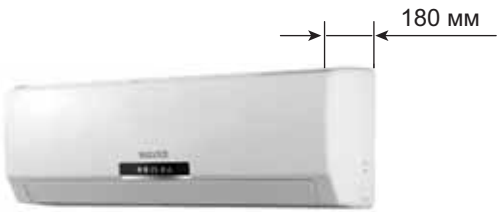

В комплекте	Дополнительное оборудование			
				
Инфракрасный пульт RVR-E-YAP1F	Проводной пульт RVR-E-XK46	Проводной пульт RVR-E-XK79	Проводной пульт RVR-E-XK55	Кабель для проводного пульта

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА СЕРИИ EMPIRE

Внутренние блоки настенного типа EMPIRE			RVR-E-W22-E		RVR-E-W28-E		RVR-E-W36-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0
		BTE/ч	7510	8530	9550	10920	12280	13650
		ккал/ч	1890	2150	2410	2750	3100	3440
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50					
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	50		50		60	
Расход воздуха		м³/ч	500		500		630	
Уровень звукового давления		дБ(А)	27/33/38		27/33/38		32/38/44	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	3/8"		3/8"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"		1/4"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	843×180×275		843×180×275		940×200×298	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	10/12,5		10/12,5		12,5/15	

Внутренние блоки настенного типа EMPIRE			RVR-E-W45-E		RVR-E-W50-E	
Характеристики		Ед.	Охлаждение	Обогрев	Охлаждение	Обогрев
Производительность		кВт	4,5	5,0	5,0	5,8
		BTE/ч	15350	17060	17060	19790
		ккал/ч	3870	4300	4300	4990
Источник электропитания		В/Ф/Гц	220–240/1/50			
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора		Вт	60		60	
Расход воздуха		м³/ч	630		630	
Уровень звукового давления		дБ(А)	32/38/44		32/38/44	
Диаметр фреоновых труб	газ	дюйм	1/2"		1/2"	
	жидкость	дюйм	1/4"		1/4"	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)		мм	940×200×298		940×200×298	
Вес блока (нетто/брутто)		кг	12,5/15		12,5/15	