НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ С УНИВЕРСАЛЬНЫМИ НАРУЖНЫМИ БЛОКАМИ СЕРИИ FORT



R410A



В комплекте




Опция

Серия Fort – это полупромышленные кондиционеры **с универсальными наружными блоками**. Они имеют широкую сферу применения: офисы, рестораны, конференц-залы, торговые центры, гостиницы.

Напольно-потолочные внутренние блоки идеальны **для помещений, не имеющих подвесного потолка, и помещений сложной формы.** Внутренний блок может быть установлен на полу около стены или на потолке.

Комфортный воздушный поток

При напольной установке кондиционера поток воздуха направляется вверх, а при подпотолочной установке – горизонтально, вдоль потолка. Такая конструкция позволяет равномерно распределять охлажденный воздух по помещению и обеспечивать максимальный комфорт.

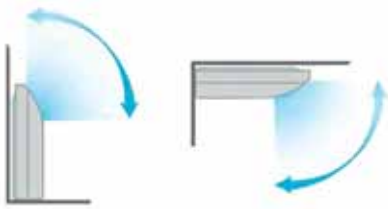

Авто-рестарт | Комфортный сон | Автоматическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера | Самодиагностика

Объемный воздушный поток | Цифровой дисплей | Интеллектуальная разморозка | Огнеупорная электрическая коробка

Модель	в сборе		RU0NF18BE	RU0NF24BE	RU1NF36BD	RU0NF48BD	RU0NF60BD
Производительность	охлаждение	кВт	5,42	7,03	10,55	14,07	16,13
	обогрев		5,57	7,62	11,14	15,24	17,59
Источник электропитания			~ (220±10%)В, 50 Гц		~3ф, 380~415В, 50Гц		
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	2,11	2,63	3,51	5,06	6,40
	обогрев		1,73	2,45	3,47	5,06	5,80
Номинальный ток	охлаждение	А	9,36	12,62	5,90	8,40	10,50
	обогрев		7,67	11,76	5,80	8,60	9,60
EER/COP			2,57/3,22	2,67/3,11	3,01/3,21	2,78/3,01	2,52/3,03
Расход воздуха (макс.)		$м^3/ч$	1 150	1 250	1 819	1 750	2 300
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	42/47/52	44/48/53	45/48/53	46/49/54	48/51/56
	наружный блок		62	62	63	63	63
Тип хладагента			R410A				
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
		газ	1/2"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
	длина (max)	м	25	25	30	50	50
	перепад (max)		15	15	20	25	25
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	1 068×675×235	1 068×675×235	1 285×675×235	1 285×675×235	1 650×675×235
	наружный блок		770×555×300	845×702×363	946×810×410	900×1 170×350	900×1 170×350
Масса	внутренний блок	кг	24,0	24,6	29,9	31,0	39,0
	наружный блок		36,5	52,7	74,4	93,2	97,0