
СПЛИТ-СИСТЕМЫ СЕРИИ FRESH II INVERTER



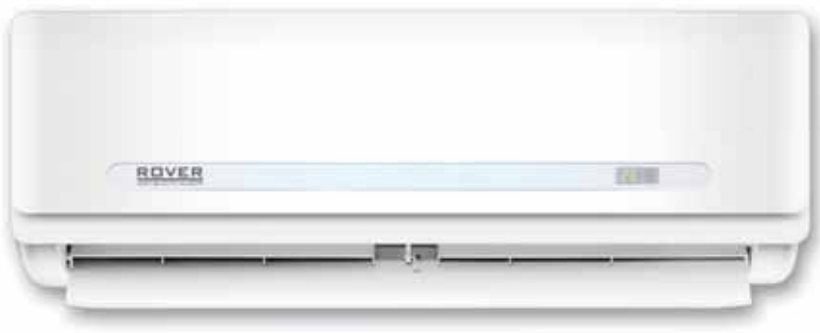

INVERTER R410A

Инверторные сплит-системы ROVER стали **еще более эффективными**: сплит-системы серии Fresh II Inverter имеют класс энергопотребления A++ (SEER до 7,4), при этом по сравнению с моделями предыдущих лет существенно **увеличилась допустимая длина фреоновой магистрали** и перепад высот между наружным и внутренним блоками, а уровень шума стал еще ниже.

Сплит-система Fresh II Inverter сохранила **лаконичный дизайн** неинверторных кондиционеров Fresh II. Благодаря улучшенным характеристикам фреоновой трассы, возможности отвода конденсата от внутреннего блока как с правой, так и с левой стороны, а также плотной сборке, качественным комплектующим и продуманной до мелочей конструкции блоков, кондиционеры Fresh II Inverter характеризуются **широким выбором места установки, удобством при монтаже, стабильной и долговечной службой**. А гибкое управление, расширенный функционал и возможность работы при отрицательных температурах как на охлаждение, так и на обогрев позволяют **непрерывно обеспечивать идеальные условия** для комфортного пребывания в помещении.

Авто-рестарт | Комфортный сон | Турбо-режим | Автоматическая работа | «Теплый» старт | Настройка таймера

Самодиагностика | Объемный воздушный поток | Цифровой дисплей | Интеллектуальная разморозка | Низкотемпературный обогрев | Низкотемпературное охлаждение

Энергосбережение

R32 REFRIGERANT

Модель	в сборе		RS0DF09BE	RS0DF12BE	RS0DF18BE	RS2DF24HE
Производительность	охлаждение	кВт	2,64 (1,23~3,31)	3,52 (1,38~4,51)	5,23 (1,91~6,13)	7,33 (2,58~8,44)
	обогрев		2,93 (0,91~3,75)	3,81 (1,08~4,92)	5,57 (1,43~6,74)	7,62 (1,52~9,44)
Источник электропитания			1ф/220–240В/50Гц			1ф/220–240В/50Гц
Номинальная потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0,80 (0,44~1,57)	1,09 (0,10~1,74)	1,64 (0,15~2,35)	2,40 (0,23~3,35)
	обогрев		0,84 (0,59~1,12)	1,03 (0,17~1,76)	1,54 (0,23~2,40)	2,18 (0,23~3,37)
Номинальный ток	охлаждение	А	3,45 (1,92~6,81)	4,7 (0,4~7,5)	7,1 (0,7~10,2)	10,4 (1,0~14,1)
	обогрев		3,66 (2,56~4,86)	4,5 (0,7~7,6)	6,7 (1,0~10,4)	9,46 (1,4~14,4)
SEER/SCOP			7,1/4,1	6,5/4,0	6,4/4,0	6,4/4,0
Класс энергопотребления			A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Расход воздуха (макс.)		$м^3/ч$	488	539	750	1020
Уровень шума	внутренний блок	дБ(А)	21/24/33/41	21/22/32/38	21/27/33/42	26/30/40/46
	наружный блок		55	53	55	62
Тип хладагента			R410A	R410A	R410A	**R32**
Характеристика фреоновой трассы	диаметр труб	жидк.	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
		газ	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
	длина (max)	м	25	25	30	50
	перепад (max)		10	10	20	25
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	внутренний блок	мм	722×290×187	802×297×189	965×319×215	1080×335×226
	наружный блок		720×495×270	800×554×333	800×554×333	845×702×363
Масса	внутренний блок	кг	7,8	8,4	10,8	13,5
	наружный блок		23,0	29,1	35,1	51,5