


Серия RS-BS3 инверторные настенные сплит-системы

INVERTER



Серия RS-BS3 - разработчики данной модели сделали акцент на высокоэффективное охлаждение и обогрев. Покрытие **Gold Protect** (золотое гидрофильное покрытие конденсатора) повышает эффективность теплообмена и имеет функцию антикоррозионной защиты

RS-07BS3
RS-09BS3
RS-12BS3
RS-18BS3
RS-24BS3

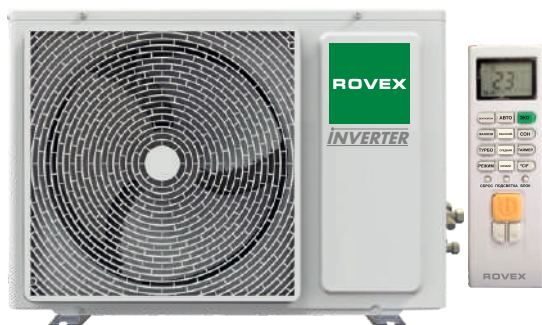

НОВИНКА 2019 года

Функция Родительский контроль

Пульт на русском языке

Элегантный дизайн внутреннего блока

4D Auto Air
Вертикальное и горизонтальное автоматическое распределение воздушного потока, возможность полнообъемного распределения воздуха по помещению с отсутствием «застойных» зон, либо точное перенаправление в необходимую точку



Режим сна



Скрытый дисплей



Автоматический перезапуск



Функция TURBO



Интеллектуальное размораживание








Функция самодиагностики







24 часовой таймер

Характеристики		Ед. измер.	RS-07BS3	RS-09BS3	RS-12BS3	RS-18BS3	RS-24BS3
Производительность	Охлаждения	кВт	2,2 (1,2-3,0)	2,65 (1,6-3,3)	3,5 (1,8-3,9)	5,0 (1,4-5,5)	6,1 (1,9-6,5)
	Обогрев	кВт	2,4 (1,2-3,0)	2,9 (1,3-3,6)	3,7 (1,7-4,2)	5,0 (1,25-5,9)	6,1 (1,5-7,0)
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,66 (0,34-1,12)	0,79 (0,38-1,25)	1,09 (0,5-1,49)	1,56 (0,36-1,95)	1,9 (0,46-2,2)
	Обогрев	кВт	0,63 (0,32-1,08)	0,73 (0,32-1,1)	1,025 (0,48-1,35)	1,39 (0,37-1,85)	1,79 (0,45-2,1)
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,5 (1,8-5,5)	3,5 (1,8-5,5)	4,8 (2,7-6,8)	6,8 (1,6-8,5)	8,3 (2,4-9,7)
	Обогрев	А	3,2 (1,5-4,8)	3,2 (1,5-4,8)	4,5 (2,2-6,3)	6,0 (1,6-8,1)	7,8 (2,4-9,4)
Уровень шума	Внутр. блока	дБ	34-42	34-42	29-41	30-42	45-56
	Внешнего блока Max	дБ	52	52	53	55	65
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	780x202x276	780x202x276	780x202x276	850x202x276	1055x240x313
	Внешнего блока	мм	715x538x235	715x538x235	715x538x235	850x606x295	850x606x295
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	893x303x376	893x303x376	893x303x376	963x303x376	1193x347x411
	Внешнего блока	мм	851x590x335	851x590x335	851x590x335	970x680x395	970x680x395
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр. / внеш. блок	кг	10(12)/27(33)	10(12)/27(33)	10(12)/27(29)	11(13)/40(45)	16(20)/41(48)
Диаметр труб	жидкость	мм	6	6	6	6	6
	газ	мм	9,52	9,52	9,52	12	12
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,35	3,35	3,21	3,21	3,21
	COP		3,96	3,97	3,61	3,61	3,41
Класс энергоэффективности (охлаж. / обогрев.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м ³ /час	600	600	600	650	1100
Max. длина трассы / Max. перепад высот		м	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение (внутр.)	°C	16-32°C				
	Обогрев (внутр.)	°C	10-32°C				
	Охлаждение (внеш.)	°C	-15-43°C				
	Обогрев (внеш.)	°C	-15-24°C				
Заводская заправка хладагента		г	700	700	750	1280	1960

RS-07BS3, RS-09BS3, RS-12BS3

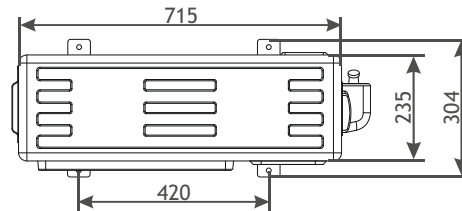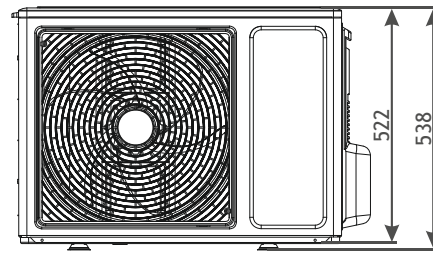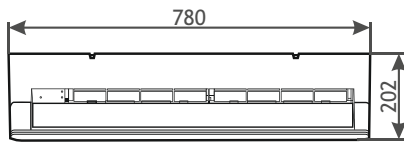

RS-18BS3

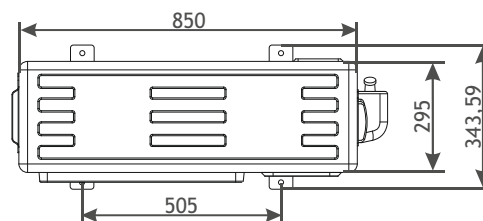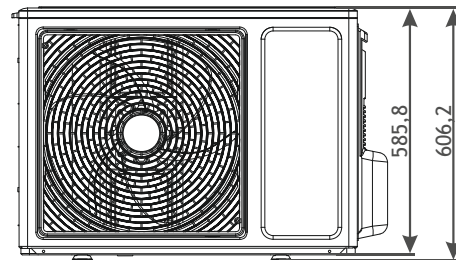

RS-24BS3

