


Серия RS-ST3 настенные сплит-системы



RS-07ST3
RS-09ST3
RS-12ST3
RS-18ST3
RS-24ST3

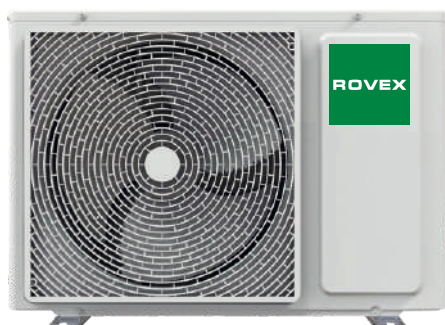

Серия RS-ST3 - надежные сплит-системы с функций TURBO, которая позволяет максимально быстро охладить, либо нагреть помещение.
Покрывание **Gold Protect** (золотое гидрофильное покрытие конденсатора) повышает эффективность теплообмена и имеет функцию антикоррозионной защиты

НОВИНКА 2019 года

Функция Родительский контроль

Функция ECO - работа кондиционера в режиме экономии электроэнергии

Пульт на русском языке



4D Auto Air

Вертикальное и горизонтальное автоматическое распределение воздушного потока, возможность полнообъемного распределения воздуха по помещению с отсутствием «застойных» зон, либо точное перенаправление в необходимую точку



Режим сна



Скрытый дисплей



Автоматический перезапуск



Функция TURBO



Интеллектуальное размораживание




Функция самодиагностики




24 часов таймер

Характеристики		Ед. измер.	RS-07ST3	RS-09ST3	RS-12ST3	RS-18ST3	RS-24ST3
Производительность	Охлаждения	кВт	2,1	2,4	3,2	4,92	6,25
	Обогрев	кВт	2,2	2,4	3,5	5,1	6,1
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,65	0,75	1,0	1,53	1,95
	Обогрев	кВт	0,62	0,7	1,03	1,47	1,83
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,2	3,4	5,0	8	10
	Обогрев	А	2,7	3,0	4,6	7,6	8,5
Уровень шума	Внутр. блока	дБ	29-37	31-37	32-40	32-42	42-46
	Внешнего блока Max	дБ	49	49	54	54	54
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	680x252x206	680x252x206	745x250x210	780x276x202	900x292x215
	Внешнего блока	мм	668x435x250	668x435x250	700x500x225	812x540x256	850x606x295
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	755x333x293	755x333x293	835x330x278	930x366x280	990x377x318
	Внешнего блока	мм	810x360x475	810x360x475	830x320x545	920x335x585	970x395x680
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр. / внеш. блок	кг	8(10)/21(25)	8(10)/21(25)	9(11)/25(29)	11(13)/36(40)	14(16)/40(45)
Диаметр труб	жидкость	мм	6	6	6	6	6
	газ	мм	9,52	9,52	9,52	12	12
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,23	3,2	3,2	3,2	3,21
	COP		3,54	3,42	3,4	3,46	3,33
Класс энергоэффективности (охлаж. / обогрев.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м ³ /час	400	400	≥500	700	≥900
Max. длина трассы / Max. перепад высот		м	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение (внутр.)	°C	16-32°C				
	Обогрев (внутр.)	°C	10-32°C				
	Охлаждение (внеш.)	°C	18-43°C				
	Обогрев (внеш.)	°C	-7-24°C				
Заводская заправка хладагента		г	400	490	590	960	1080


RS-07ST3 и RS-09ST3

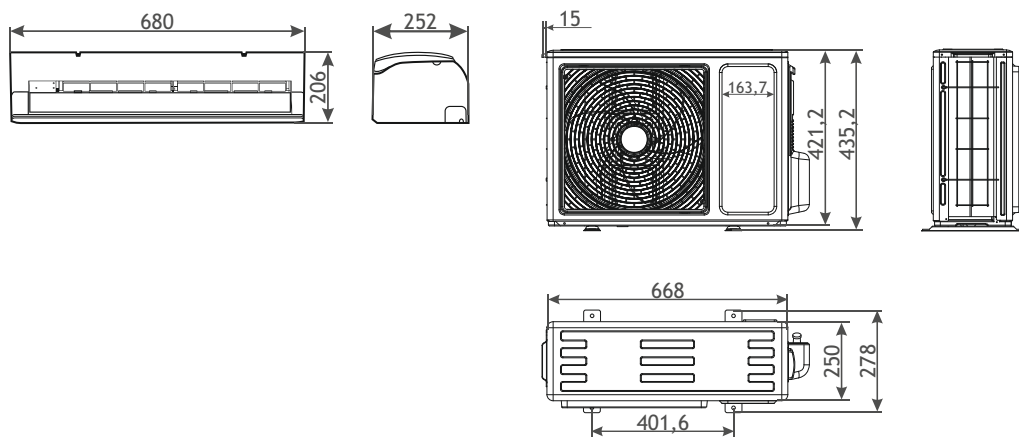

RS-12ST3

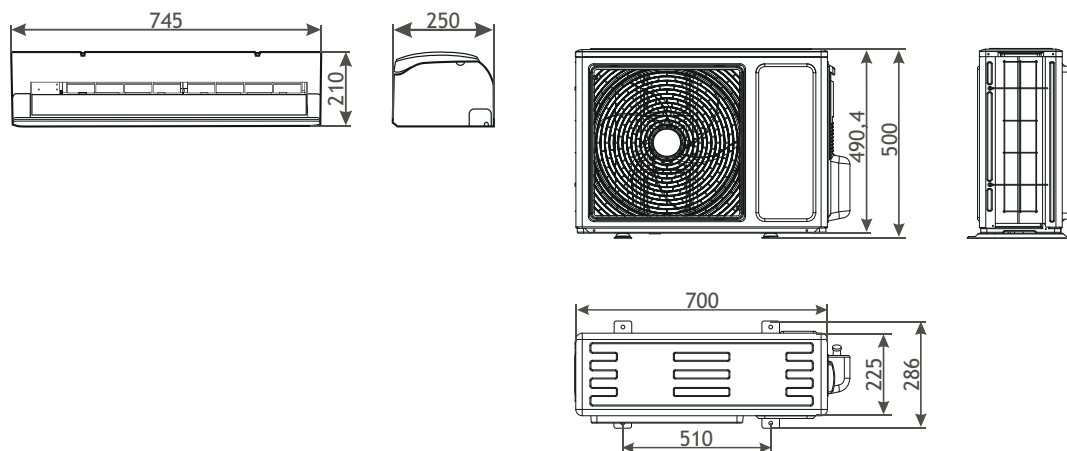

RS-18ST3

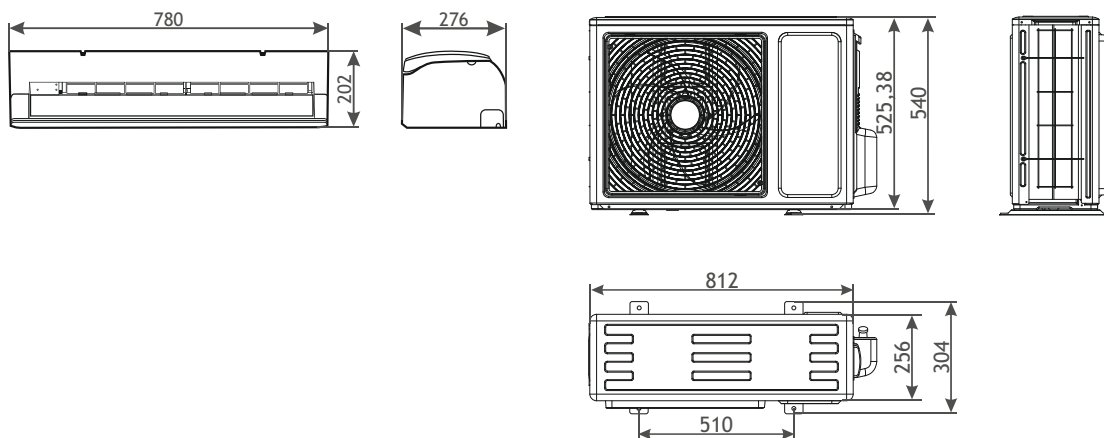

RS-24ST3

