


Серия RS-TTIN1 инверторные настенные сплит-системы

INVERTER



Серия RS-TTIN1 - инверторные кондиционеры с функцией Теплый пуск - при активации этой функции исключается подача прохладного воздуха в комнату в режиме обогрева. Кондиционер имеет память положения жалюзи и автоматический режим работы

RS-07TTIN1
RS-09TTIN1
RS-12TTIN1
RS-18TTIN1
RS-24TTIN1

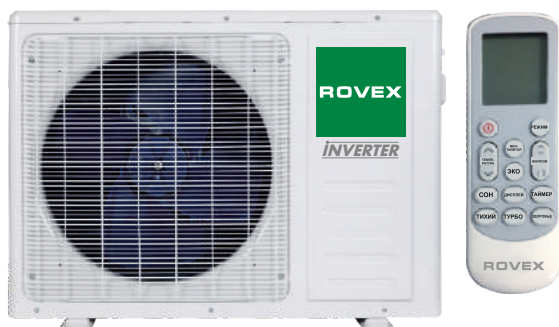

НОВИНКА 2019 года

Пульт на русском языке

Двойной дренаж

Легко моющийся фильтр

Работа в РЕЖИМЕ ECO (энергосберегающий) - после активации этой функции кондиционер регистрирует движение в помещении и в случае отсутствия движения переходит в режим пониженной производительности, а при регистрации движения вновь начинает работать в прежнем режиме. При настройке этого режима также снижается уровень шума наружного блока и производительность системы, что положительно влияет на окружающую среду



Режим сна



Скрытый дисплей



Автоматический перезапуск



Интеллектуальное размораживание



Функция самодиагностики





24 часовой таймер





Интеллектуальное осушение

Характеристики		Ед. измер.	RS-07TTIN1	RS-09TTIN1	RS-12TTIN1	RS-18TTIN1	RS-24TTIN1
Производительность	Охлаждения	кВт	2,05 (0,8-2,85)	2,64 (1,0-3,37)	3,52 (1,52-3,95)	5,28 (1,61-5,86)	7,05 (1,8-7,5)
	Обогрев	кВт	2,2 (0,8-3,05)	2,78 (1,0-3,69)	3,66 (1,52-4,24)	6,0 (1,32-7,03)	7,2 (2,11-8,5)
Потребляемая мощность	Охлаждения	кВт	0,64 (0,28-1,05)	0,82 (0,32-1,25)	1,09 (0,32-1,55)	1,62 (0,52-2,3)	2,17 (0,62-2,38)
	Обогрев	кВт	0,61 (0,28-1,15)	0,77 (0,32-1,35)	1,01 (0,32-1,65)	1,66 (0,47-2,45)	1,99 (0,66-2,65)
Рабочий ток	Охлаждения	А	3,0 (1,6-6,8)	3,8 (1,8-7,2)	5,0 (1,8-8,0)	7,5 (2,4-10,2)	10,0 (2,8-10,6)
	Обогрев	А	2,8 (1,6-7,0)	3,6 (1,8-7,5)	4,7 (1,8-8,8)	7,7 (2,1-11,1)	9,2 (3,0-12,1)
Уровень шума	Внутр. блока	дБ	24-38	24-38	24-40	28-44	28-48
	Внешнего блока Max	дБ	50	50	50	53	53
Размеры без упаковки (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	698x255x190	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x221
	Внешнего блока	мм	698x552x254	698x552x254	698x552x254	758x553x254	818x605x298
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блока	мм	764x325x267	764x325x267	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
	Внешнего блока	мм	798x575x321	798x575x321	798x575x321	858x585x321	930x635x380
Вес - без упаковки (в упаковке)	Внутр. / внеш. блок	кг	6(8)/25(28)	6(8)/25(28)	8(10)/26(29)	10(13)/28(32)	13(16)/39(42)
Диаметр труб	жидкость	дюймы	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	газ	дюймы	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,22	3,23	3,25	3,24
	COP		3,61	3,62	3,61	3,63	3,62
Класс энергоэффективности (охлажд./обогр.)			A	A	A	A	A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Расход воздуха		м3/час	430	430	550	750	1000
Max. длина трассы/Max. перепад высот		м	15/5	15/5	15/5	15/5	15/5
Гарант. диапазон наружных температур	Охлаждение (внутр.)	°C	17-32°C				
	Обогрев (внутр.)	°C	0-30°C				
	Охлаждение (внеш.)	°C	0-53°C				
	Обогрев (внеш.)	°C	0-30°C				
Заводская заправка хладагента		г	520	520	610	950	1650



RS-07TTIN1 и RS-09TTIN1

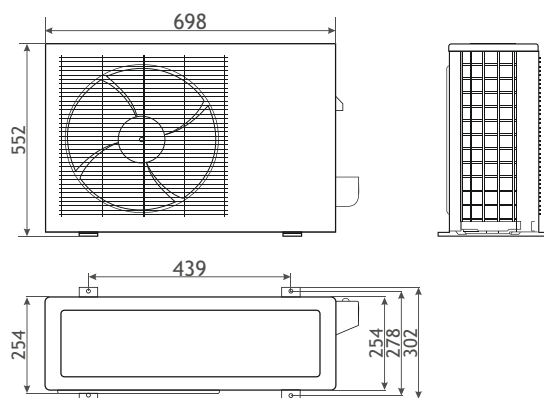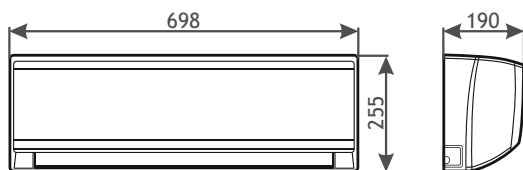

RS-12TTIN1

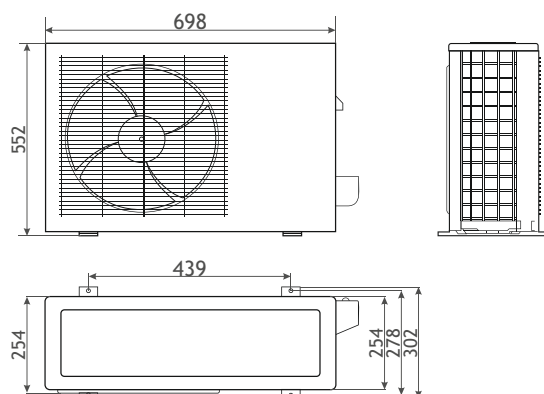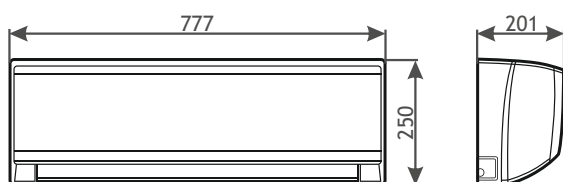

RS-18TTIN1

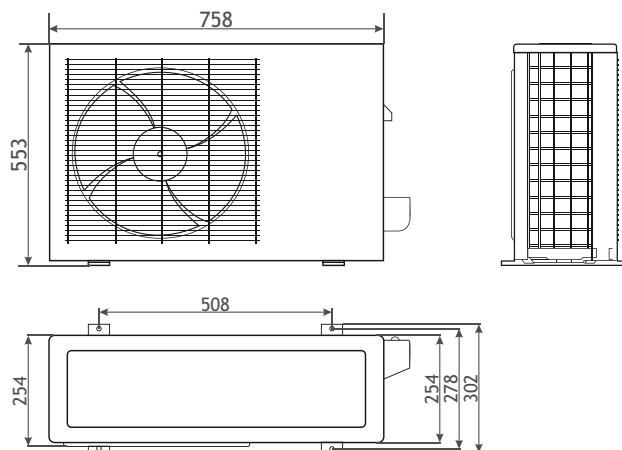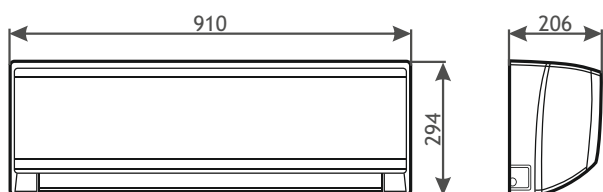

RS-24TTIN1

