

СЕРИЯ
RS-CST4 PRO
CITY PRO

настенная сплит-система

on-off



A Класс энергоэффективности

3 года гарантии

Пульт на русском языке с подсветкой дисплея

2025 НОВИНКА!

RS-07CST4-PRO
RS-09CST4-PRO
RS-12CST4-PRO
RS-18CST4-PRO
RS-24CST4-PRO



Управление через Wi-Fi (встроенный Wi-Fi модуль)

3D 3D воздушный поток

Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ

Увеличенный поток воздуха

Функция I FEEL (в моделях 07 и 12)

Ночной режим

LED скрытый дисплей

Self Clean Самоочистка
стерилизация при высокой температуре +57 °C

Интеллектуальная разморозка

Модель энергосбережения ECO

Память расположения жалюзи

Автодиагностика

Держатель для ПДУ

Низкий уровень шума

Усиленное осушение воздуха

Тихий режим (в моделях 07 и 12)

Антибактериальный мелкодисперсный фильтр


Защита от плесени

Защита от утечек

Авторестарт

Режим Turbo

Покровительство теплообменника «Golden Fin»

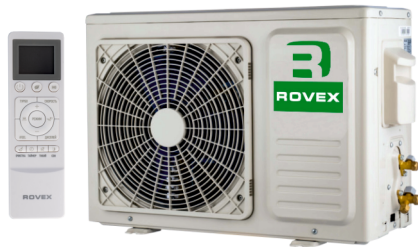

Характеристики		Ед. изм.	RS-07CST4	RS-09CST4	RS-12CST4	RS-18CST4	RS-24CST4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,63	3,51	5,28	7,03
	Обогрев	кВт	2,23	2,69	3,57	5,33	7,09
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,677	0,816	1,093	1,638	2,19
	Обогрев	кВт	0,61	0,743	0,986	1,476	1,958
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	29/32/34	29/32/34	31/33/38	34/36/38	35/38/41
	Внеш. блок Max	дБ (А)	50	50	52	55	56
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,08	3,71	4,97	7,45	9,95
	Обогрев	А	2,77	3,38	4,48	6,71	8,9
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	700x270x200	720x270x200	805x270x200	908x295x223	908x295x220
	Внешний блок	мм	660x421x250	660x421x250	660x530x250	780x560x270	820x635x310
Вес	Внутр./внеш.	кг	6,5/20	6,5/20	7,5/23,5	10/32	10/36,5
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	750x317x256	750x317x256	864x331x265	979x354x292	979x354x292
	Внешний блок	мм	765x464x323	765x464x323	768x570x326	889x612x359	969x688x402
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	7,55/22	7,5/22	8,8/26	12/34	12/39,5
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,25	3,22	3,21	3,22	3,21
	COP		3,65	3,62	3,62	3,61	3,62
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание	В/Гц/Ф		220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха	м³/час		400/450	400/450	550	820	820
Мак длина трассы/Мак перепад высот	м		9/5	9/5	12/7	12/7	15/8
Хладагент/Масса хладагента	кг		R410A/0,43	R410A/0,43	R410A/0,61	R410A/1,0	R410A/1,18
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32
	Обогрев (внутр.)	°C	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32
	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24
Компрессор			GREE	GREE	GREE	GMCC	GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,0	3x1,0	3x1,0	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			5x1,0	5x1,0	5x1,0	5x1,5	5x1,5