

СЕРИЯ
RS-CST4
CITY

настенная сплит-система

on-off



A Класс энергоэффективности

3 года гарантии

Пульт на русском языке с подсветкой дисплея

RS-07CST4
RS-09CST4
RS-12CST4
RS-18CST4
RS-24CST4



LED скрытый дисплей



Self Clean Самоочистка стерилизация при высокой температуре +57 °C



Усиленное осушение воздуха



Защита от утечек



Ночной режим



Интеллектуальная разморозка



Тихий режим (в моделях 07 и 12)



Авторестарт



Увеличенный поток воздуха



Модель энергосбережения ECO



Антибактериальный мелкодисперсный фильтр



Покрyтие теплообменника «Golden Fin»



Низкий уровень шума



Память расположения жалюзи



Защита от плесени



Функция I FEEL (в моделях 07 и 12)




Автодиагностика



Держатель для ПДУ



Режим TURBO

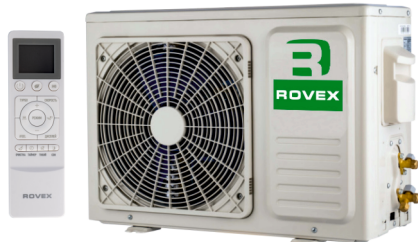

Характеристики		Ед. изм.	RS-07CST4	RS-09CST4	RS-12CST4	RS-18CST4	RS-24CST4
Производительность	Охлаждение	кВт	2,2	2,63	3,51	5,275	7,03
	Обогрев	кВт	2,23	2,69	3,57	5,334	7,09
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,68	0,82	1,09	1,64	2,19
	Обогрев	кВт	0,61	0,74	0,99	1,48	1,96
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	29/32/34	29/32/34	31/33/38	34/36/38	35/38/41
	Внеш. блок Max	дБ (А)	50	50	52	55	56
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,1	3,7	4,97	7,45	9,95
	Обогрев	А	2,77	3,38	4,48	6,71	8,9
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	720x270x201	720x270x201	790x270x199	900x291x218	900x291x218
	Внешний блок	мм	660x421x250	660x421x250	660x530x240	780x560x270	820x635x310
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	785x317x256	785x317x256	855x317x256	969x347x289	969x347x289
	Внешний блок	мм	765x473x326	765x473x326	768x573x326	890x620x360	972x680x400
Вес	Внутр./внеш.	кг	6,5/20	6,5/20	7,2/23,5	10/32	10/36,5
Вес брутто	Внутр./внеш.	кг	7,55/22	7,5/22	8,8/26	12/34	12/39,5
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,25	3,22	3,21	3,22	3,21
	COP		3,6	3,61	3,61	3,61	3,6
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	400/450	450	550	820	1000
Max длина трассы/Max перепад высот		м	9/5	9/5	12/7	12/7	15/8
Хладагент/Масса хладагента		кг	R410A/0,53	R410A/0,53	R410A/0,61	R410A/1,0	R410A/1,2
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)	°C	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32	+16 ~ +32
	Обогрев (внутр.)	°C	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32	0 ~ +32
	Охлаждение (наруж.)	°C	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43	+18 ~ +43
	Обогрев (наруж.)	°C	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24	-7 ~ +24
Компрессор			GMCC/GREE	GMCC/GREE	GMCC/GREE	GMCC	HIGHLY
Набелъ силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему
Межблочный кабелъ, число жил x сечение (мм²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5

Бытовые сплит-системы

Мультисплит-системы

Полупромышленные сплит-системы