

СЕРИЯ

RS-MUIN1

RICH

инверторная настенная сплит-система

inverter



A

Класс энергоэффективности

3 года

гарантии

Пульт

на русском языке

с подсветкой дисплея



Подключение Wi-Fi (модуль приобретается отдельно)

Теплый пуск

Защита от утечек

LED скрытый дисплей

Низкий уровень шума

Авторестарт

3D воздушный поток

Покрывте теплообменника «Golden Fin»

Таймер

Удаление пыли во внешнем блоке

Антибактериальный мелкодисперстный фильтр


Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ

Двухсторонний дренаж

Запоминание положения жалюзи

Режим TURBO

Фильтр «Cold Catalyst»

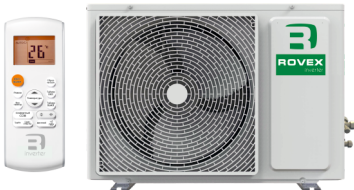

RS-07MUIN1

RS-09MUIN1

RS-12MUIN1

RS-18MUIN1

RS-24MUIN1

Характеристики		Ед. изм.	RS-07MUIN1	RS-09MUIN1	RS-12MUIN1	RS-18MUIN1	RS-24MUIN1
Производительность	Охлаждение	кВт	2,34 [1,17 ~ 2,95]	2,64 [1,172 ~ 2,95]	3,6 [1,29 ~ 3,78]	5,28 [1,82 ~ 6,15]	7,03 [2,1 ~ 7,91]
	Обогрев	кВт	2,43 [0,91 ~ 2,99]	2,93 [0,91 ~ 2,99]	3,71 [1,1 ~ 4,04]	5,57 [1,29 ~ 6,74]	7,33 [1,61 ~ 7,91]
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0,73 [0,1 ~ 1,074]	0,823 [0,1 ~ 1,074]	1,123 [0,28 ~ 1,22]	1,55 [0,14 ~ 2,3]	2,2 [0,42 ~ 3,15]
	Обогрев	кВт	0,67 [0,14 ~ 0,896]	0,812 [0,14 ~ 0,896]	1,028 [0,3 ~ 1,26]	1,57 [0,22 ~ 2,35]	2,04 [0,3 ~ 2,75]
Уровень шума	Внутр. блок	дБ (А)	22/24/30/35	22/24/30/35	23/26/33/37	20/26/36/42	29/36/40/44
	Внеш. блок Max	дБ (А)	52,5	52,5	54	56	57
Рабочий ток	Охлаждение	А	3,3 [0,4 ~ 4,69]	3,63 [0,4 ~ 4,69]	4,98 [1,25 ~ 5,4]	6,7 [0,6 ~ 10,0]	11,5 [1,8 ~ 13,8]
	Обогрев	А	3,4 [0,6 ~ 3,91]	3,6 [0,6 ~ 3,91]	4,61 [1,3 ~ 5,6]	6,8 [0,95 ~ 10,2]	11 [1,3 ~ 12,2]
Размеры (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	715x285x194	715x285x194	715x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Внешний блок	мм	668x469x252	668x469x252	720x495x270	805x554x330	890x673x342
Вес	Внутр./внеш.	кг	7,6/18	7,6/18	7,5/21,4	10/32,7	12,3/42,9
Размеры с упаковкой (ШхВхГ)	Внутр. блок	мм	780x360x270	780x360x270	780x360x270	1035x380x295	1120x405x310
	Внешний блок	мм	765x525x270	765x525x270	828x540x298	915x615x370	995x740x398
Диаметр труб	Жидкость	мм (дюйм)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Коэффициент энергоэффективности	EER		3,21	3,21	3,21	3,41	3,20
	COP		3,63	3,61	3,61	3,60	3,6
Класс энергоэффективности (охл./обогр.)			A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Электрическое питание		В/Гц/Ф	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Расход воздуха		м³/час	300/380/480	300/380/480	320/425/520	540/680/840	662/817/980
Max длина трассы/Max перепад высот		м	25/10	25/10	25/10	30/20	50/25
Хладагент/Масса хладагента		кг	R32/0,42	R32/0,42	R32/0,58	R32/1,08	R32/1,42
Гарантированный диапазон рабочих температур	Охлаждение (внутр.)		+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32	+17 ~ +32
	Обогрев (внутр.)		0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30	0 ~ +30
	Охлаждение (наруж.)	°C	0 ~ +50	0 ~ +50	0 ~ +50	-15 ~ +50	-15 ~ +50
	Обогрев (наруж.)	°C	-15 ~ +30	-15 ~ +30	-15 ~ +30	-20 ~ +30	-20 ~ +30
Компрессор			GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Кабель силового питания, число жил x сечение (мм²)			3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Подключение			к внутреннему	к внутреннему	к внутреннему	к внешнему	к внешнему
Межблочный кабель, число жил x сечение (мм²)			4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x2,5