




Дизайнерская сплит-система серии Black Night создана для ценителей элегантных интерьерных решений. В ней объединены самые совершенные климатические технологии и изысканный дизайн. Внутренний блок чёрного цвета с матовой лицевой панелью олицетворяет собой символ торжественности и авторитета. Кондиционер обладает уровнем энергоэффективности класса A+++, что гарантирует высочайшую экономичность в сочетании с высокой производительностью. Кроме того, модель является самой тихой в линейке сплит-систем ROWEN – уровень шума внутреннего блока при минимальной скорости составляет 22 дБ. Кондиционер оснащён быстросъёмным фильтром, функцией высокотемпературной самоочистки, а функция I Feel сохранит заданную температуру воздуха там, где находится пользователь. Встроенный во внутренний блок Wi-Fi-модуль позволит управлять кондиционером со смартфона. Стильный пульт дистанционного управления в специальном исполнении Black Night идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.

- Энергоэффективность A+++
- Самоочистка
- Режим AUTO
- Автоматические жалюзи
- 5 скоростей вентилятора
- Авторестарт
- Функция I Feel
- Запоминание положения жалюзи
- Фильтр тонкой очистки
- Угольный фильтр
- -20 °C
- Современный дизайн
- Режим турбо
- Независимое осушение
- Blue Fin
- Самодиагностика
- Двусторонний дренаж
- Технология ECO
- Самодиагностика



ROWEN

Серия Black Night INVERTER

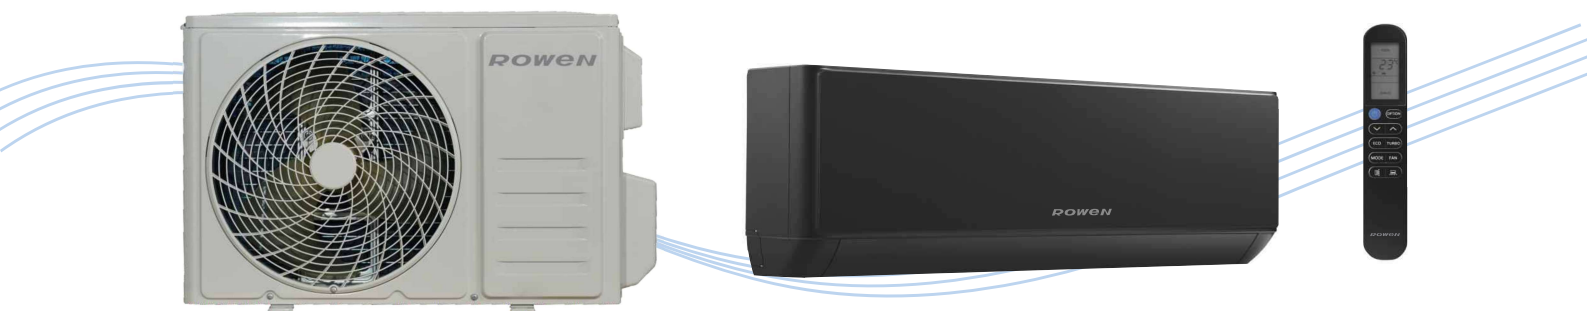

Рабочие характеристики		Единица измерения	Блок внутренний RSS12IDC/BN
			Блок наружный RSS12ODC/BN
Холодопроизводительность		кВт	3,51 (1,00~4,60)
Теплопроизводительность		кВт	3,80 (1,00~4,90)
Потребляемая мощность при охлаждении		кВт	1,00 (0,29~1,51)
Потребляемая мощность при обогреве		кВт	0,97 (0,29~1,72)
Расход воздуха внутреннего блока		м³/ч	670
Уровень шума внутренний блок, max~min		дБ(А)	43~22
Уровень шума наружный блок		дБ(А)	53
Диапазон рабочих температур внутреннего блока	Охлаждение	°C	от +17 до +32
	Обогрев	°C	от 0 до +30
Диапазон рабочих температур наружного блока	Охлаждение	°C	от -15 до +53
	Обогрев	°C	от -20 до +30
Энергоэффективность			
Класс энергоэффективности	Охлаждение		A+++
	Нагрев		A++
Массогабаритные характеристики			
Размер блока (Ш×В×Г)	Внутренний	мм	820×306×195
	Наружный	мм	795×549×305
Вес нетто	Внутренний	кг	9,5
	Наружный	кг	25,0
Присоединительные размеры и другие сведения			
Трубопроводы хладагента	Газовый	мм (дюйм)	Ф9,52 (3/8")
	Жидкостный		Ф6,35 (1/4")
	Макс. длина	м	25
	Макс. перепад высот	м	10
Дренажная труба		мм	16
Межблочный кабель		мм²	5×1,5
Кабель питания		мм²	3×1,5
Подключение питания			Наружный блок
Тип хладагента			R32
Базовая заправка (до 5 метров)		г	630
Дополнительная заправка хладагента на длину трассы более 5 м.		г/м	25