ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

CASSETTE
FULL DC EU INVERTER

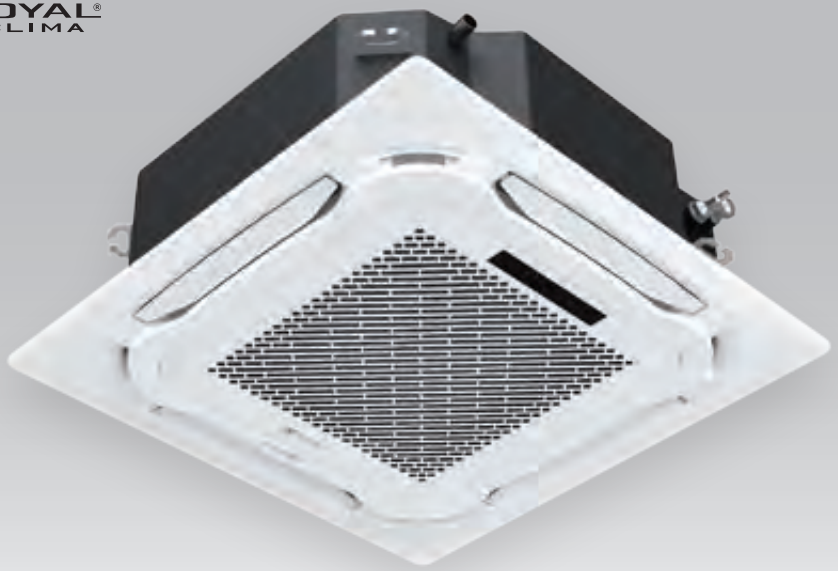

в комплекте

опция

опция

- Класс сезонной энергоэффективности A++
- Увеличенная длина трасс до 65 м
- Технология FULL DC Inverter
- Японский компрессор Toshiba
- Встроенный дренажный насос
- Работа до -20 °С
- Распространение воздуха на 8 сторон
- Wi-Fi (опция)

Новый пульт дистанционного управления имеет эргономичный дизайн.
Все кнопки расположены на лицевой панели. Удобные клавиши управления. Контрастный дисплей

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера

Универсальный наружный блок подходит для всех типов полупромышленных сплит-систем

ИНВЕРТОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА
CASSETTE FULL DC EU INVERTER КАСЕ́ТТЕ ФУЛЛ ДИСИ́ ИНВЕ́РТЕР

Параметр / Модель		CO-4C 12HNI	CO-4C 18HNI	CO-4C 24HNI	CO-4C 36HNI	CO-4C 48HNI	CO-4C 60HNI
Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220–240 / 1 ф				380-415 / 3 ф	
Охлаждение	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SEER)	A++/6,2	A++/6,3	A++/6,5	A++/6,1	A++/6,1	A++/6,1
	Производительность, кВт	3,60 (1,35–4,40)	5,00 (1,53–5,60)	7,00 (2,16–8,20)	10,55 (2,9–13)	14,00 (4,76–16,50)	16,00 (4,76–17,5)
	Потребляемая мощность, кВт	1,08 (0,26–1,60)	1,63 (0,47–2,30)	2,18 (0,67–3,56)	3,4 (0,71–4,71)	5,20 (1,71–6,7)	6,10 (1,71–6,8)
	Рабочий ток, А	4,74 (1,1–5,76)	7,16 (2,2–10,10)	9,57 (3,21–15,63)	15 (3,2–21,5)	7,53 (2,47–9,53)	8,83 (2,47–9,7)
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	-20...+52					
Обогрев	Класс / коэффициент сезонной энергоэффективности (SCOP)	A+/4,1	A+/4,0	A+/4,2	A+/4,0	A+/4,0	A+/4,0
	Производительность, кВт	4,20 (1,24–5,30)	5,60 (1,40–6,20)	8,00 (1,98–9,30)	11,15 (2,6–13,5)	16,00 (4,78–16,15)	17,00 (4,78–18,50)
	Потребляемая мощность, кВт	1,23 (0,19–1,51)	1,73 (0,46–2,25)	2,10 (0,65–3,62)	3,45 (0,47–4,13)	5,40 (1,71–6,8)	5,80 (1,71–7,1)
	Рабочий ток, А	5,40 (0,78–6,6)	7,60 (2,20–9,88)	9,22 (3,11–15,90)	15,5 (2,43–18)	7,80 (2,47–9,70)	8,40 (2,47–9,83)
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	-20...+24					
Уровень шума, внутренний блок (низ./средн./выс.), дБ(А)		36/44/45	36/44/45	38/43/47	45/48/51	48/50/52	48/50/52
Уровень шума, внешний блок, дБ(А)		54	55	58	57	60	60
Расход воздуха, внутренний блок (низк./сред./выс.), м³/ч		530/600/700	530/600/700	950/1050/1300	1350/1550/1800	1500/1750/1950	1500/1750/1950
Расход воздуха, внешний блок, м3/ч		2600	2600	3750	4000	7200	7200
Степень защиты, внутр./внеш.		IPX0/IP24					
Класс защиты, внутр./внешн.		I класс					
Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм		570×570×260	570×570×260	835×835×250	835×835×290	835×835×290	835×835×290
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг		17/20	17/20	24/27,5	26,5/30,5	31/35	31/35
Размеры панели внутреннего блока (Ш х В х Г), мм		650×650×55	650×650×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
Вес панели внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг		2,2/3,7	2,2/3,7	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8	5,3/7,8
Размеры внешнего блока Нетто (Ш х В х Г), мм		800x545x315	800x545x315	900x700x350	970x805x395	940x1325x370	940x1325x370
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг		35/38	37/40	51/55	72/76	92/102	92/102
Максимальная длина фреонопровода, м		25	30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот, м		10	20	25	30	30	30
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Диаметр дренажной трубы, мм		20	20	20	20	20	20
Провод питания внутреннего блока, мм²*		/	/	/	/	/	/
Провод питания наружного блока, мм²		3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x4	5x4	5x4
Провод м/б (сигнал)		5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Автомат защиты, А		16	16	20	32	25	25

* Внутренний блок запитывается от наружного.

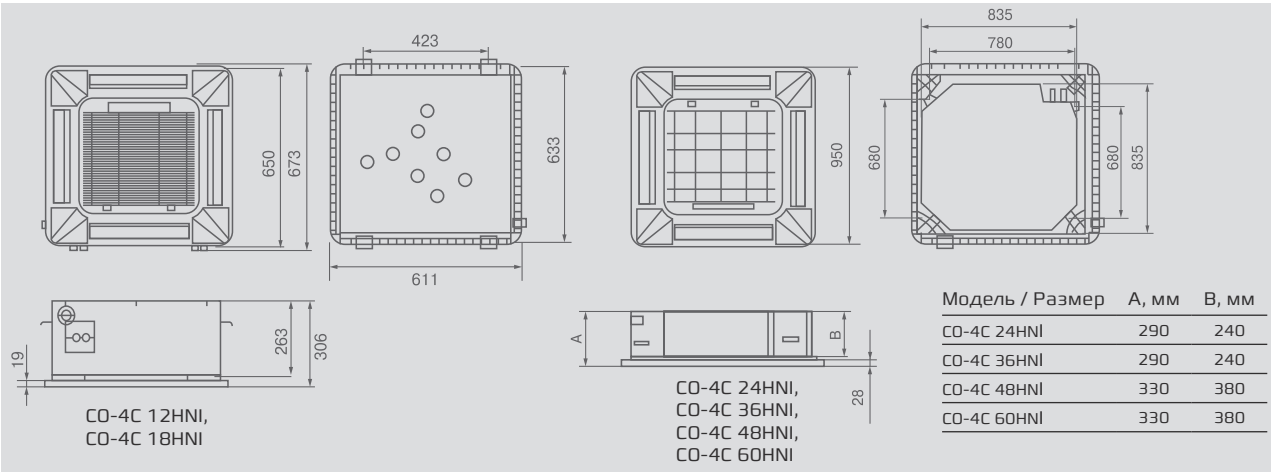

CO-4C 12HNI,
CO-4C 18HNI

CO-4C 24HNI,
CO-4C 36HNI,
CO-4C 48HNI,
CO-4C 60HNI

Модель / Размер	A, мм	B, мм
CO-4C 24HNI	290	240
CO-4C 36HNI	290	240
CO-4C 48HNI	330	380
CO-4C 60HNI	330	380