




в комплекте



опция

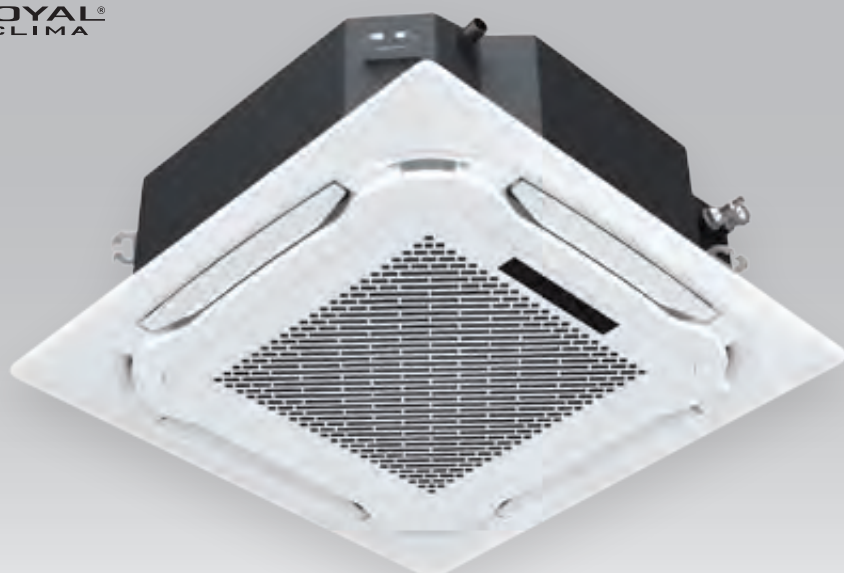

опция



Японские технологии



Работа до -15 °C



Низкий уровень шума



LED-дисплей



Встроенный дренажный насос



Встроенный фильтр



Круговое распределение воздуха



Wi-Fi (опция)



Новый пульт дистанционного управления имеет эргономичный дизайн. Все кнопки расположены на лицевой панели. Удобные клавиши управления. Контрастный дисплей



Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера



Универсальный наружный блок подходит для всех типов полупромышленных сплит-систем

# ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

## ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

### CASSETTE КАСЕТТЕ

| Параметр / Модель                                                 |                                               | CO-4C 12HNR | CO-4C 18HNR | CO-4C 24HNR  | CO-4C 36HNR    | CO-4C 48HNR    | CO-4C 60HNR    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Напряжение электропитания, [50 Гц] В                              |                                               | 220-240     |             |              | 380-415        |                |                |
| Охлаждение                                                        | Класс / коэффициент энергоэффективности [EER] | B / 3,03    | B / 3,10    | B / 3,11     | C / 2,81       | C / 2,87       | C / 2,81       |
|                                                                   | Производительность, кВт                       | 3,52        | 5,3         | 7,03         | 10,6           | 14,07          | 17,6           |
|                                                                   | Потребляемая мощность, Вт                     | 1160        | 1700        | 2260         | 3770           | 4900           | 6260           |
|                                                                   | Рабочий ток, А                                | 5,32        | 7,80        | 10,37        | 6,76           | 8,88           | 11,34          |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C |                                               | -15...+49   |             |              |                |                |                |
| Обогрев                                                           | Класс / коэффициент энергоэффективности [COP] | C / 3,25    | B / 3,41    | B / 3,41     | C / 3,34       | D / 3,02       | D / 3,2        |
|                                                                   | Производительность, кВт                       | 3,96        | 5,60        | 7,88         | 11,7           | 15,24          | 18,5           |
|                                                                   | Потребляемая мощность, Вт                     | 1220        | 1640        | 2310         | 3500           | 5050           | 5780           |
|                                                                   | Рабочий ток, А                                | 5,60        | 7,52        | 10,60        | 6,28           | 9,33           | 10,36          |
| Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C |                                               | -15...+24   |             |              |                |                |                |
| Уровень шума, внутренний блок, дБ(А)                              |                                               | 46/41/39    | 45/40/32    | 45/42/36     | 48/45/39       | 53/51/47       | 53/51/47       |
| Расход воздуха, внутренний блок, м³/ч                             |                                               | 750/650/580 | 800/730/660 | 1200/950/800 | 1500/1200/1050 | 1800/1440/1260 | 1800/1440/1260 |
| Максимальный потребляемый ток, А                                  |                                               | 5,45        | 8,05        | 11           | 7              | 9              | 10             |
| Степень защиты (внутренний блок)                                  |                                               | IPX4        |             |              |                |                |                |
| Класс защиты (внутренний блок)                                    |                                               | I класс     |             |              |                |                |                |
| Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм                         |                                               | 570×570×260 | 570×570×260 | 835×835×250  | 835×835×250    | 835×835×290    | 835×835×290    |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг                          |                                               | 17/20       | 19/20       | 25/29        | 27/30          | 28/32          | 28/32          |
| Размеры панели внутреннего блока (Ш x В x Г), мм                  |                                               | 650×650×55  | 650×650×55  | 950×950×55   | 950×950×55     | 950×950×55     | 950×950×55     |
| Вес панели внутреннего блока (нетто/брутто), кг                   |                                               | 2,2/3,7     | 2,2/3,7     | 5,3/7,8      | 5,3/7,8        | 5,3/7,8        | 5,3/7,8        |
| Сторона подключения (внутренний блок)                             |                                               | V           | V           | —            | —              | —              | —              |
| Сторона подключения (внешний блок)                                |                                               | —           | —           | V            | V              | V              | V              |
| Максимальная длина трассы, м                                      |                                               | 15          | 20          | 20           | 30             | 50             | 50             |
| Максимальный перепад высот, м                                     |                                               | 10          | 15          | 15           | 20             | 30             | 30             |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм                                    |                                               | 1/4         | 1/4         | 3/8          | 3/8            | 3/8            | 3/8            |
| Диаметр газовой трубы, дюйм                                       |                                               | 1/2         | 1/2         | 5/8          | 5/8            | 3/4            | 3/4            |
| Диаметр дренажной трубы, мм                                       |                                               | 20          | 20          | 20           | 20             | 20             | 20             |
| Провод питания внутр., мм²                                        |                                               | 3×2,5       | 3×2,5       | —            | —              | —              | —              |
| Провод питания наруж., мм²                                        |                                               | —           | —           | 3×4          | 5×4            | 5×4            | 5×4            |
| Провод м/б (сигнал), мм²                                          |                                               | 5×1,5       | 5×2,5       | 6×1,5        | 5×1,5          | 5×1,5          | 5×1,5          |
| Автомат защиты, А                                                 |                                               | 16          | 25          | 25           | 25             | 25             | 25             |

