



Японские технологии



Универсальные внешние блоки



Авторестарт



Озонобезопасный хладагент R410A



Увеличенная длина трасс



Озонобезопасный хладагент



Внешние блоки COMPETENZA FULL DC EU Inverter оснащены специальным контроллером работы при низких температурах, что позволяет им функционировать при t до -20 °C




Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера




В случае нарушения электропитания кондиционер автоматически восстанавливает свою работу с теми же рабочими параметрами, которые были установлены до отключения подачи электроэнергии

Параметр / Модель	CO-E 12HNI	CO-E 18HNI	CO-E 24HNI	CO-E 36HNI	CO-E 48HNI	CO-E 60HNI
Напряжение электропитания (50Гц), В	220–240 / 1 ф			380–415 / 3 ф		
Теплопроизводительность, кВт	3,60 [1,35–4,40]	5,00 [1,53–5,60]	7,00 [2,16–8,20]	10,55 [2,9–13]	14,00 [4,76–16,50]	16,00 [4,76–17,5]
Холодопроизводительность, кВт	4,20 [1,24–5,30]	5,60 [1,40–6,20]	8,00 [1,98–9,30]	11,15 [2,6–13,5]	16,00 [4,78–16,15]	17,00 [4,78–18,50]
Рабочий ток, макс., А	11	12	16	23,5	27	27
Уровень шума, внешний блок	54	55	58	57	60	60
Расход воздуха, внешний блок, м³/ч	2600	2600	3750	4000	7200	7200
Степень защиты, внешний блок	IP24					
Класс защиты, внутренний/внешний блок	I класс					
Марка компрессора	GMCC					
Тип хладагента	R32					
Заводская заправка хладагента R32 (до 5 м), г	900	1160	1400	2540	3600	3600
Размеры внешнего блока Нетто (Ш x В x Г), мм	800×315×545	800×315×545	900×350×700	970×395×805	940×370×1325	940×370×1325
Размеры внешнего блока Брутто (Ш x В x Г), мм	920×400×620	920×400×620	1020×430×770	1105×495×895	1080×430×1440	1080×430×1440
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг	35/38	37/40	51/55	72/76	92/102	92/102
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	6,35 [1/4]	6,35 [1/4]	9,52 [3/8]	9,52 [3/8]	9,52 [3/8]	9,52 [3/8]
Диаметр газовой трубы, дюйм	12,7 [1/2]	12,7 [1/2]	15,88 [5/8]	15,88 [5/8]	15,88 [5/8]	15,88 [5/8]
Диаметр дренажной трубы, мм	20	20	20	20	20	20
Максимальная длина фреонпровода, м	25	30	50	65	65	65
Максимальный перепад высот, м	10	20	25	30	30	30
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °C	-15...+52 / -15...+24					
Провод питания внутр., мм²	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×1,5
Провод питания наруж., мм²	5×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
Провод м/б (сигнал), мм²	2×0,2	2×0,2	2×0,2	2×0,2	2×0,2	2×0,2

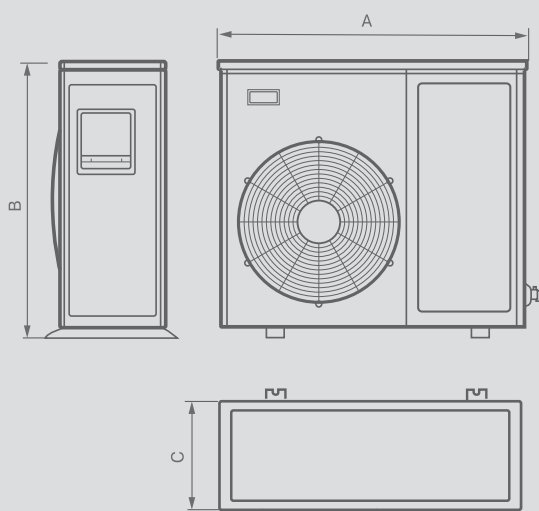

CO-E 12H,
CO-E 18H,
CO-E 24H,
CO-E 36H

Модель / Размер	A, мм	B, мм	C, мм
CO-E 12HNI	800	530	286
CO-E 18HNI	800	530	286
CO-E 24HNI	822	655	302
CO-E 36HNI	903	857	354
CO-E 48HNI	940	1366	368
CO-E 60HNI	940	1366	368

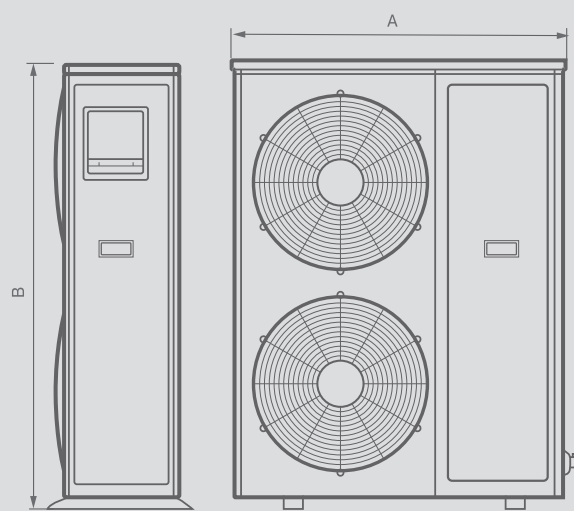

CO-E 48H,
CO-E 60H