




Низкий уровень шума



Проводной пульт

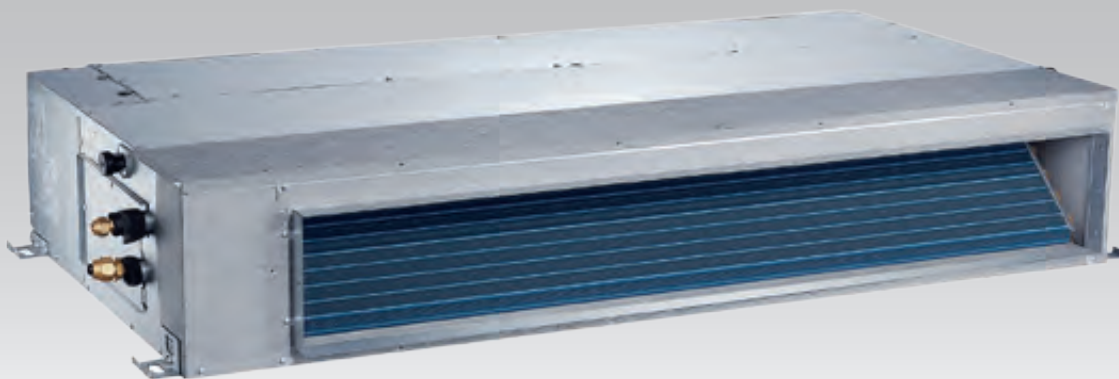

Компактный корпус блока

Параметр / Модель		RCI-DM09	RCI-DM12	RCI-DM18
Напряжение электропитания, [50 Гц] В			220-240	
Охлаждение	Производительность, БТЕ/ч	9000	12000	18000
	Производительность, кВт	2,64	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	40	40	90
	Рабочий ток, А	0.17	0.17	0.75
Обогрев	Производительность, БТЕ/ч	10000	13000	18000
	Производительность, кВт	2,93	3,81	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	40	40	90
	Рабочий ток, А	0.17	0.17	0.75
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ[А]		35/38/42	27,5/34,5/40	38,5/40,4/42,1
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч		230/340/500	300/480/600	650/790/850
Размеры внутреннего блока [Ш x В x Г], мм		700x450x200	700x450x200	1070x725x270
Вес внутреннего блока [нетто/брутто], кг		18/22	18/22	23/29
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		1/4	1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм		3/8	3/8	1/2