



Энергоэффективность



Японские технологии



Скрытый дисплей



Индикация утечки хладагента



Фильтр предварительной очистки



Фильтр Active Carbone




Фильтр Silver Ion




Wi-Fi опция



Взвешенный минимализм – элегантный дизайн. На лицевую панель вынесены только основные кнопки в форме слайдера. Функциональные клавиши управления размещены под крышкой

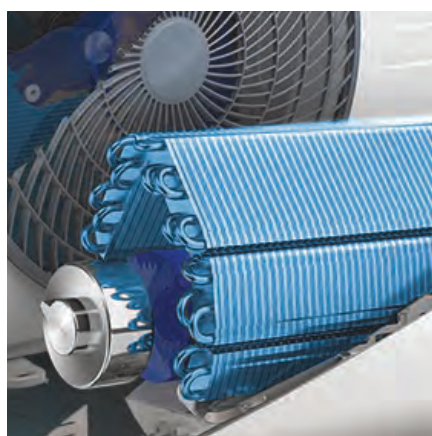


Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера

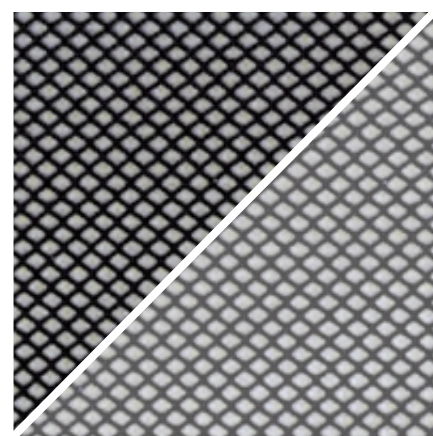


Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов

Параметр / Модель		RCI-T26HN	RCI-T30HN	RCI-TN38HN	RCI-T60HN	RCI-T78HN
Напряжение электропитания, [50 Гц] В				220–240		
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффеkтивности [EER]	A / 3,27	A / 3,27	A / 3,49	A / 3,21	A / 3,31
	Производительность, кВт	2,30 [1,23-2,90]	2,77 [1,27-3,38]	3,51 [1,25-4,00]	5,49 [1,81-6,43]	7,65 [2,65-8,27]
	Потребляемая мощность, Вт	703	847	1006	1710	2311
	Рабочий ток, А	2,92	3,43	4,51	6,13	9,92
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	0...+50				
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффеkтивности [COP]	A / 3,73	A / 3,76	A / 3,72	A / 3,93	A / 3,51
	Производительность, кВт	2,50 [0,90-3,35]	3,13 [0,95-3,90]	3,87 [1,05-4,20]	5,83 [1,30-6,70]	8,01 [1,61-9,20]
	Потребляемая мощность, Вт	670	832	1038	1483	2282
	Рабочий ток, А	3,03	3,55	4,40	6,80	9,60
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	-15...+30				
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ[А]		26/31/37,5	26/31/37,5	26/35,5/39,5	32,5/37/42,5	34/39/45
Уровень шума, внешний блок, дБ[А]		55	55	55,0	56,5	60
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч		276/319/417	276/319/417	320/425/525	525/655/835	640/800/980
Марка компрессора				GMCC		
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		500	500	660	1300	1850
Дополнительная заправка хладагента, г		15	15	15	15	30
Максимальный потребляемый ток, А		8,0	8,0	9,5	13,0	–
Степень защиты, внутренний/внешний блок		IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24	IPX0/IP24
Класс защиты, внутренний/внешний блок		I класс	I класс	I класс	I класс	I класс
Размеры внутреннего блока [Ш x В x Г], мм		715x285x194	715x285x194	715x285x194	957x302x213	1040x327x220
Размеры внешнего блока [Ш x В x Г], мм		681x434x285	681x434x285	720x495x270	770x555x300	845x702x363
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг		7,7/9,8	7,7/9,8	8,6/9,7	10,4/13,5	12/14,9
Вес внешнего блока (нетто/брутто), кг		20,9/22,9	20,9/22,9	23,5/25,3	29,9/33,1	49,59/52,9
Сторона подключения (внутренний блок)		V	V	V	V	–
Сторона подключения (внешний блок)		–	–	–	–	–
Максимальная длина трассы, м		25	25	25	30	50
Максимальный перепад высот, м		10	10	10	20	25
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовой трубы, дюйм		3/8	3/8	3/8	1/2	5/8
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16
Кабель межблочный, мм²		4×1,5	4×1,5	4×2,5	4×2,5	4×1,5
Силовой кабель, мм²		3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А		10	16	16	16	25

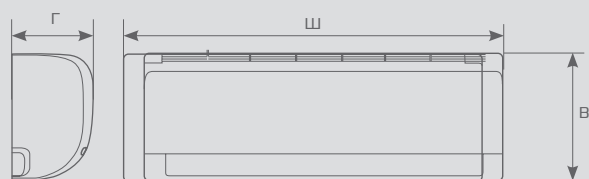

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-T26HN	715	285	194
RCI-T30HN	715	285	194
RCI-T38HN	715	285	194
RCI-T60HN	957	302	213
RCI-T78HN	1040	327	220

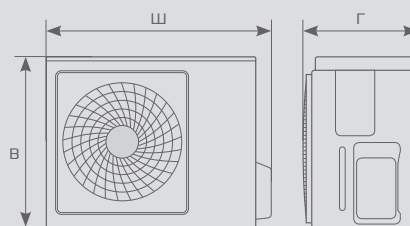

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-T26HN	681	434	285
RCI-T30HN	681	434	285
RCI-T38HN	720	495	270
RCI-T60HN	770	555	300
RCI-T78HN	845	702	363