



Энергоэффективность



Японские технологии



Скрытый дисплей



Индикация утечки хладагента



Фильтр предварительной очистки



Фильтр Active Carbone




Фильтр Silver Ion




Функция i Feel



Взвешенный минимализм – элегантный дизайн. На лицевую панель вынесены только основные кнопки в форме слайдера. Функциональные клавиши управления размещены под крышкой

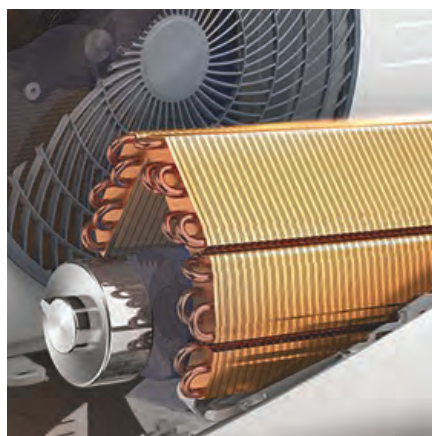


Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера

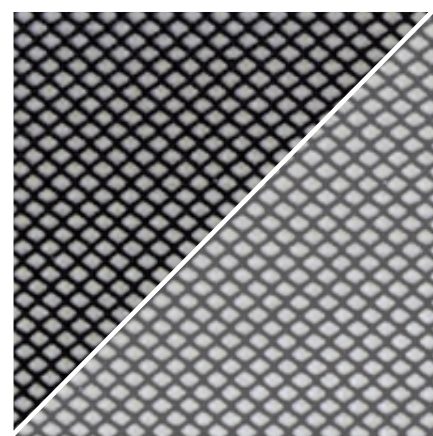


Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов

Параметр / Модель		RC-TW21HN	RC-TWX25HN	RC-TWX30HN	RC-TW39HN	RC-TW60HN	RC-TW75HN
Напряжение электропитания, [50 Гц] В		220-240					
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности [EER]	B/3,18	A / 3,38	A / 3,67	A / 3,27	A / 3,26	B/3,04
	Производительность, кВт	2,145	2,395	2,95	3,82	5,695	7,25
	Потребляемая мощность, Вт	675	709	803	1168	1742	2385
	Рабочий ток, А	3,5	3,01	3,6	5,13	7,74	10,2
Обогрев	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	+18...+43					
	Класс / коэффициент энергоэффективности [COP]	A/3,71	A / 3,80	A / 4,05	A / 3,61	A / 3,70	C / 3,29
	Производительность, кВт	2,25	2,48	2,945	4,055	6,205	8,11
	Потребляемая мощность, Вт	606	653	720	1123	1680	2465
	Рабочий ток, А	3,1	2,95	3,2	4,83	7,21	10,6
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °С	-7...+30					
Уровень шума, внутренний блок [низк./средн./выс.], дБ[А]		25,5/31,5/35	25,5/32,5/38,5	25/34/38	31/37,5/41,5	31/36,5/42,5	32/41,5/46,5
Уровень шума, внешний блок, дБ[А]		51,5	54	52	56,5	57	59,5
Расход воздуха, внутренний блок [выс.], м³/ч		375/445/485	302/373/445	365/468/585	388/482/593	542/664/819	638/792/997
Марка компрессора		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HITACHI	GMCC
Заводская заправка хладагента R410a [до 5 м], г		550	500	500	700	1300	1560
Дополнительная заправка хладагента, г		15	15	15	15	15	30
Максимальный потребляемый ток, А		5	5,5	6,0	8,0	12,0	20,0
Степень защиты, внутренний/внешний блок		IPX0/IP24					
Класс защиты, внутренний/внешний блок		I класс					
Размеры внутреннего блока [Ш × В × Г], мм		715x285x194	715x285x194	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Размеры внешнего блока [Ш × В × Г], мм		681x434x285	720x495x270	720x495x270	770x555x300	770x555x300	845x702x363
Вес внутреннего блока [нетто/брутто], кг		7,4/9,5	7,4/9,5	8,1/10,2	8,1/9,9	11,1/14,3	13,2/16,2
Вес внешнего блока [нетто/брутто], кг		22,1/24	25,3/27,7	26,9/28,9	30,8/33,1	36,6/39	48,8/52
Сторона подключения (внутренний блок)		V	V	V	V	V	V
Сторона подключения (внешний блок)		—	—	—	—	—	—
Максимальная длина трассы, м		20	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот, м		8	8	8	8	10	10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
Диаметр газовой трубы, дюйм		3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	5/8
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16	16	16
Кабель межблочный, мм²		5x1,0	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x2,5	4x1,5
Силовой кабель, мм²		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Автомат защиты, А		10	10	16	16	16	25

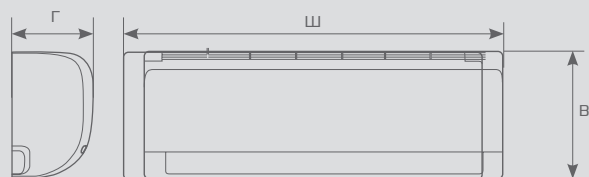

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-TW21HN	715	285	194
RC-TWX25HN	715	285	194
RC-TWX30HN	805	285	194
RC-TW39HN	805	285	194
RC-TW60HN	957	302	213
RC-TW75HN	1040	327	220

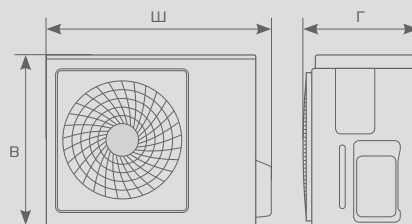

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-TW21HN	681	434	285
RC-TW25HN	720	495	270
RC-TW30HN	720	495	270
RC-TW39HN	770	555	300
RC-TW60HN	770	555	300
RC-TW76HN	845	702	363