



Энергоэффективность



Японские технологии



LED-дисплей



Шумоизоляция компрессора



Фильтр предварительной очистки




Индикация утечки хладагента




Двустороннее подключение дренажа




Функция i Feel

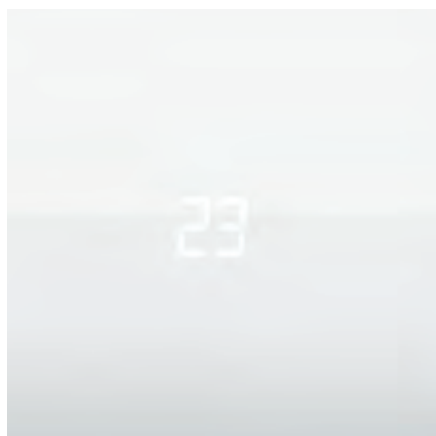

На фронтальной панели кондиционера расположен высококонтрастный отключаемый LED-дисплей, отображающий заданную температуру

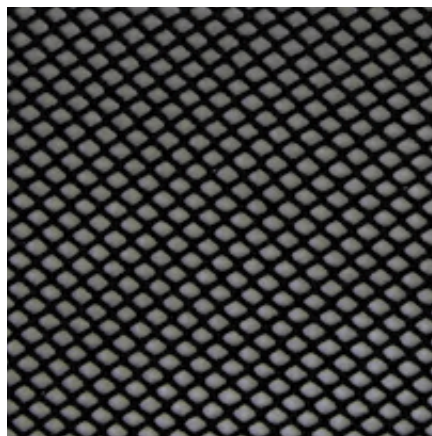

Фильтр предварительной очистки предназначен для защиты кондиционера от грязи и пыли

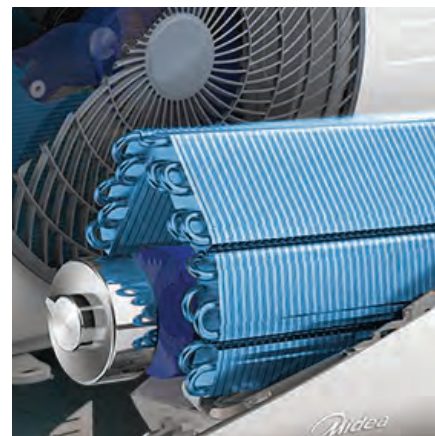


Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера


КОНДИЦИОНЕРЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

Серия **VELA GRANDE** ВЕЛА ГРАНДЕ

Параметр / Модель		RC-VNR84HN	RC-VNG36HN
Напряжение электропитания (50 Гц), В		220-240	
Охлаждение	Класс / коэффициент энергоэффективности [EER]	A/3,29	A/3,48
	Производительность, кВт	8,4	10,45
	Потребляемая мощность, Вт	2553	3000
	Рабочий ток, А	11,1	13,04
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	18...43	
Обогрев	Класс / коэффициент энергоэффективности [COP]	A/3,67	A / 3,94
	Производительность, кВт	8,6	10,65
	Потребляемая мощность, Вт	2346	2700
	Рабочий ток, А	10,20	11,74
	Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	-7...+24	
Уровень шума, внутренний блок, дБ(А)		31/34/38/41	49
Уровень шума, внешний блок, дБ(А)		56	58
Расход воздуха, внутренний блок, м³/ч		1200	
Марка компрессора		GMCC	
Заводская заправка хладагента R410a (до 5 м), г		1690	2100
Дополнительная заправка хладагента, г		40	30
Максимальный потребляемый ток, А		19	22
Степень защиты, внутренний / внешний блок		IPX4	
Класс защиты, внутренний / внешний блок		I класс	
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм		1100×330×235	1100×330×235
Размеры внешнего блока (Ш x В x Г), мм		800×690×310	900×700×350
Вес внутреннего блока (Нетто/Брутто), кг		16/19	16/20
Вес внешнего блока (Нетто/Брутто), кг		49,5/54	57/63
Максимальная длина трассы, м		15	15
Максимальный перепад высот, м		10	10
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм		5/8	5/8
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16
Кабель межблочный, мм²		6×2,5	4×1,5
Силовой кабель, мм²		3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А		25	25

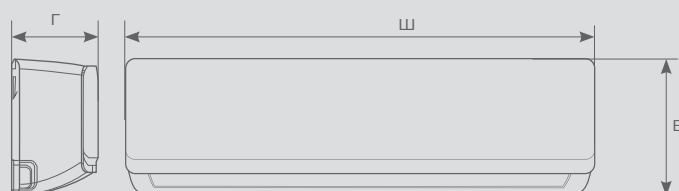

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-VNG36HN	1100	330	235
RC-VNR84HN	1100	330	235

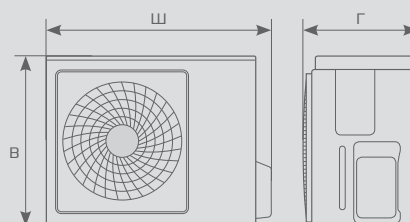

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-VNG36HN	900	700	350
RC-VNR84HN	800	960	310