




RCW-101
В КОМПЛЕКТЕ



ОПЦИЯ

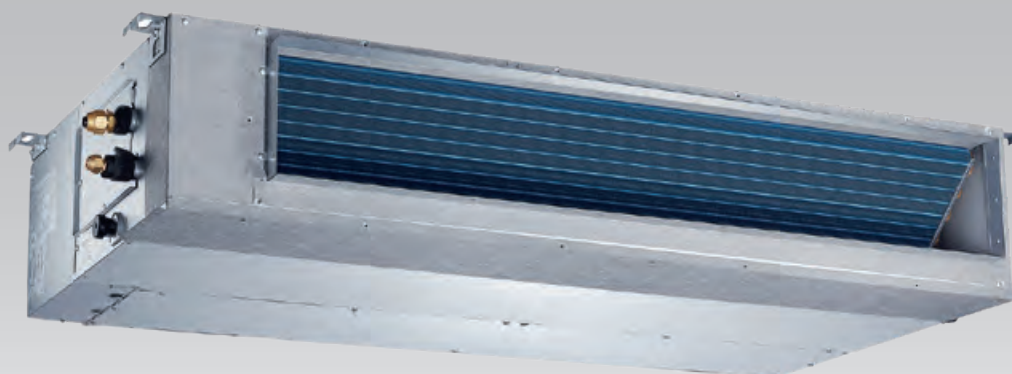

RCW-100
ОПЦИЯ



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



ФУНКЦИЯ
I FEEL



РАБОТА
ДО -15 °С



ФИЛЬТР
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ



КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

Параметр / Модель		RCI-DM09	RCI-DM12
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	
Охлаждение	Производительность, кВт	2,64	3,52
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	0,180	0,185
	Номинальный потребляемый ток, А	1,1	1,1
Нагрев	Производительность, кВт	2,93	3,81
	Номинальная потребляемая мощность, Вт	0,180	0,185
	Номинальный потребляемый ток, А	1,1	1,1
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.)		230/340/500	300/480/600
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ(А)		27,5/34,5/40	27,5/34,5/40
Номинальное статическое давление (ESP, диапазон), Па		25 (0-40)	25 (0-60)
Тип хладагента		R32*	R32*
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм		700×200×450	700×200×450
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш x В x Г), мм		860×275×540	860×275×540
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг		18/22	18/22
Диаметр жидкостной трубы, дюйм		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, дюйм		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем на хладагенте R410A.