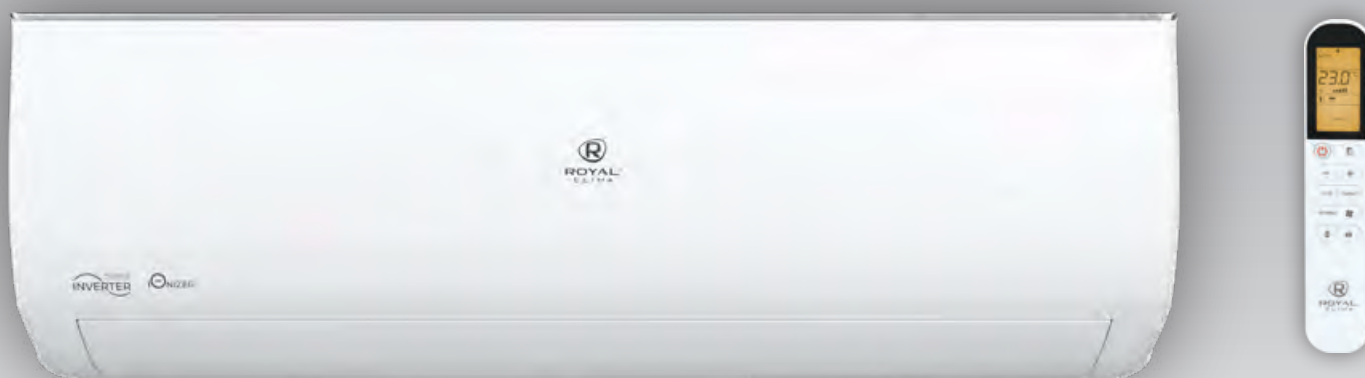




КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ
I FEEL



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



ФИЛЬТР
ACTIVE
CARBONE*



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



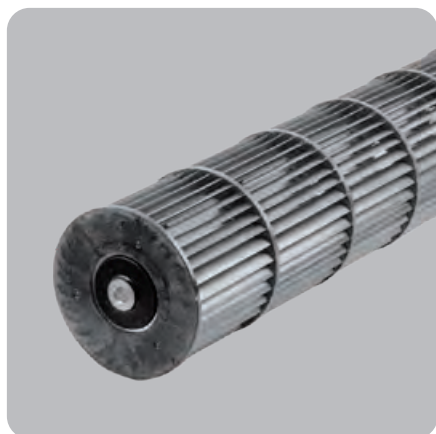
3D AUTO
AIR*



ИОНИЗАТОР



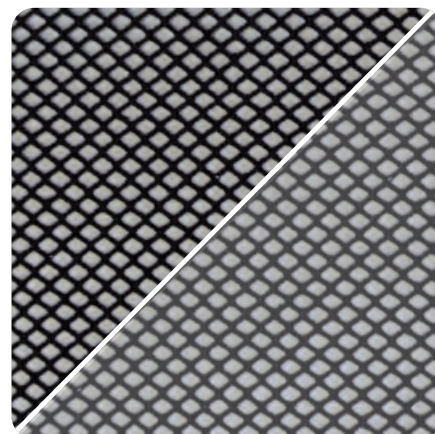
ФИЛЬТР
SILVER ION*



Кондиционер оснащен многоступенчатым 5-скоростным вентилятором внутреннего блока, который позволяет подобрать максимально комфортные настройки воздушного потока. При этом на первой скорости вентилятора уровень шума внутреннего блока составляет рекордные 19 дБ(А)



Встроенная функция ионизации очистит воздух от неприятных запахов и подарит здоровую атмосферу в помещении



Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов

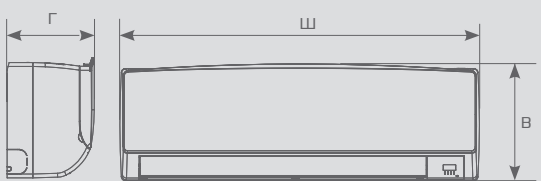
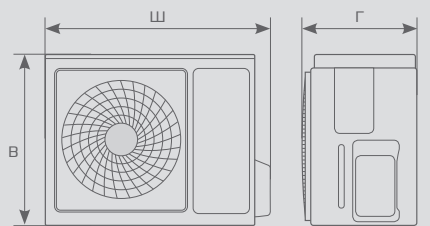
* Для моделей с индексами 25, 29, 37

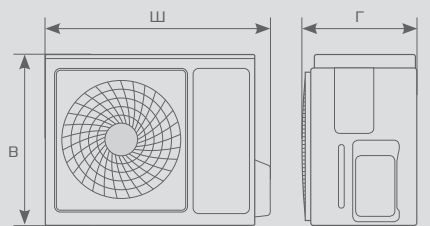
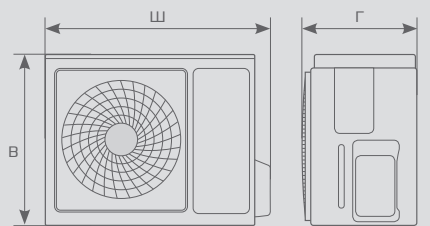
ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия **GLORIA Inverter** ГЛОРΙΑ Инвертор

Параметр / Модель		RCI-G25HN	RCI-G29HN	RCI-G37HN	RCI-G57HN	RCI-G75HN
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1				
Охлаждение	Производительность, кВт	2,28 (0,80-2,90)	2,76 (1,00-3,40)	3,68 (1,52-4,00)	5,52 (1,61-5,95)	7,37 (1,80-7,50)
	Номинальный потребляемый ток, А	3,01 (1,80-7,20)	3,75 (1,80-7,20)	4,82 (1,80-8,00)	7,50 (2,40-10,20)	9,86 (2,80-16,50)
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,65 (0,32-1,25)	0,81 (0,32-1,25)	1,05 (0,32-1,55)	1,62 (0,52-2,30)	2,14 (0,62-3,40)
	EER / класс энергоэффективности	3,50/A	3,40/A	3,490/A	3,40/A	3,45/A
	Рабочие температурные границы, °C	+15...+53	+15...+53	+15...+53	+15...+53	+15...+53
Нагрев	Производительность, кВт	2,52 (0,80-3,10)	2,90 (1,00-3,70)	3,82 (1,52-4,30)	6,10 (1,32-7,15)	7,52 (2,11-8,00)
	Номинальный потребляемый ток, А	3,09 (1,80-7,50)	3,46 (1,80-7,50)	4,65 (1,80-8,80)	7,22 (2,10-11,10)	9,18 (3,00-16,00)
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,66 (0,32-1,35)	0,74 (0,32-1,35)	1,00 (0,32-1,65)	1,56 (0,47-2,45)	1,98 (0,66-3,35)
	COP / класс энергоэффективности	3,80/A	3,90/A	3,82/A	3,91/A	3,80/A
	Рабочие температурные границы, °C	-15...+30	-15...+30	-15...+30	-15...+30	-15...+30
Расход воздуха внутр. блок (Выс.), м³/ч		275/315/350/390/430	275/315/350/390/430	330/375/420/505/550	430/460/580/700/750	550/710/830/945/1000
Уровень шума внутр. блок (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		19/22/25/28/31	19/22/25/28/31	20/23/26/28/31	20/23/26/29/32	20/23/26/29/32
Объем конденсации, л/ч		1,00	1,00	1,20	1,80	2,20
Уровень шума наруж. блок, дБ(А)		47	49	50	53	54
Бренд компрессора		RECHI	RECHI	RECHI	GMCC	SANYO
Тип		R410A				
Хладагент, г	Заводская заправка (с учетом ном. длины)	520	520	610	820	1300
	Дозаправка (свыше ном. длины)	20	20	20	30	30
Размер (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	698×255×190	698×255×190	777×250×201	910×294×206	1010×315×220
	Наружный блок	754×552×300	754×552×300	754×552×300	853×602×349	920×699×380
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	764×257×325	764×257×325	850×275×320	979×292×372	1096×312×390
	Наружный блок	798×575×321	798×575×321	798×575×321	890×628×385	960×732×400
Вес нетто / брутто, кг	Внутренний блок	7/9	7/9	8/10	10/13	13/16
	Наружный блок	24,5/27	24,5/27	25/27,5	29/33	44/50
Диаметр труб, мм (дюйм)	Жидкостная труба	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газовая труба	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	15,88 (5/8")
Максимальная длина труб, м		20	20	25	25	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м		10	10	10	15	15
Диаметр дренажа, мм		16	16	16	16	16
Подключение электропитания		Внутренний блок				
Межблочный кабель, мм²*		4×1,5	4×1,5	4×2,5	4×2,5	4×2,5
Силовой кабель, мм²*		3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А*		10	10	16	16	25
Степень защиты (внутренний / наружный блок)		IPX0 / IPX4				
Класс электрозащиты (внут. / наружный блок)		I класс				

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

			
Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-G25HN	698	255	190
RCI-G29HN	698	255	190
RCI-G37HN	777	250	205
RCI-G57HN	910	299	206
RCI-G75HN	1010	315	220

			
Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-G25HN	754	552	300
RCI-G29HN	754	552	300
RCI-G37HN	754	552	300
RCI-G57HN	853	602	349
RCI-G75HN	920	699	380