



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ I FEEL



5 СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE*



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА



3D AUTO AIR*




ФИЛЬТР SILVER ION*

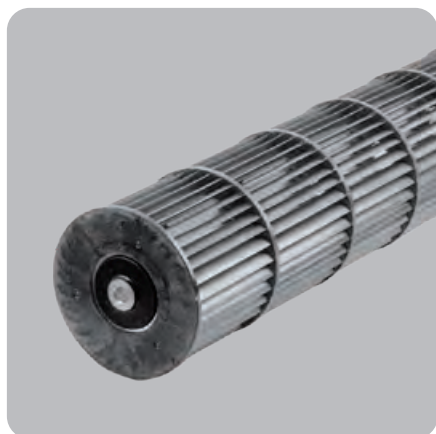

Кондиционер оснащен многоступенчатым 5-скоростным вентилятором внутреннего блока, который позволяет подобрать максимально комфортные настройки воздушного потока. При этом на первой скорости вентилятора уровень шума внутреннего блока составляет рекордные 19 дБ(А)



Встроенная функция ионизации очистит воздух от неприятных запахов и подарит здоровую атмосферу в помещении

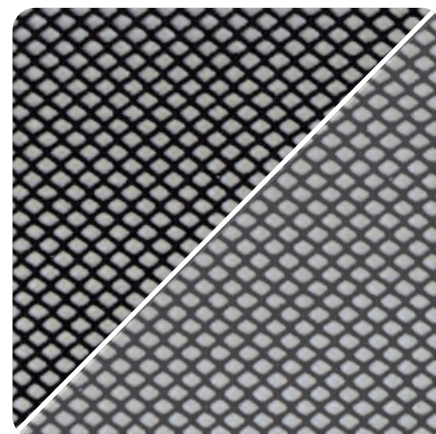

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ


Серия **GLORIA** ГЛÓРИЯ

Параметр / Модель		RC-G25HN	RC-G30HN	RC-G39HN	RC-G60HN	RC-G76HN	RC-G87HN
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1					
Охлаждение	Производительность, кВт	2,25	2,94	3,93	5,49	7,50	8,70
	Номинальный потребляемый ток, А	3,20	4,20	5,59	6,71	10,78	12,40
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,688	0,913	1,213	1,445	2,329	2,677
	EER / класс энергоэффективности	3,27/A	3,22/A	3,24/A	3,8/A	3,22/A	3,25/A
	Рабочие температурные границы, °C	+15...+43	+15...+43	+15...+43	+15...+43	+15...+43	+15...+43
Нагрев	Производительность, кВт	2,38	3,09	3,95	5,57	7,64	8,90
	Номинальный потребляемый ток, А	3,00	3,89	4,90	6,70	9,84	11,25
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,652	0,847	1,068	1,447	2,122	2,438
	COP / класс энергоэффективности	3,65/A	3,65/A	3,7/A	3,85/A	3,6/A	3,65/A
	Рабочие температурные границы, °C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24
Расход воздуха внутр. блок (Выс.), м³/ч		220/245/290/315/350	235/265/310/340/380	340/360/440/500/560	520/585/715/785/850	650/750/830/915/1000	670/775/900/1030/1100
Уровень шума внутр. блок (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		19/22/25/28/31	19/22/25/28/31	20/23/26/28/31	20/23/26/29/32	20/23/26/29/32	30/33/37/41/45
Объем конденсации, л/ч		0,80	1,00	1,20	2,00	2,40	2,60
Уровень шума наруж. блок, дБ(А)		47	49	51	53	54	56
Бренд компрессора		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	HIGHLY	GMCC
Хладагент, г		R410A					
Тип	Заводская заправка (с учетом ном. длины)	430	510	640	1170	1400	1750
	Дозаправка (свыше ном. длины)	20	20	20	30	30	30
Размер (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	698×255×190	698×255×190	777×250×205	910×292×205	1010×315×220	1010×315×220
	Наружный блок	654×507×276	654×507×276	777×498×290	835×605×360	886×605×357	968×655×400
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	764×257×325	764×257×325	850×275×320	979×292×372	1096×312×390	1096×312×390
	Наружный блок	700×545×300	700×545×300	818×520×325	883×645×394	930×635×380	1023×698×430
Вес нетто / брутто, кг	Внутренний блок	6,0/8,0	6,5/8,5	8,0/10,0	10,0/13,0	13,0/16,0	13,0/16,0
	Наружный блок	20,0/22,5	21,0/22,5	25,0/27,0	38,0/42,0	43,0/47,0	50,0/54,0
Диаметр труб, мм (дюйм)	Жидкостная труба	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газовая труба	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Максимальная длина труб, м		15	15	20	20	25	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м		10	10	10	10	10	10
Диаметр дренажа, мм		16	16	16	16	16	16
Подключение электропитания		Внутренний блок				Наруж. блок	
Межблочный кабель, мм²*		5×1,5	5×1,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5	6×0,75
Силовой кабель, мм²*		3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А*		10	10	16	16	25	25
Пусковой ток, А		18,00	18,00	26,70	36,30	48,00	60,00
Степень защиты (внутренний / наружный блок)		IPX4 / IPX4					
Класс электрозащиты (внут. / наружный блок)		I класс					

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.



Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-G25HN	698	255	190
RC-G30HN	698	255	190
RC-G39HN	777	250	205
RC-G60HN	910	292	205
RC-G76HN	1010	315	220
RC-G87HN	1010	315	220

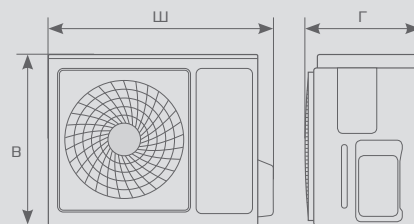

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-G25HN	654	507	276
RC-G30HN	654	507	276
RC-G39HN	777	948	290
RC-G60HN	835	605	360
RC-G76HN	886	605	357
RC-G87HN	968	655	400

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ВЛАЖНОСТИ

ВЕНТИЛЯЦИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

БЫТОВЫЕ
УВЛАЖНИТЕЛИ

ТЕПЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ