




A⁺⁺

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

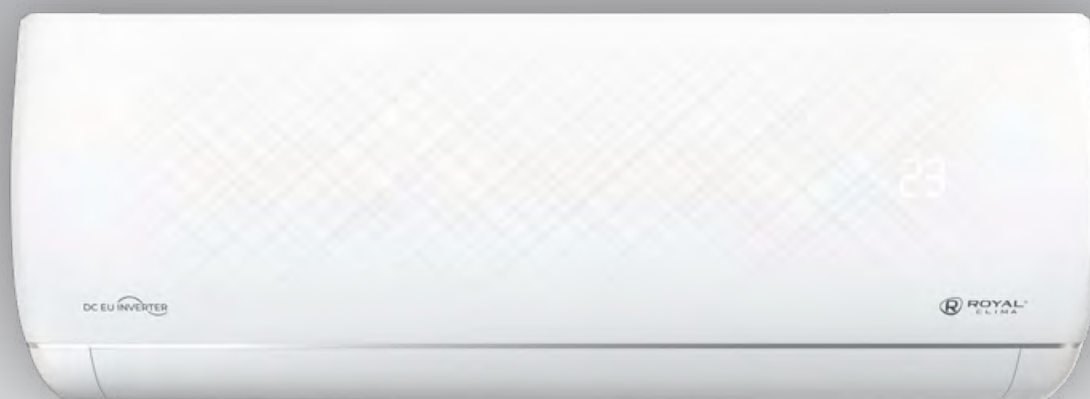

ФУНКЦИЯ
I FEEL

ADVANCE
TECHNOLOGIES
INVERTER

ПЕРЕДОВЫЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



РАБОТА
ДО -20 °C



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



ФИЛЬТР
ACTIVE
CARBONE +
SILVER ION



ВСТРОЕННЫЙ
Wi-Fi-МОДУЛЬ




ХЛАДАГЕНТ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
R32



Кондиционер обладает встроенной функцией I FEEL, которая позволяет контролировать максимально комфортную температуру в помещении





Технология 3D AUTO AIR – управление потоком воздуха в четырех направлениях

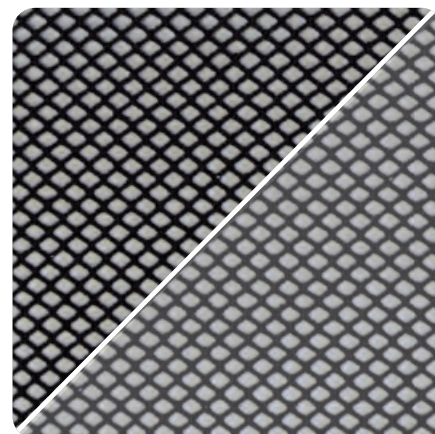

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую, воздух очищается от вредных примесей и запахов

Параметр / Модель		RCI-RN30HN	RCI-RN40HN
Охлаждение	Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	
	Производительность, кВт	3,05(0,85-3,75)	3,75(0,91-4,50)
	Номинальный потребляемый ток, А	3,60(0,84-5,14)	4,50(0,92-6,07)
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,819(0,19-1,17)	1,03(0,21-1,39)
	EER / класс энергоэффективности	3,72 / A	3,64 / A
	SEER / класс энергоэффективности	6,10 / A++	6,10 / A++
	Рабочие температурные границы, °C	+16...+48	+16...+48
Нагрев	Производительность, кВт	3,05(0,85-3,85)	3,85(0,94-4,52)
	Номинальный потребляемый ток, А	3,30(0,72-4,59)	4,20(0,81-5,30)
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,77(0,17-1,07)	0,99(0,19-1,25)
	COP / класс энергоэффективности	3,95 / A	4,00 / A
	SCOP average/ класс энергоэффективности	4,01 / A+	4,00 / A+
	Рабочие температурные границы, °C	-20...+32	-20...+32
	Расход воздуха внутр. блок (Выс.), м³/ч	470/530/600	470/530/600
Уровень шума внутр. блок (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		19/28/34/39	19/28/34/39
Объем конденсации, л/ч		1,07	1,32
Уровень шума наруж. блок, дБ(А)		48	48
Бренд компрессора		TOSHIBA GMCC	TOSHIBA GMCC
Хладагент, г		R32	
Хладагент, г	Тип	R32	
	Заводская заправка (с учетом ном. длины)	580	680
Размер (Ш×В×Г), мм	Дозаправка (свыше ном. длины)	20	20
	Внутренний блок	792x292x201	792x292x201
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм	Наружный блок	730x545x285	730x545x285
	Внутренний блок	880x290x370	965x282x372
Вес нетто / брутто, кг	Наружный блок	850x605x365	850x605x365
	Внутренний блок	7,5/9,5	8/9,5
Диаметр труб, мм (дюйм)	Наружный блок	26,0/31,0	26,0/31,0
	Жидкостная труба	6,35(1/4")	6,35(1/4")
Максимальная длина труб, м	Газовая труба	9,53(3/8")	9,53(3/8")
	Максимальная длина труб, м	20	20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м		10	10
Диаметр дренажа, мм		16	16
Подключение электропитания		Наружный блок	
Межблочный кабель, мм²*		5×1,5	5×1,5
Силовой кабель, мм²*		3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А*		16	16
Степень защиты (внутренний / наружный блок)		IPX4 / IPX4	
Класс электрозащиты (внут. / наружный блок)		I класс	

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

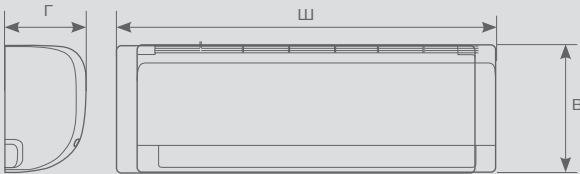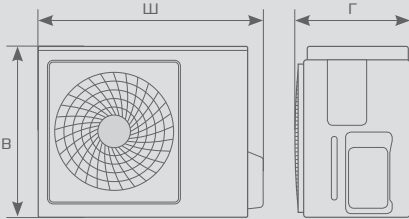			
Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-RN30HN	792	292	201
RCI-RN40HN	792	292	201
Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-RN30HN	730	545	285
RCI-RN40HN	730	545	285