




A

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ

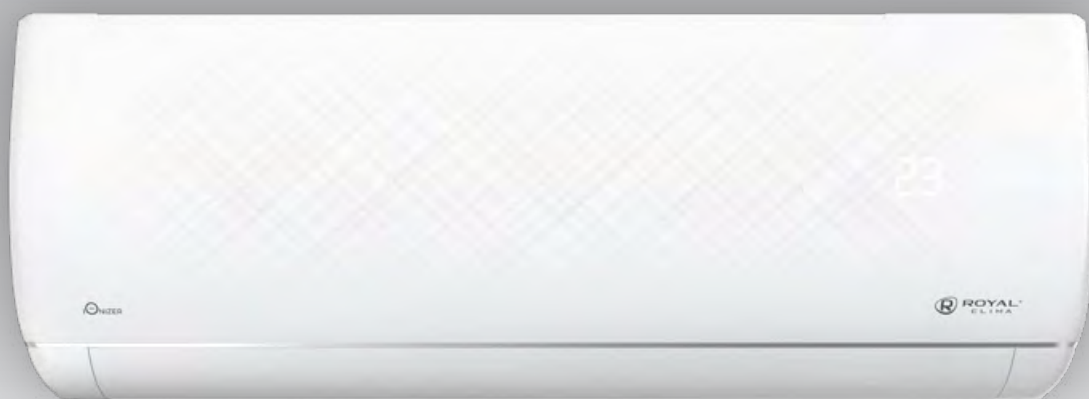

ФУНКЦИЯ
I FEEL



ИНДИКАЦИЯ
УТЕЧКИ
ХЛАДАГЕНТА



ФИЛЬТР
ACTIVE
CARBONE

3D

3D AUTO AIR



ИОНИЗАЦИЯ
ВОЗДУХА



ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi




ФИЛЬТР
SILVER ION



Встроенная функция ионизации очистит воздух от неприятных запахов и подарит здоровую атмосферу в помещении



Технология 3D AUTO AIR – управление потоком воздуха в четырех направлениях

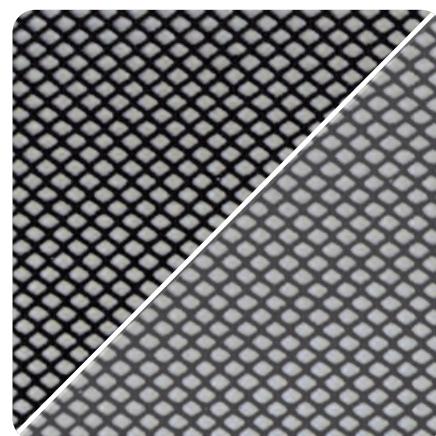



Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия **RENAISSANCE** РЕНЕССАНС

Параметр / Модель		RC-RN29HN	RC-RN39HN	RC-RN58HN
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1		
Охлаждение	Производительность, кВт	2,85	3,90	5,80
	Номинальный потребляемый ток, А	3,33	4,87	8,2
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,851	1,13	1,705
	EER / класс энергоэффективности	3,35/A	3,45/A	3,40/A
	Рабочие температурные границы, °C	+16...+48	+16...+48	+16...+48
Нагрев	Производительность, кВт	2,90	3,95	5,95
	Номинальный потребляемый ток, А	3,07	4,44	6,83
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,763	1,025	1,608
	COP / класс энергоэффективности	3,80/A	3,85/A	3,70/A
	Рабочие температурные границы, °C	-7...+32	-7...+32	-7...+32
Расход воздуха внутр. блок (Выс.), м³/ч		480/550/600/650	455/530/600/655	670/760/850/905
Уровень шума внутр. блок (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		22/26/30/32	25/29/32/35	27/30/32/34
Объем конденсации, л/ч		1,02	1,39	2,07
Уровень шума наруж. блок, дБ(А)		49	52	54
Бренд компрессора		GMCC	GMCC	HIGHLY
Хладагент, г	Тип	R410A	R410A	R410A
	Заводская заправка (с учетом ном. длины)	600	880	1080
	Дозаправка (свыше ном. длины)	20	20	30
Размер (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	792×292×201	792×292×201	940×316×224
	Наружный блок	665×420×280	730×545×285	800×545×315
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	880×370×290	880×370×290	1010×385×307
	Наружный блок	760×480×345	850×620×370	920×620×400
Вес нетто / брутто, кг	Внутренний блок	7,5/9,0	8,5/10,0	12/13,5
	Наружный блок	23,5/25,5	29,0/31,0	36,5/38,5
Диаметр труб, мм (дюйм)	Жидкостная труба	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газовая труба	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Максимальная длина труб, м		20	20	20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м		10	10	10
Диаметр дренажа, мм		16,9	16,9	16,9
Подключение электропитания		Внутренний блок		
Межблочный кабель, мм²*		5×1,5	5×2,5	5×2,5
Силовой кабель, мм²*		3×1,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А*		10	16	16
Пусковой ток, А		20,00	25,00	38,00
Степень защиты (внутренний / наружный блок)		IPX4 / IPX4		
Класс электрозащиты (внут. / наружный блок)		I класс		

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

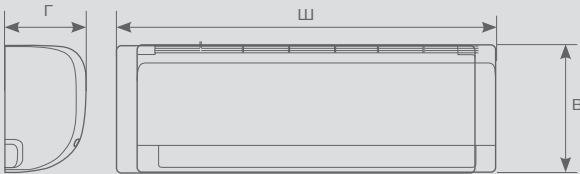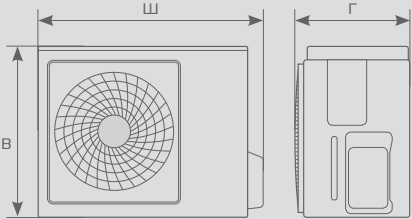							
Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм	Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-RN29HN	792	292	201	RC-RN29HN	665	420	280
RC-RN39HN	792	292	201	RC-RN39HN	730	545	285
RC-RN58HN	940	316	224	RC-RN58HN	800	545	315