



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



РАБОТА
ДО -20 °C



ПЕРЕДОВЫЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE +
ФИЛЬТР SILVER
ION



ВСТРОЕННЫЙ
Wi-Fi-МОДУЛЬ



ХЛАДАГЕНТ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
R32




ФУНКЦИЯ
I FEEL



Кондиционер обладает встроенной функцией I FEEL, которая позволяет контролировать максимально комфортную температуру в помещении



Кондиционер оснащен многоступенчатым 4-скоростным вентилятором внутреннего блока, который позволяет подобрать максимально комфортные настройки воздушного потока. При этом на первой скорости вентилятора уровень шума внутреннего блока составляет рекордные 19 дБ(А)

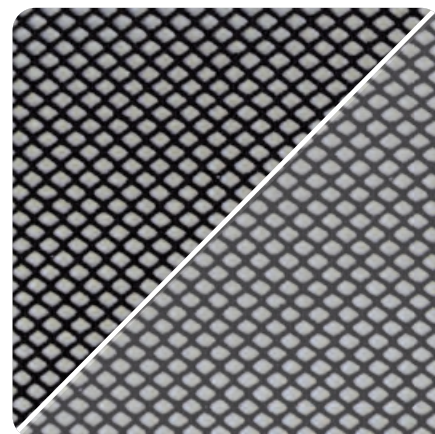

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую, воздух очищается от вредных примесей и запахов

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия **SPARTA DC EU Inverter** СПАРТА ДИСИ Инвертор

Параметр / Модель		RCI-SA30HN	RCI-SA40HN
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1	
Охлаждение	Производительность, кВт	3,05(0,85-3,75)	3,75(0,91-4,50)
	Номинальный потребляемый ток, А	3,60(0,84-5,14)	4,50(0,92-6,07)
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,819(0,19-1,17)	1,03(0,21-1,39)
	EER / класс энергоэффективности	3,72 / A	3,64 / A
	SEER / класс энергоэффективности	6,10 / A++	6,10 / A++
Нагрев	Рабочие температурные границы, °C	+16...+48	+16...+48
	Производительность, кВт	3,05(0,85-3,85)	3,85(0,94-4,52)
	Номинальный потребляемый ток, А	3,30(0,72-4,59)	4,20(0,81-5,30)
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,77(0,17-1,07)	0,99(0,19-1,25)
	COP / класс энергоэффективности	3,95 / A	4,00 / A
SCOP average / класс энергоэффективности		4,01 / A+	4,00 / A+
Рабочие температурные границы, °C		-20...+32	-20...+32
Расход воздуха внутр. блок (Выс.), м³/ч		470/530/600	470/530/600
Уровень шума внутр. блок (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		19/28/34/39	19/28/34/39
Объем конденсации, л/ч		1,07	1,32
Уровень шума наруж. блок, дБ(А)		48	48
Бренд компрессора		TOSHIBA GMCC	
Хладагент, г	Тип	R32	
	Заводская заправка (с учетом ном. длины)	580	680
	Дозаправка (свыше ном. длины)	20	20
Размер (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	792x292x201	792x292x201
	Наружный блок	730x545x285	730x545x285
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	880x290x370	965x282x372
	Наружный блок	850x605x365	850x605x365
Вес нетто / брутто, кг	Внутренний блок	7,5/9,5	8/9,5
	Наружный блок	26,0/31,0	26,0/31,0
Диаметр труб, мм (дюйм)	Жидкостная труба	6,35(1/4")	6,35(1/4")
	Газовая труба	9,53(3/8")	9,53(3/8")
Максимальная длина труб, м		20	20
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м		10	10
Диаметр дренажа, мм		16	16
Подключение электропитания		Наружный блок	
Межблочный кабель, мм²*		5×1,5	5×1,5
Силовой кабель, мм²*		3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А*		16	16
Степень защиты (внутренний / наружный блок)		IPX4 / IPX4	
Класс электрозащиты (внут. / наружный блок)		I класс	

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

Technical drawing of the indoor unit showing three views: a side profile view on the left indicating depth (Г), a top-down view in the center indicating width (Ш), and a front view on the right indicating height (В). The unit is rectangular with a series of horizontal slats on the front face.

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-SA30HN	792	292	201
RCI-SA40HN	792	292	201

Technical drawing of the outdoor unit showing three views: a front view on the left with a circular fan grille indicating width (Ш) and height (В), a side profile view on the right indicating depth (Г), and a top-down view in the center showing the internal components and controls.

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-SA30HN	730	545	285
RCI-SA40HN	730	545	285