


КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ИНДИКАЦИЯ
УТЕЧКИ
ХЛАДАГЕНТА

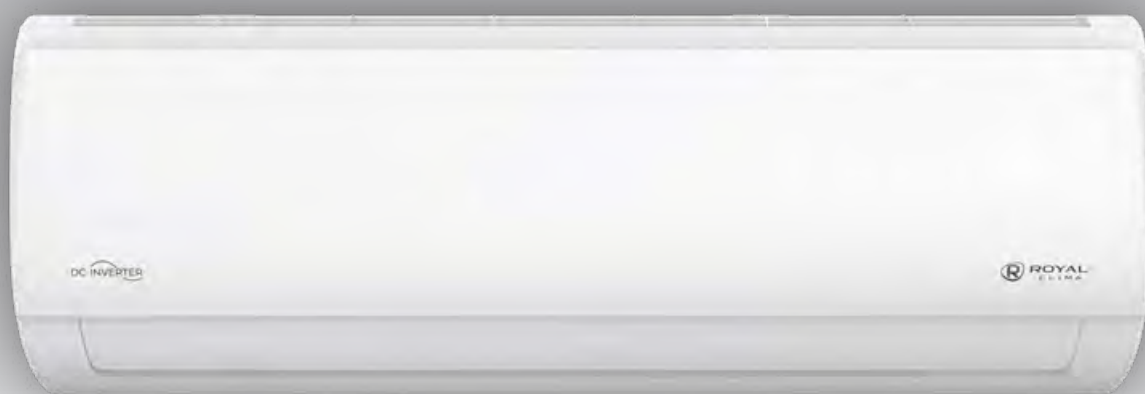

ПЕРЕДОВЫЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ



ФИЛЬТР
ACTIVE
CARBONE*



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



3D AUTO
AIR*




ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI




ФИЛЬТР
SILVER ION*



Взвешенный минимализм – элегантный дизайн. На лицевую панель вынесены только основные кнопки в форме слайдера. Функциональные клавиши управления размещены под крышкой

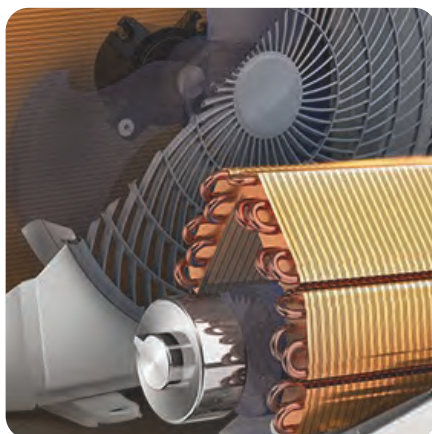

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера

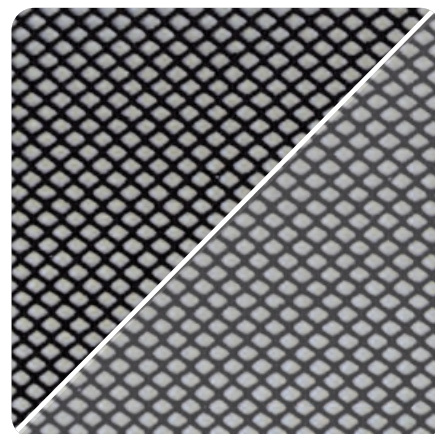


Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов

* Для моделей с индексами 25, 39, 38

Параметр / Модель		RCI-TN25HN	RCI-TN29HN	RCI-TN38HN	RCI-T60HN	RCI-T78HN
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1				
Охлаждение	Производительность, кВт	2,35 (1,17-2,90)	2,85 (1,17-3,50)	3,51 (1,25-4,00)	5,49 (1,81-6,43)	7,65 (2,62-8,27)
	Номинальный потребляемый ток, А	3,20 (0,4-4,95)	3,81 (0,40-5,50)	4,51 (1,16-6,25)	6,13 (0,60-10,80)	9,92 (0,98-13,85)
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,718 (0,10-1,13)	0,871 (0,10-1,25)	1,006 (0,27-1,45)	1,71 (0,14-2,48)	2,311 (0,24-3,18)
	EER / класс энергоэффективности	3,27/A	3,27/A	3,49/A	3,21/A	3,31/A
	Рабочие температурные границы, °C	0...+50	0...+50	0...+50	0...+50	0...+50
Нагрев	Производительность, кВт	2,60 (0,85-3,35)	3,15 (0,91-4,00)	3,87 (1,05-4,20)	5,83 (1,30-6,70)	8,01 (1,61-9,20)
	Номинальный потребляемый ток, А	3,15 (0,57-5,18)	3,60 (0,60-5,80)	4,40 (1,20-6,45)	6,80 (0,90-11,03)	9,60 (1,10-14,34)
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,697 (0,13-1,20)	0,837 (0,14-1,34)	1,038 (0,30-1,50)	1,483 (0,20-2,53)	2,282 (0,26-3,29)
	COP / класс энергоэффективности	3,73/A	3,76/A	3,72/A	3,93/A	3,51/A
	Рабочие температурные границы, °C	-15...+30	-15...+30	-15...+30	-15...+30	-15...+30
Расход воздуха внутр. блок (Выс.), м³/ч		256/319/417	256/319/417	320/425/525	525/655/835	640/800/900
Уровень шума внутр. блок (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		24/30,5/36,5	24/30,5/36,5	26/35,5/39,5	32,5/37/42,5	34/39/45
Объем конденсации, л/ч		0,82	1,00	1,23	1,93	2,68
Уровень шума наруж. блок, дБ(А)		55	55	55	56,5	60
Бренд компрессора		GMCC				
Тип		R410A				
Хладагент, г	Заводская заправка (с учетом ном. длины)	590	590	660	1300	1850
	Дозаправка (свыше ном. длины)	15	15	15	15	30
Размер (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	715x285x194	715x285x194	715x285x194	957x302x213	1040x327x220
	Наружный блок	720x495x270	720x495x270	720x495x270	770x555x300	845x702x363
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	780x365x270	780x365x270	780x360x285	1035x380x305	1120x310x405
	Наружный блок	835x540x300	835x540x300	828x525x298	900x615x348	965x765x395
Вес нетто / брутто, кг	Внутренний блок	7,5/9,5	7,5/9,5	8,6/9,7	10,4/13,5	12/14,9
	Наружный блок	22,8/24,8	22,8/24,8	23,5/25,3	29,9/33,1	49,9/52,9
Диаметр труб, мм (дюйм)	Жидкостная труба	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
	Газовая труба	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Максимальная длина труб, м		25	25	25	30	50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м		10	10	10	20	25
Диаметр дренажа, мм		16	16	16	16	16
Подключение электропитания		Внутренний блок			Наружный блок	
Межблочный кабель, мм²*		4×1,5	4×1,5	4×2,5	4×2,5	4×1,5
Силовой кабель, мм²*		3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А*		10	16	16	16	25
Пусковой ток, А		16,10	21,00	25,00	38,00	55,00
Степень защиты (внутренний / наружный блок)		IPX0 / IP24	IPX0 / IP24	IPX0 / IP24	IPX0 / IP24	IPX0 / IP24
Класс электрозащиты (внут. / наружный блок)		I класс				

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

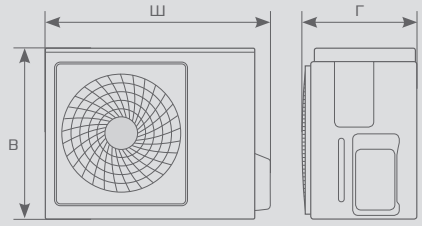			
Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-TN25HN	715	285	194
RCI-TN29HN	715	285	194
RCI-TN38HN	715	285	194
RCI-T60HN	957	302	213
RCI-T78HN	1040	327	220

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-TN25HN	720	495	270
RCI-TN29HN	720	495	270
RCI-TN38HN	720	495	270
RCI-T60HN	770	555	300
RCI-T78HN	845	702	363