



КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ I FEEL



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КОМПРЕССОРА



СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА




3D AUTO AIR



4 СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА



ДВУСТОРОННЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРЕНАЖА

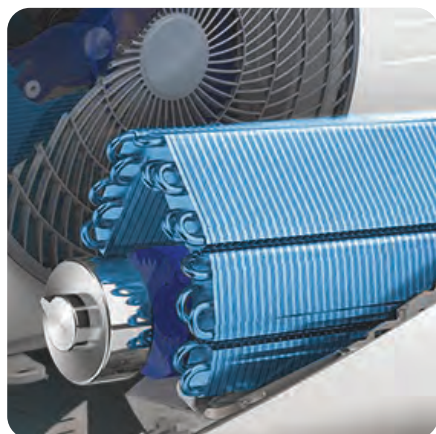

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL Clima защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера



Технология 3D AUTO AIR – управление потоком воздуха в четырех направлениях




Пульт дистанционного управления имеет эргономичный дизайн. Все кнопки расположены на лицевой панели. Удобные клавиши управления. Контрастный дисплей

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ


Серия **VELA** ВЕЛА

Параметр / Модель		RC-VNR24HN	RC-VNR29HN	RC-VNR39HN	RC-VNR58HN	RC-VNR76HN
Электропитание, В/Гц/Ф		220-240/50/1				
Охлаждение	Производительность, кВт	2,35	2,90	3,85	5,80	7,55
	Номинальный потребляемый ток, А	3,06	3,77	4,90	7,55	9,71
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,704	0,868	1,126	1,737	2,234
	EER / класс энергоэффективности	3,34 / A	3,34 / A	3,42 / A	3,34 / A	3,38 / A
	Рабочие температурные границы, °C	+16...+48	+16...+48	+16...+48	+16...+48	+16...+48
Нагрев	Производительность, кВт	2,50	3,10	3,95	6,10	7,90
	Номинальный потребляемый ток, А	2,84	3,60	4,54	7,21	9,41
	Номинальная потребляемая мощность, кВт	0,654	0,827	1,045	1,658	2,164
	COP / класс энергоэффективности	3,82 / A	3,75 / A	3,78 / A	3,68 / A	3,65 / A
	Рабочие температурные границы, °C	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24	-7...+24
Расход воздуха внутр. блок (Выс.), м³/ч		420	450	560	850	1050
Уровень шума внутр. блок (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		24/27/29/33	24/27/30/33	27/30/33/36	29/32/35/38	31/34/37/40
Объем конденсации, л/ч		0,84	1,04	1,38	2,07	2,70
Уровень шума наруж. блок, дБ(А)		48	50	52	54	55
Бренд компрессора		GMCC				
Тип		R410A				
Хладагент, г	Заводская заправка (с учетом ном. длины)	500	640	660	1150	1500
	Дозаправка (свыше ном. длины)	20	20	20	30	30
Размер (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	700×285×188	700×285×188	800×300×198	837×296×205	970×315×235
	Наружный блок	665×420×280	660×500×265	660×500×265	800×545×315	825×655×310
Размер в упаковке (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	763×259×347	763×259×347	863×269×362	913×269×362	1040×304×377
	Наружный блок	754×461×334	773×541×335	773×541×335	913×590×385	938×701×428
Вес нетто / брутто, кг	Внутренний блок	8,0/9,7	8,0/10,0	10,0/11,8	11,0/12,5	14,0/16,0
	Наружный блок	21,5/23,5	26,0/27,7	25,0/27,9	36,5/39,0	44,0/50,0
Диаметр труб, мм (дюйм)	Жидкостная труба	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газовая труба	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Максимальная длина труб, м		20	20	20	20	25
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м		10	10	10	10	15
Диаметр дренажа, мм		16,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Подключение электропитания		Внутренний блок				
Межблочный кабель, мм²*		5×1,5	5×1,5	5×2,5	5×2,5	6×2,5
Силовой кабель, мм²*		3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А*		10	10	16	16	25
Степень защиты (внутренний / наружный блок)		IPX4 / IPX4				
Класс электрозащиты (внутренний / наружный блок)		I класс				

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

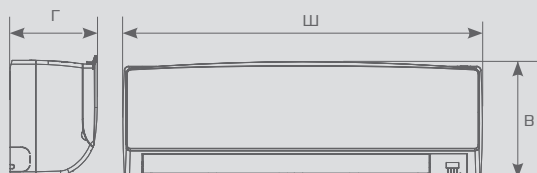

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-VR24HN	700	285	188
RC-VR29HN	700	285	188
RC-VR39HN	800	300	198
RC-VR58HN	837	296	205
RC-VR76HN	970	315	235

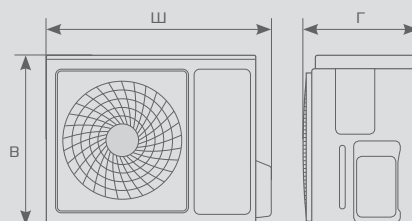

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-VR24HN	665	420	280
RC-VR29HN	660	500	265
RC-VR39HN	660	500	265
RC-VR58HN	800	545	315
RC-VR76HN	825	655	310