



КЛАСС ЭНЕРГО-  
ЭФФЕКТИВНОСТИ



5 СКОРОСТЕЙ  
ВЕНТИЛЯТОРА



ИОНИЗАЦИЯ  
ВОЗДУХА



НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ  
ШУМА



ФИЛЬТР  
ACTIVE  
CARBONE




ФИЛЬТР  
SILVER ION



3D AUTO AIR




ФУНКЦИЯ I FEEL

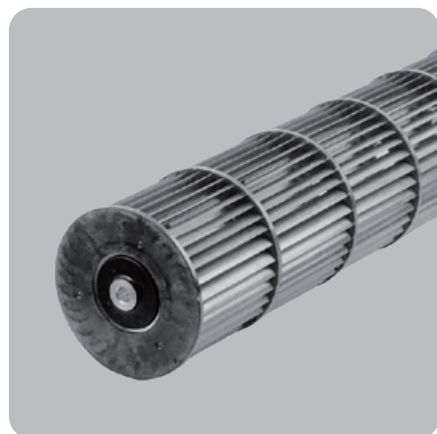

Кондиционер оснащен многоступенчатым 5-скоростным вентилятором внутреннего блока, который позволяет подобрать максимально комфортные настройки воздушного потока. При этом на первой скорости вентилятора уровень шума внутреннего блока составляет всего 21 дБ(А)



Встроенная функция ионизации очистит воздух от неприятных запахов и подарит здоровую атмосферу в помещении

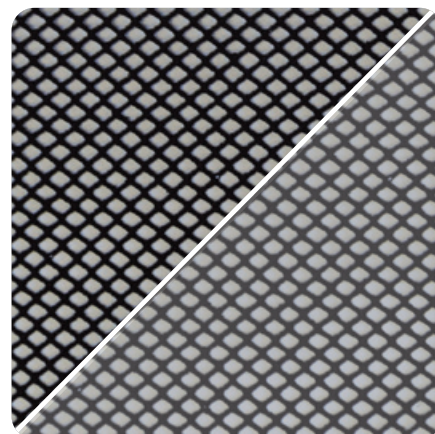

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов


# ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

## Серия **ATTICA NERO Inverter** АТТИКА НЭРО Инвертор

| Параметр/Модель                                                  | RCI-AN22HN          | RCI-AN28HN          | RCI-AN35HN          |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Электропитание, В/Гц/Ф                                           | 220-240/50/1        |                     |                     |
| Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт             | 2,18 (0,65-2,80)    | 2,65 (0,82-3,37)    | 3,47 (1,00-3,81)    |
| Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт              | 2,42 (0,65-2,95)    | 2,80 (0,94-3,66)    | 3,60 (1,02-3,96)    |
| Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А                       | 3,21 (1,20-7,50)    | 3,75 (1,20-8,00)    | 5,03 (1,40-9,00)    |
| Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А                           | 3,09 (1,20-8,00)    | 3,62 (1,20-8,50)    | 4,62 (1,40-9,00)    |
| Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт                 | 679 (240-1050)      | 809 (240-1250)      | 1081 (300-1980)     |
| Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт                     | 670 (240-1150)      | 775 (240-1350)      | 997 (300-1980)      |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд)             | 3,21 / A            | 3,28 / A            | 3,21 / A            |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)             | 3,61 / A            | 3,61 / A            | 3,61 / A            |
| Расход воздуха внутр.блока, м³/ч                                 | 275/315/350/390/430 | 275/315/350/390/430 | 330/375/420/505/550 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А)                                 | 21/23/28/30/33      | 21/23/28/31/33      | 21,5/25/29/32/35    |
| Бренд компрессора                                                | RECHI               | RECHI               | GMCC                |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А)                                 | 48                  | 48                  | 49                  |
| Тип хладагента                                                   | R410A               |                     |                     |
| Заводская заправка, кг                                           | 0,48                | 0,48                | 0,57                |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м                   | 20                  | 20                  | 20                  |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм                            | 698×255×190         | 698×255×190         | 777×250×201         |
| Размеры внутреннего блока в упаковке, (ШхВхГ), мм                | 764×257×325         | 764×257×325         | 850×275×320         |
| Размеры наружного блока, (ШхВхГ), мм                             | 712×459×276         | 712×459×276         | 712×459×276         |
| Размеры наружного блока, в упаковке (ШхВхГ), мм                  | 765×481×310         | 765×481×310         | 765×481×310         |
| Вес нетто внутреннего блока, кг                                  | 6,5                 | 6,5                 | 7,5                 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг                                 | 8,5                 | 8,5                 | 9,5                 |
| Вес нетто наружного блока, кг                                    | 20,5                | 20,5                | 21,0                |
| Вес брутто наружного блока, кг                                   | 23,0                | 23,0                | 23,5                |
| Максимальная длина труб, м                                       | 20                  | 20                  | 25                  |
| Максимальный перепад по высоте между внут. и наруж. блоками, м   | 8                   | 8                   | 10                  |
| Минимальная длина труб, м                                        | 3                   | 3                   | 3                   |
| Номинальная длина труб, м                                        | 5                   | 5                   | 5                   |
| Диаметр дренажа, мм                                              | 16                  | 16                  | 16                  |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)                              | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)                                 | 9,53 (3/8")         | 9,53 (3/8")         | 9,53 (3/8")         |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0...+53             |                     |                     |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C     | -15...+30           |                     |                     |
| Сторона подключения электропитания                               | Внут. блок          | Внут. блок          | Внут. блок          |
| Межблочный кабель, мм²*                                          | 4×1,5               | 4×1,5               | 4×2,5               |
| Силовой кабель, мм²*                                             | 3×1,5               | 3×1,5               | 3×2,5               |
| Автомат защиты, А*                                               | 10                  | 10                  | 16                  |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт                          | 1,15                | 1,35                | 1,98                |
| Максимальный потребляемый ток, А                                 | 8,0                 | 8,5                 | 9,0                 |
| Степень защиты, внутренний / наружный блок                       | IPX0 / IPX4         |                     |                     |
| Класс электрозащиты, внутренний блок/наружный блок               | I класс / I класс   |                     |                     |



| Модель / Размер | Ш, мм | В, мм | Г, мм |
|-----------------|-------|-------|-------|
| RCI-AN22HN/IN   | 698   | 255   | 190   |
| RCI-AN28HN/IN   | 698   | 255   | 190   |
| RCI-AN35HN/IN   | 777   | 250   | 201   |

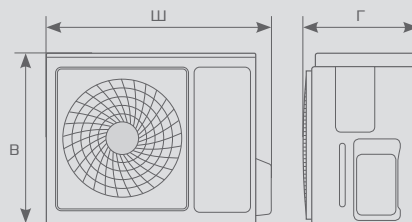

| Модель / Размер | Ш, мм | В, мм | Г, мм |
|-----------------|-------|-------|-------|
| RCI-AN22HN/OUT  | 712   | 459   | 276   |
| RCI-AN28HN/OUT  | 712   | 459   | 276   |
| RCI-AN35HN/OUT  | 712   | 459   | 276   |