




**ROYAL<sup>®</sup>**  
**CLIMA**

# ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА **DUCT MULTI FLEXI EU ERP**

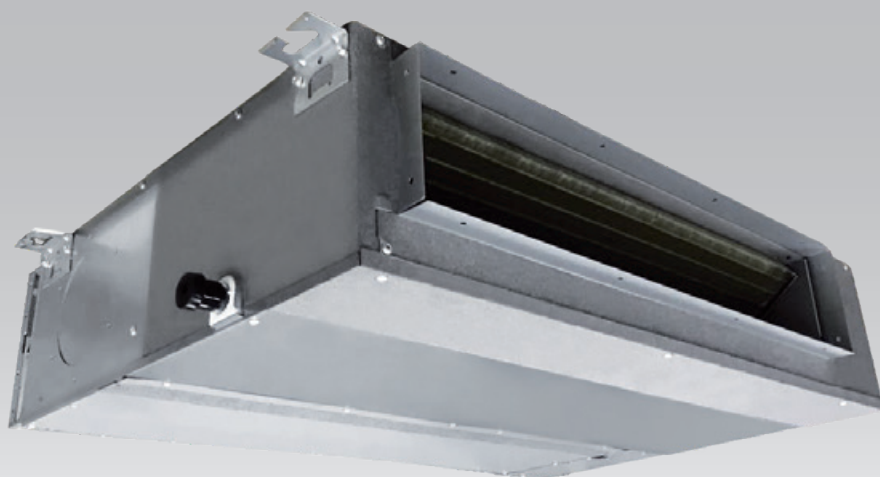

RCW-101  
В КОМПЛЕКТЕ



ОПЦИЯ



RCW-100  
ОПЦИЯ



КЛАСС ЭНЕРГО-  
ЭФФЕКТИВНОСТИ



РАБОТА  
ДО -15 °C



ФУНКЦИЯ  
I FEEL



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ  
ШУМА



ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ  
ФИЛЬТР



КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР

| Параметр / Модель                                     |                           | RCI-DM09     | RCI-DM12     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Электропитание, В/Гц/Ф                                |                           | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
| Охлаждение                                            | Производительность, кВт   | 9000         | 12000        |
|                                                       | Производительность, кВт   | 2,64         | 3,52         |
|                                                       | Потребляемая мощность, Вт | 180          | 185          |
|                                                       | Рабочий ток, А            | 1,1          | 1,1          |
| Нагрев                                                | Производительность, кВт   | 10000        | 13000        |
|                                                       | Производительность, кВт   | 2,93         | 3,81         |
|                                                       | Потребляемая мощность, Вт | 180          | 185          |
|                                                       | Рабочий ток, А            | 1,1          | 1,1          |
| Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч                 |                           | 230/340/500  | 300/480/600  |
| Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А)                  |                           | 27,5/34,5/40 | 30/32/34,5   |
| Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па |                           | 25 (0-40)    | 25 (0-60)    |
| Тип хладагента                                        |                           | R32          | R32          |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм                 |                           | 700×200×450  | 700×200×506  |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм      |                           | 860×275×540  | 860×285×540  |
| Вес нетто внутреннего блока, кг                       |                           | 18,0         | 17,8         |
| Вес брутто внутреннего блока, кг                      |                           | 22,0         | 21,5         |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)                   |                           | 6,35 (1/4")  | 6,35 (1/4")  |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)                      |                           | 9,53 (3/8")  | 9,53 (3/8")  |
| Диаметр дренажной трубы, мм                           |                           | 25           | 25           |
| Тип хладагента                                        |                           | 9,53 (3/8")  | 9,53 (3/8")  |
| Размеры внутреннего блока (Ш х В х Г), мм             |                           | 25           | 25           |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш х В х Г), мм  |                           | 860×275×540  | 860×275×540  |
| Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг              |                           | 18/22        | 18/22        |

\* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMN, RMX.