


ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА **PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP**



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ

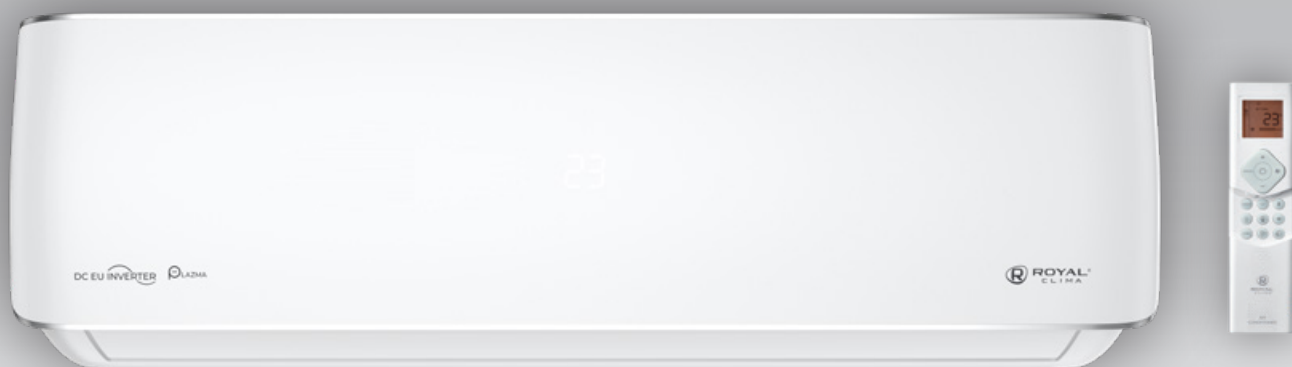

ПЛАЗМА



ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI



3D AUTO AIR



ФИЛЬТР
ACTIVE
CARBONE




ФИЛЬТР
SILVER ION



5 СКОРОСТЕЙ
ВЕНТИЛЯТОРА



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА

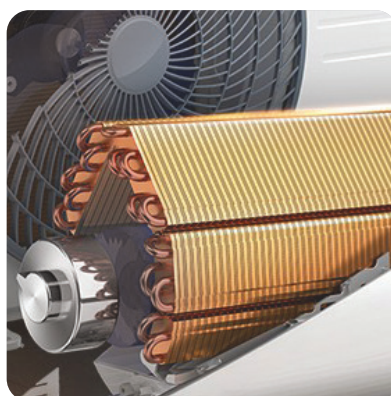

Параметр / Модель		RCI-PX32HN*
Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, кВт	9000
	Производительность, кВт	2,64
	Потребляемая мощность, Вт	24
	Рабочий ток, А	0,11
Обогрев	Производительность, кВт	9500
	Производительность, кВт	2,78
	Потребляемая мощность, Вт	24
	Рабочий ток, А	0,11
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч		200/230/309/416
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		20/23/31/39
Тип хладагента		R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм		722×290×187
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм		790×370×270
Вес нетто внутреннего блока, кг		7,3
Вес брутто внутреннего блока, кг		10
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм		16

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMN, RMX.