


ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА **TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP**



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ

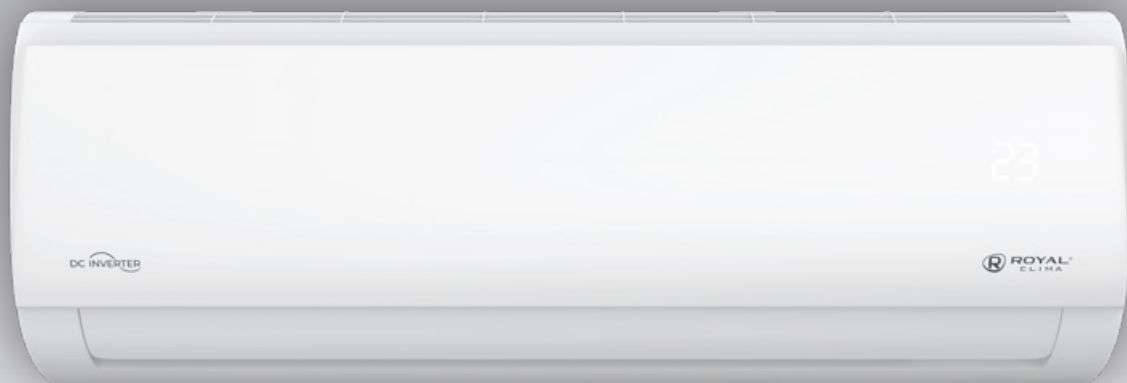

ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ
ШУМА



ФИЛЬТР
ACTIVE
CARBONE**



ФИЛЬТР
SILVER ION**





3D AUTO AIR



ФУНКЦИЯ I FEEL



АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN

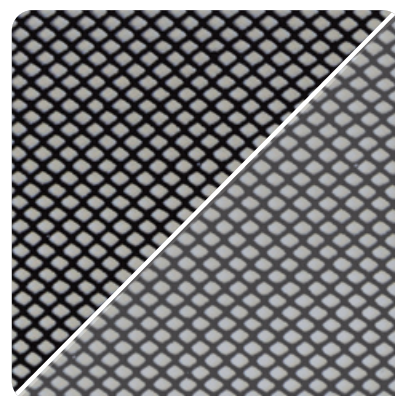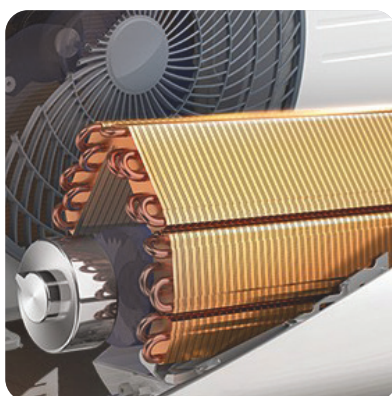

Параметр / Модель		RCI-TMN09HN*	RCI-TMN12HN*	RCI-TM18HN*
Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220-240		
Охлаждение	Производительность, кВт	9000	12000	18000
	Производительность, кВт	2,64	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	34
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,15
Обогрев	Производительность, кВт	10000	13000	19000
	Производительность, кВт	2,93	3,81	5,57
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	34
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,15
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м³/ч		275/333/435/470	330/360/500/600	475/540/680/840
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)		21/25/31/38	22/26/34/40	25/30/37/44
Тип хладагента		R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм		715×285×194	805×285×194	957×302×213
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм		780×360×285	870×360×285	1035×380×305
Вес нетто внутреннего блока, кг		7,0	7,5	10,0
Вес брутто внутреннего блока, кг		9,4	10,1	12,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMX и RMN.

** Для моделей 09 и 12.