


ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Наружные блоки

MULTI GRIDA EU ERP Inverter

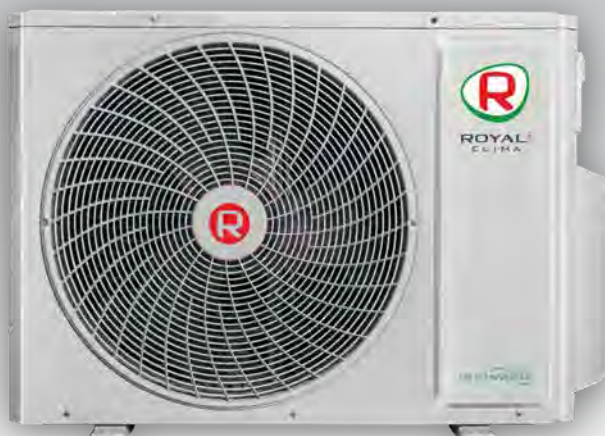

КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



РАБОТА НА НАГРЕВ
ДО -25 °С



ХЛАДАГЕНТ
НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ R32



РАБОТА
НА ОХЛАЖДЕНИЕ
ДО -15 °С



ЗАЩИТНАЯ
НАКЛАДКА
НА ВЕНТИЛИ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА

Модель	2RMN-14HN/OUT	2RMN-18HN/OUT	3RMN-21HN/OUT
Номинальная холодопроизвод-ть (диапазон), кВт*	4,10 (2,05-5,00)	5,30 (2,14-5,80)	7,10 (2,30-9,20)
Номинальная теплопроизвод-ть (диапазон), кВт*	4,40 (2,49-5,40)	5,65 (2,58-6,50)	8,60 (3,65-9,20)
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальный ток (диапазон) (охл.), А*	4,88 (0,89-9,76)	6,56 (1,33-11,09)	8,35 (2,66-11,09)
Номинальная мощность (диапазон) (охл.), Вт*	1,100 (0,20-2,20)	1,480 (0,30-2,50)	1,880 (0,60-3,40)
Коэфф. EER / Класс энергоэффективности (охл.)*	3,72 / A	3,58 / A	3,77 / A
Коэфф. SEER / Класс сезонной энергоэфф-ти (охл.)*	7,20 / A++	7,20 / A++	7,10 / A++
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А*	4,44 (1,33-9,98)	5,55 (1,77-11,09)	9,89 (2,66-13,31)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт*	0,970 (0,30-2,25)	1,250 (0,40-2,50)	2,230 (0,60-3,00)
Коэфф. SCOP / Класс сезонной энергоэфф-ти (нагрев)*	4,45 / A	4,53 / A	3,86 / A
Коэфф. SCOP / Класс сезонной энергоэфф-ти (усредн., T _{вн} = -7 °С)(нагр.)*	4,20 / A+	4,20 / A+	4,30 / A+
Уровень звукового давления наружного блока, дБ(А)	50,0	50,0	57,0
Расход воздуха наружного блока, м³/ч	2300	2300	3800
Тип хладагента	R32		
Заводская заправка, кг	0,75	0,90	1,70
Дозаправка (свыше номинальной длины трассы), г/м	20	20	20
Марка компрессора	GREE	GREE	GREE
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	745×550×300	745×550×300	889×654×340
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	872×620×398	872×620×398	1032×737×456
Вес нетто наружного блока, кг	30,0	32,0	47,5
Вес брутто наружного блока, кг	32,5	34,5	52,0
Диаметры жидкостных труб, дюйм	1/4" ×2	1/4" ×2	1/4" ×3
Диаметры газовых труб, дюйм	3/8" ×2	3/8" ×2	3/8" ×3
Макс. сумма длин трубопроводов на все внутр. блоки, м	40	40	60
Макс. длина трубопровода между внутр. и наруж. блоками, м	20	20	20
Макс. перепад высоты между внутр. и наруж. блоками, м	15	15	15
Макс. перепад высоты между внутр. блоками, м	15	15	15
Номинальная длина трассы, м	10	10	30
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,25	2,50	3,40
Максимальный потребляемый ток, А	10,0	11,0	15,0
Рабочие температурные границы, охлаждение, °С	-15...+43	-15...+43	-15...+43
Рабочие температурные границы, нагрев, °С	-22...+24	-22...+24	-22...+24
Сторона подключения электропитания	Наружн. блок	Наружн. блок	Наружн. блок
Межблочный кабель, мм²**	4×1,5×2	4×1,5×2	4×1,5×3
Класс пылевлагозащиты	IPX4	IPX4	IPX4
Класс электробезопасности	I класс	I класс	I класс

* Для загрузки 100 % и внутренних блоков настенного типа.

** Межблочный кабель не входит в комплект поставок мульти сплит-систем, докупаются отдельно.

КОМБИНАЦИИ

2 блока 3 блока

2RCR-14HN/OUT	22+22 22+28 22+35 28+28 28+35	
2RCR-18HN/OUT	22+22 22+28 22+35 28+28 28+35 35+35	
3RCR-24HN/OUT	22+22 22+28 22+35 28+28 28+35 35+35	22+22+22 22+22+28 22+22+35 22+28+28 22+28+35 22+35+35 28+28+28 28+28+35 28+35+35 35+35+35

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ