




КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



3D AUTO AIR

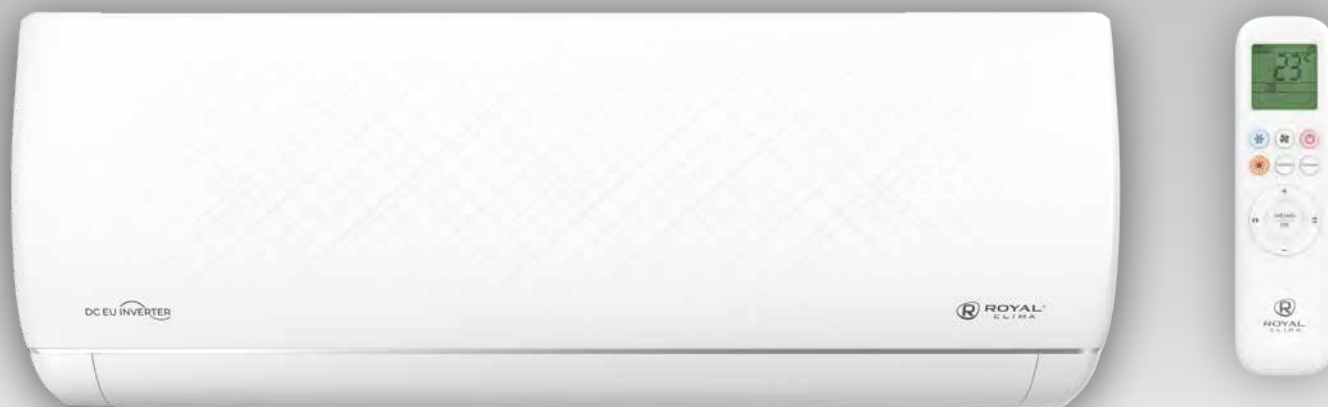

ВСТРОЕННЫЙ МОДУЛЬ WI-FI



РАБОТА НА НАГРЕВ ДО -25°C



ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE




ФИЛЬТР SILVER ION



НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА ОТ 19 ДБ(А)



ХЛАДАГЕНТ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ R32

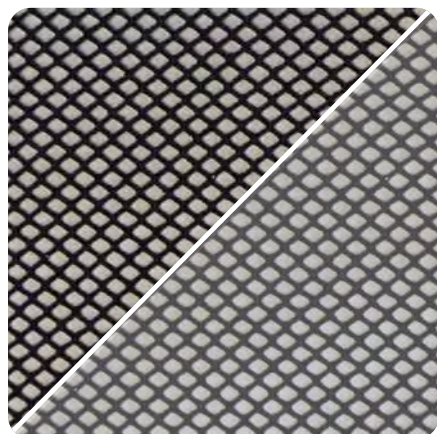

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов



Кондиционер обладает встроенной функцией iFeel, которая позволяет контролировать максимально комфортную температуру в месте нахождения пользователя



Сплит-системы серии RENAISSANCE DC EU Inverter оснащены надежными и долговечными компрессорами TOSHIBA GMCC

ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия **RENAISSANCE DC EU Inverter**


РЕНЕССАНС ДИСИ ЕУ Инвертор

Параметр / Модель	RCI-RNS24HN	RCI-RNS30HN	RCI-RNS35HN
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1		
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт	2,47 (0,60-3,80)	2,90 (0,60-3,80)	3,55 (0,80-4,10)
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт	2,55 (0,80-4,20)	3,00 (0,80-4,20)	3,75 (1,00-4,20)
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А	3,38 (0,70-7,80)	3,99 (0,70-7,80)	5,03 (0,70-7,80)
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А	3,12 (1,50-8,00)	3,75 (1,50-8,00)	4,28 (1,50-8,00)
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт	713 (100-1600)	840 (100-1600)	1059 (100-1600)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт	645 (300-1600)	759 (300-1600)	959 (300-1600)
Коэфф. EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,46 / А	3,45 / А	3,35 / А
Коэфф. COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,95 / А	3,95 / А	3,91 / А
Коэфф. SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение)	6,20 / А++	6,20 / А++	6,19 / А++
Коэфф. SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усреднен, T _{вн} = -7 °C) (нагрев)	4,00 / А+	4,00 / А+	4,03 / А+
Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	400/450/500/550/600	400/450/500/550/600	400/450/500/550/600
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	19/24/28/34/39	19/24/28/34/39	19/24/28/34/39
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	52	52	52
Объем конденсации, л/ч	0,88	1,04	1,30
Бренд компрессора	TOSHIBA GMCC	TOSHIBA GMCC	TOSHIBA GMCC
Тип хладагента	R32		
Заводская заправка, кг	0,56	0,56	0,56
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	15	15	15
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	792×292×201	792×292×201	792×292×201
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	855×270×350	855×270×350	855×270×350
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм	660×456×260	660×456×260	705×530×279
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	751×510×318	751×510×318	825×595×365
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	8,5 / 10,0	8,5 / 10,0	8,5 / 10,0
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	22,5 / 24,5	22,5 / 24,5	22,5 / 24,5
Максимальная длина труб, м	20	20	20
Макс. перепад по высоте между внутр. и наруж. блоками, м	10	10	10
Минимальная длина труб, м	3	3	3
Номинальная длина труб, м	7	7	7
Диаметр дренажа, мм	16,9	16,9	16,9
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C	+10...+55	+10...+55	+10...+55
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C	-25...+24	-25...+24	-25...+24
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²*	5×1,5	5×1,5	5×1,5
Силовой кабель, мм²*	3×1,5	3×1,5	3×1,5
Автомат защиты, А*	10	10	10
Максимальная потребляемая мощность, кВт	1,9	1,9	1,9
Максимальный потребляемый ток, А	9,5	9,5	9,5
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок	IPX0/IPX4		
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок	I класс / I класс		

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.



Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-RNS24HN/IN	792	292	201
RCI-RNS30HN/IN	792	292	201
RCI-RNS35HN/IN	792	292	201

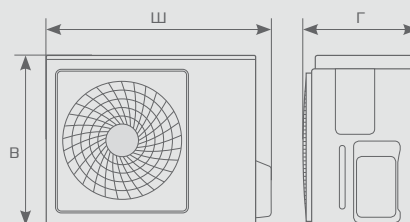

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-RNS24HN/OUT	660	456	260
RCI-RNS30HN/OUT	660	456	260
RCI-RNS35HN/OUT	705	530	279