




КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ iFeel

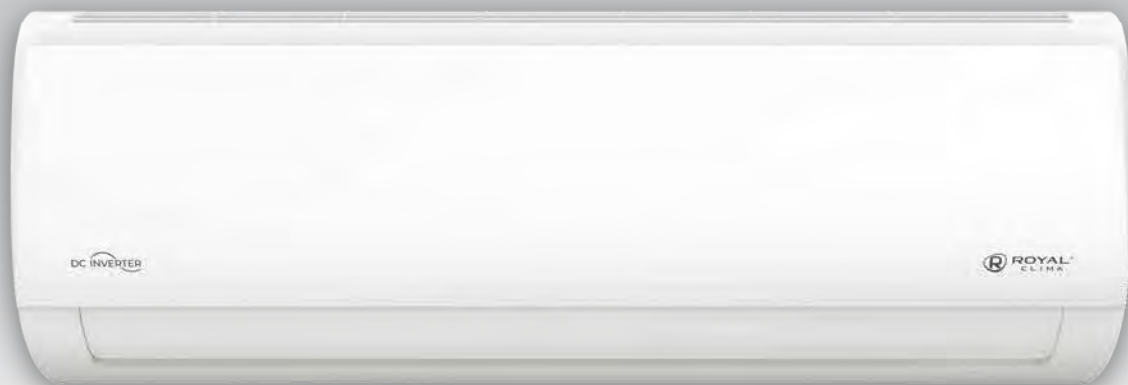

ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI



РАБОТА
ДО -15 °C




ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE**



ФИЛЬТР
SILVER ION**



АНТИКОРРОЗИЙ-
НОЕ ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN

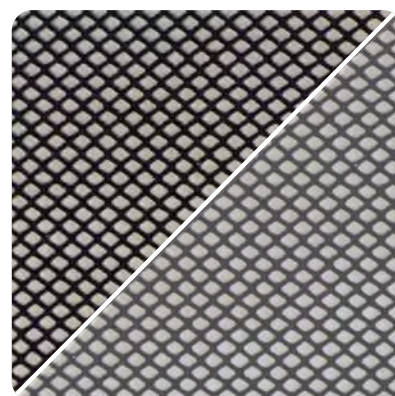

Параметр / Модель		RCI-TMN07HN*	RCI-TMN09HN*	RCI-TMN12HN*	RCI-TM18HN*
Охлаждение	Напряжение электропитания, (50 Гц) В	220-240/50/1			
	Производительность, кВт	7	9	12	18
	Производительность, кВт	2,05	2,64	3,52	5,28
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	34
Обогрев	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15
	Производительность, кВт	8	10	13	19
	Производительность, кВт	2,34	2,93	3,81	5,57
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20	34
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15
	Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м³/ч	270/340/460/520	275/333/435/470	330/360/500/600	475/540/680/840
	Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)	21/26/30/40	21/25/31/38	22/26/34/40	25/30/37/44
	Тип хладагента	R32	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		805×285×194	715×285×194	805×285×194	957×302×213
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм		870×360×285	780×360×285	870×360×285	1035×380×305
Вес нетто внутреннего блока, кг		8,6	7,9	8,5	11,3
Вес брутто внутреннего блока, кг		10,2	9,4	10,1	12,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм		16	16	16	16

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти-сплит систем RMX и RMN.

** Для моделей 7K, 9K, 12K.