



опция

ХК-04
В КОМПЛЕКТЕ



ВЫСОКИЙ НАПОР
(ДО 210 ПА)



БЫСТРАЯ
РАЗМОРОЗКА
НАРУЖНОГО БЛОКА



УВЕЛИЧЕННАЯ
ДЛИНА ТРАСС



РАБОТА
ДО -15 °C




АНТИКОРРОЗИЙ-
НОЕ ПОКРЫТИЕ
BLUE FIN




ПРОТИВОПЫЛЕ-
ВОЙ ФИЛЬТР



Номинальный напор внутреннего блока 150 Па, максимальный напор до 210 Па

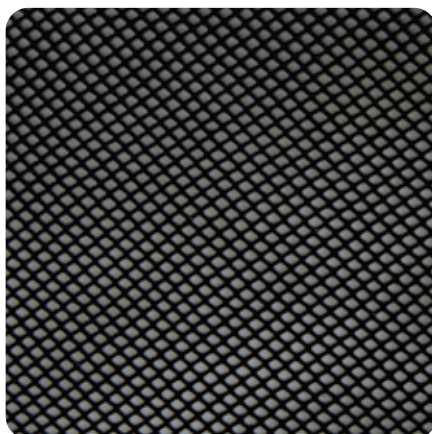

Противопылевой фильтр поставляется в комплекте

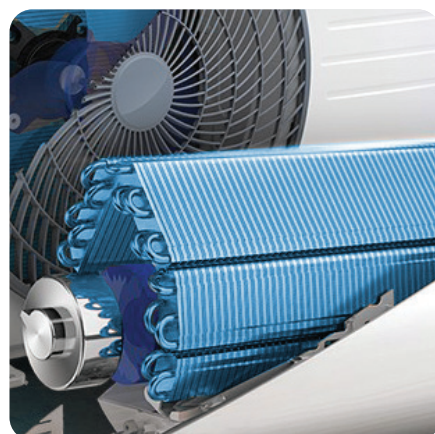

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL CLIMA защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера

ВЫСОКОНАПОРНЫЕ ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



COMPETENZA HP КОМПЕТЕНЦА

Параметр / Модель	Внутренний блок Наружный блок	CO-D 76HNHP CO-E 76HNHP	CO-D 96HNHP CO-E 96HNHP
Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф		220-240/50/1	220-240/50/1
Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф		380-415/50/3	380-415/50/3
Холодопроизводительность, кВт		22,00	28,00
Теплопроизводительность, кВт		24,50	31,00
Номинальный ток* (охлаждение/нагрев), А		13,41 / 12,10	17,07 / 15,35
Номинальная мощность* (охлаждение/нагрев), Вт		8300 / 7500	10600 / 9480
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности(охлаждение)		2,65 / D	2,64 / D
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)		3,27 / C	3,27 / C
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч		3600/4000/5000	3600/4000/5000
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)		50/52/55	50/52/55
Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па		150 (0-210)	150 (0-210)
Расход воздуха наружного блока, м³/ч		6000 ×2	6000 ×2
Уровень шума наружного блока, дБ(А)		58,0	58,0
Тип хладагента		R410A	R410A
Заводская заправка, кг		2,7 2	2,7 ×2
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м		50	50
Марка компрессора		GREE ×2	GREE ×2
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм		1350×460×700	1350×460×700
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм		1540×610×830	1540×610×830
Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм		1120×1510×400	1120×1510×400
Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм		1270×1710×545	1270×1710×545
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг		90,0 / 110,0	91,0 / 111,0
Вес нетто/брутто наружного блока, кг		175,0 / 190,0	176,0 / 191,0
Максимальная длина труб, м		50	50
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м		20	20
Минимальная длина труб, м		5,0	5,0
Номинальная длина труб, м		5,0	5,0
Диаметр дренажа, мм		34	34
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)		9,53 (3/8") x2	9,53 (3/8") x2
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)		19,05 (3/4") x2	19,05 (3/4") x2
Рабочие температурные границы, охлаждение		-15°C ~ +49°C	-15°C ~ +49°C
Рабочие температурные границы, нагрев		-15°C ~ +24°C	-15°C ~ +24°C
Сторона подключения электропитания		Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²**		3×1,5 + 2×1,5	3×1,5 + 2×1,5
Силовой кабель, мм²**		5×4,0	5×4,0
Автомат защиты, А**		32	32
Максимальная потребляемая мощность, кВт		11,57	11,57
Максимальный потребляемый ток, А		19,7	19,7
Пусковой ток, А		59,0	59,0
Класс пылевлагозащиты, внутренний/наружный блок		IPX4 / IPX4	IPX4 / IPX4
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок		I / I	I / I

* Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний + наружный блок).

** Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.

Модель / Размер, мм	A	B	C	D	E	F	G
CO-D 76HNHP	1350	460	700	153	1139	1264	735
CO-D 96HNHP	1350	460	700	153	1139	1264	735

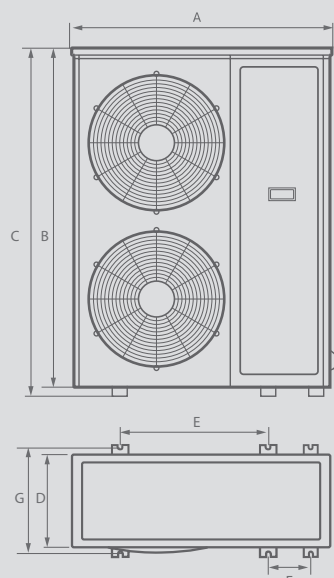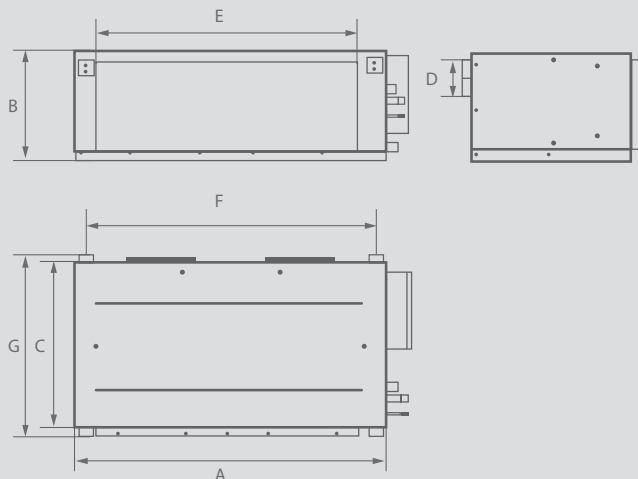

Модель / Размер, мм	A	B	C	D	E	F	G
CO-E 76HNHP	1120	1510	1545	400	635	242	495
CO-E 96HNHP	1120	1510	1545	400	635	242	495