




ОПЦИЯ



ХК-05  
В КОМПЛЕКТЕ

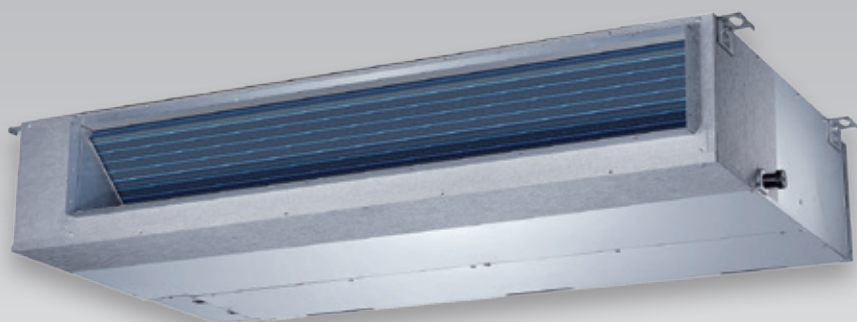

ВЫСОКИЙ НАПОР  
(ДО 160 ПА)



РАБОТА  
ДО -15 °C



ГОТОВ  
ДЛЯ УСТАНОВКИ  
МОДУЛЯ WI-FI



КОМПАКТНЫЙ  
РАЗМЕР



ЗИМНИЙ  
КОМПЛЕКТ -40 °C\*



УВЕЛИЧЕННАЯ  
ДЛИНА ТРАСС  
ДО 50 М



ПРОТИВОПЫЛЕ-  
ВОЙ ФИЛЬТР




ПРОВОДНОЙ  
ПУЛЬТ  
В КОМПЛЕКТЕ




ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
ВОЗДУХОВОДА  
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА



Фильтр предварительной очистки  
поставляется в комплекте

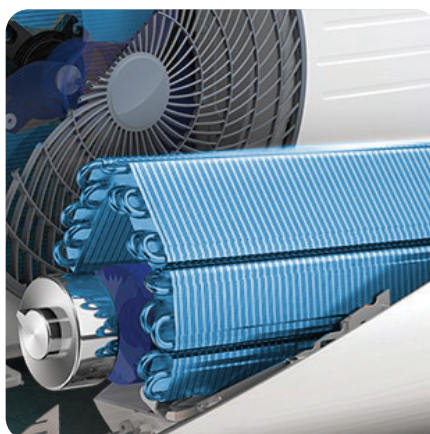

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL CLIMA защищены антикоррозийным покрытием Blue Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая срок службы кондиционера

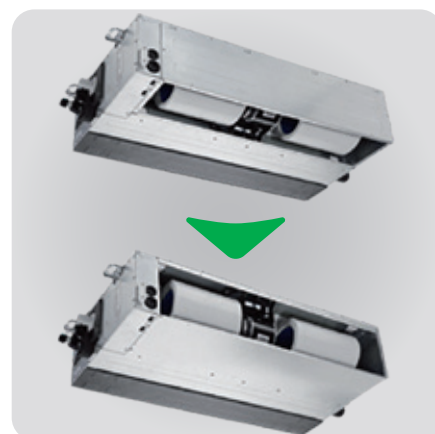

Канальные кондиционеры ROYAL CLIMA имеют универсальное подключение воздуховодов. Переставляя заглушку, можно добиться разного направления забора воздуха: снизу (например, если забор воздуха осуществляется напрямую из охлаждаемого помещения), или сзади (например, если необходимо подключение дополнительного воздуховода на заборе воздуха)

\* Опция.

| Параметр / Модель                                                     | Внутренний блок | CO-D 18HNXA         | CO-D 24HNXA         | CO-D 36HNXA            | CO-D 48HNXA             | CO-D 60HNXA             | CO-D 60HNXA             |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                                                       | Наружный блок   | CO-E 18HNX          | CO-E 24HNXA         | CO-E 36HNX             | CO-E 48HNXA             | CO-E 60HNXA             | CO-E 60HNXA             |
| Электропитание внутреннего блока, В/Гц/Ф                              |                 | 220-240/50/1        | 220-240/50/1        | 220-240/50/1           | 220-240/50/1            | 220-240/50/1            | 220-240/50/1            |
| Электропитание наружного блока, В/Гц/Ф                                |                 | 220-240/50/1        | 220-240/50/1        | 220-240/50/1           | 380-415/50/3            | 380-415/50/3            | 380-415/50/3            |
| Холодопроизводительность, кВт                                         |                 | 3,52                | 5,28                | 7,03                   | 10,55                   | 14,07                   | 16,12                   |
| Теплопроизводительность, кВт                                          |                 | 3,73                | 5,60                | 7,40                   | 11,70                   | 15,24                   | 17,60                   |
| Номинальный ток* (охлаждение/нагрев), А                               |                 | 5,94 / 5,57         | 8,00 / 7,50         | 9,35 / 8,20            | 7,20 / 7,00             | 8,10 / 8,00             | 10,00 / 9,50            |
| Номинальная мощность* (охлаждение/нагрев), Вт                         |                 | 1169 / 1231         | 1730 / 1550         | 2150 / 1880            | 3500 / 3430             | 4680 / 4420             | 5550 / 5010             |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)              |                 | 3,01 / B            | 3,05 / B            | 3,27 / A               | 3,01 / B                | 3,01 / B                | 2,90 / C                |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)                  |                 | 3,03 / D            | 3,61 / A            | 3,95 / A               | 3,41 / B                | 3,45 / B                | 3,51 / B                |
| Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч                                |                 | 388/433/<br>513/613 | 520/590/<br>800/950 | 900/1000/<br>1300/1400 | 1000/1200/<br>1400/1600 | 1600/1800/<br>2000/2200 | 1600/1800/<br>2000/2200 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)                                 |                 | 28/33/37/39         | 28/31/35/39         | 36/37/39/44            | 37/40/43/47             | 41/44/46/50             | 41/44/46/50             |
| Номинальное статическое давление(ESP) (диапазон), Па                  |                 | 20 (0-60)           | 25 (0-60)           | 37 (0-120)             | 37 (0-160)              | 50 (0-160)              | 50 (0-160)              |
| Тип хладагента                                                        |                 | R410A               | R410A               | R410A                  | R410A                   | R410A                   | R410A                   |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм                                 |                 | 700×200×450         | 1000×200×450        | 1000×245×700           | 1000×245×700            | 1400×245×700            | 1400×245×700            |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм                      |                 | 1005×275×560        | 1300×275×555        | 1280×300×830           | 1230×300×830            | 1630×300×830            | 1630×300×830            |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг                                |                 | 18,0 / 21,0         | 20,0 / 24,0         | 32,0 / 37,0            | 32,0 / 37,0             | 42,0 / 48,0             | 42,0 / 48,0             |
| Максимальная длина труб, м                                            |                 | 20                  | 20                  | 20                     | 30                      | 50                      | 50                      |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м |                 | 15                  | 15                  | 15                     | 20                      | 30                      | 30                      |
| Диаметр дренажа, мм                                                   |                 | 32                  | 32                  | 32                     | 32                      | 32                      | 32                      |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)                                   |                 | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         | 9,53 (3/8")            | 9,53 (3/8")             | 9,53 (3/8")             | 9,53 (3/8")             |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)                                      |                 | 12,7 (1/2")         | 12,7 (1/2")         | 15,88 (5/8")           | 15,88 (5/8")            | 19,05 (3/4")            | 19,05 (3/4")            |
| Рабочие температурные границы, охлаждение                             |                 | -15°C ~ +49°C       | -15°C ~ +49°C       | -15°C ~ +49°C          | -15°C ~ +49°C           | -15°C ~ +49°C           | -15°C ~ +49°C           |
| Рабочие температурные границы, нагрев                                 |                 | -15°C ~ +24°C       | -15°C ~ +24°C       | -15°C ~ +24°C          | -15°C ~ +24°C           | -15°C ~ +24°C           | -15°C ~ +24°C           |
| Сторона подключения электропитания                                    |                 | Внутренний блок     | Внутренний блок     | Наружный блок          | Наружный блок           | Наружный блок           | Наружный блок           |
| Межблочный кабель, мм²**                                              |                 | 5×2,5+3×0,5         | 5×2,5+3×0,5         | 6×1,5+3×0,5            | 5×1,5                   | 5×1,5                   | 5×1,5                   |
| Силовой кабель, мм²**                                                 |                 | 3×2,5               | 3×2,5               | 3×2,5                  | 5×1,5                   | 5×2,5                   | 5×2,5                   |
| Автомат защиты, А**                                                   |                 | 16                  | 20                  | 20                     | 16                      | 16                      | 20                      |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт                               |                 | 2,10                | 2,90                | 3,00                   | 5,00                    | 6,80                    | 8,00                    |
| Максимальный потребляемый ток, А                                      |                 | 10,0                | 14,0                | 16,0                   | 10,0                    | 12,0                    | 14,0                    |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок                                |                 | IPX0                | IPX0                | IPX0                   | IPX0                    | IPX0                    | IPX0                    |
| Класс электрозащиты, внутренний блок                                  |                 | I                   | I                   | I                      | I                       | I                       | I                       |

\* Номинальная потребляемая мощность и ток приведены для кондиционера в целом (внутренний+наружный блок).

\*\* Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

