




RCW-120
В КОМПЛЕКТЕ



ОПЦИЯ

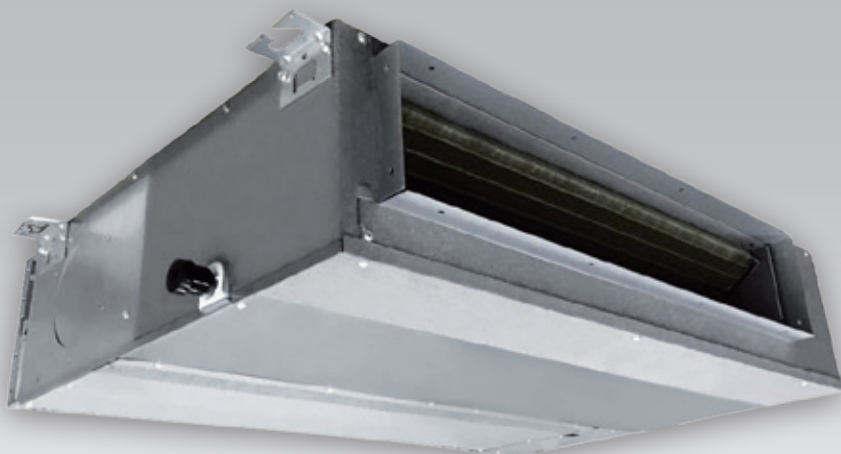

RCW-100
ОПЦИЯ



RCW-101
ОПЦИЯ



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



РАБОТА
ДО -15 °C



ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ
ФИЛЬТР



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА



ВСТРОЕННЫЙ
КОНТРОЛЛЕР Wi-Fi



ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВОЗДУХОВОДА
СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

Параметр / Модель	RCI-DM09	RCI-DM12	RCI-DM18
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Охлаждение	Производительность, кВт	9	12
	Производительность, кВт	2,64	3,52
	Потребляемая мощность, Вт	180	185
	Рабочий ток, А	1,1	1,1
Нагрев	Производительность, кВт	10	13
	Производительность, кВт	2,93	3,81
	Потребляемая мощность, Вт	180	185
	Рабочий ток, А	1,1	1,1
Расход воздуха (Низк./Ср./Выс.), м³/ч	230/340/500	300/480/600	515/706/911
Уровень шума (Низк./Ср./Выс.), дБ(А)	27,5/34,5/40	30/32/34,5	35/39/42
Номинальное статическое давление (ESP) (диапазон), Па	25 (0-40)	25 (0-60)	25 (0-100)
Тип хладагента	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	700×200×450	700×200×506	880×210×674
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	860×275×540	860×285×540	1070×280×725
Вес нетто внутреннего блока, кг	19,2	19,2	25,4
Вес брутто внутреннего блока, кг	21,5	21,5	29,2
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	25	25	25
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I класс	I класс	I класс

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти сплит-систем RMN, RMX.