



КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



3D AUTO AIR



ФУНКЦИЯ iFeel



ФУНКЦИЯ
САМООЧИСТКИ




ЗИМНИЙ
КОМПЛЕКТ
-40 °C*



ФУНКЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕЗАПУСКА



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
КОМПРЕССОРА

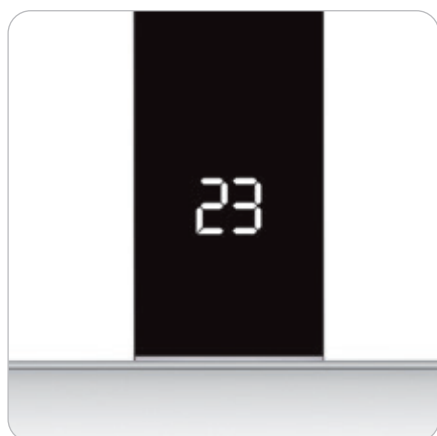

На фронтальной панели кондиционера расположен высококонтрастный отключаемый LED-дисплей, отображающий заданную температуру



Встроенная функция ионизации очистит воздух от неприятных запахов и подарит здоровую атмосферу в помещении, кроме модели с индексом 105



Сплит-системы серии GRANDE могут работать в режиме охлаждения при температуре наружного воздуха до -40 °C*


* Опция

КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ


Серия **GRANDE** ГРАНДЭ

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	RC-GDS90HN	RC-GDS105HN
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Холодопроизводительность, кВт	8,50	10,30
Теплопроизводительность, кВт	8,80	11,30
Номинальный ток (охлаждение/нагрев), А	12,18 / 11,02	14,96 / 14,51
Номинальная мощность (охлаждение/нагрев), Вт	2623 / 2292	3209 / 3130
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение)	3,24 / А	3,21 / А
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)	3,84 / А	3,61 / А
Расход воздуха внутреннего блока, м³/ч	1050/1300/1450	980/1200/1370
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А)	35/42/48	37/44/50
Уровень шума наружного блока, дБ(А)	58,5	62
Бренд компрессора	GMCC	GMCC
Тип хладагента	R410A	R410A
Заводская заправка, кг	2,20	2,65
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м	30	30
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм	1259×362×282	1259×362×282
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм	1340×450×385	1340×450×385
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм	946×810×410	946×810×410
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм	1090×500×885	1090×500×885
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	20,1 / 25,9	21,8 / 27,6
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	62,5 / 68,5	70,0 / 76,5
Максимальная длина труб, м	25	25
Макс. перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м	10	10
Минимальная длина труб, м	4,0	4,0
Номинальная длина труб, м	5,0	5,0
Диаметр дренажа, мм	16,0	16,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	15,88 (5/8")	15,88 (5/8")
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C	+18...+43	
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C	-7...+24	
Сторона подключения электропитания	Наружный блок	Наружный блок
Межблочный кабель, мм²*	4×1,5	4×1,5
Силовой кабель, мм²*	3×2,5	3×4,0
Автомат защиты, А*	25	32
Максимальная потребляемая мощность, кВт	4,00	4,85
Максимальный потребляемый ток, А	22,0	27,0
Пусковой ток, А	58,00	74,00
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок / наружный блок	IPX0 / IP24	IPX0 / IP24
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок	I / I	I / I

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

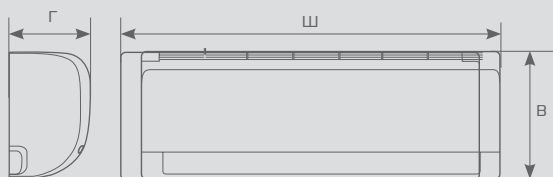

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-GDS90HN/IN	1259	362	282
RC-GDS105HN/IN	1259	362	282

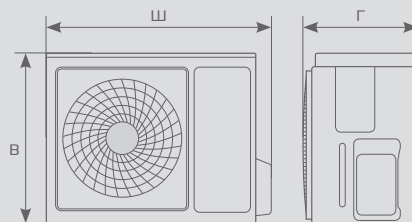

Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RC-GDS90HN/OUT	946	810	410
RC-GDS105HN/OUT	946	810	410