


ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Внутренние блоки настенного типа

PRESTIGIO MULTI FLEXI EU ERP

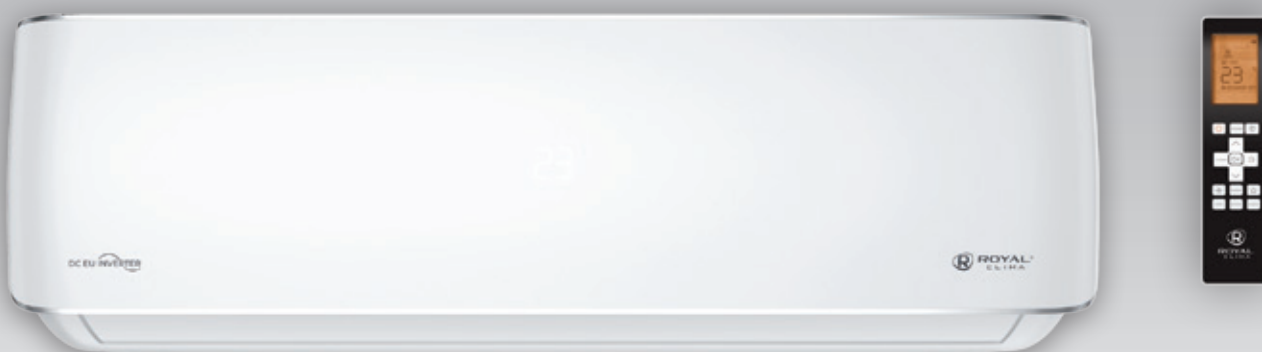

КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ iFeel



ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ WI-FI



РАБОТА ДО -15 °C





ФИЛЬТР ACTIVE CARBONE**



ФИЛЬТР SILVER ION**



АНТИКОРРОЗИЙ-НОЕ ПОКРЫТИЕ GOLDEN FIN

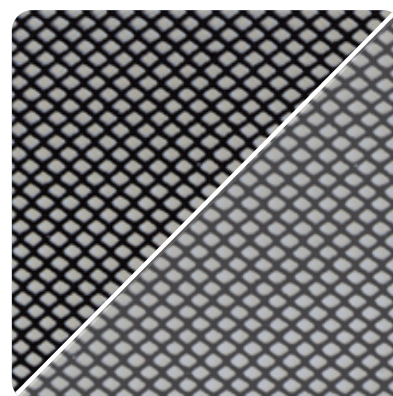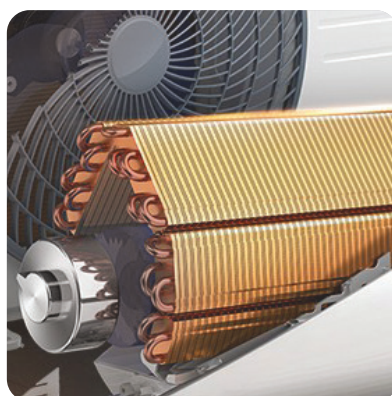

Параметр / Модель	RCI-PX09HN	RCI-PX12HN
Холодопроизводительность, кВт	2,64	3,52
Теплопроизводительность, кВт	2,78	3,81
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	24	23
Номинальный ток, А	0,11	0,10
Расход воздуха, м³/ч	200/230/309/416	345/395/477/584
Уровень шума, дБ(А)	20/23/31/39	22/25/35/42
Тип хладагента	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	722×290×187 / 790×370×270	802×297×189 / 875×375×285
Вес блока нетто/брутто, кг	7,3 / 9,7	8,6 / 11,1
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

ВЕНТИЛЯЦИЯ