


RCE-RL VRF-система



RCYW-J01H2

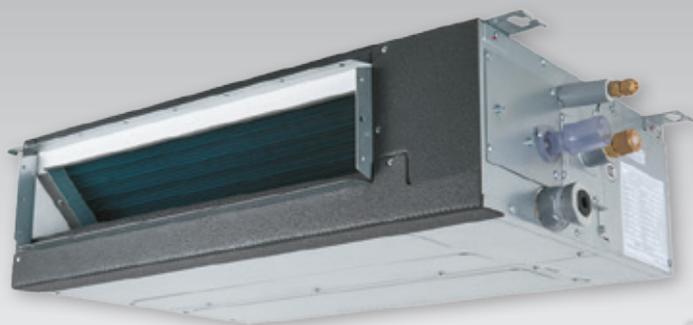

RCYW-S01H



RCYJ-J01H



В комплекте



RCY-W01



RCYJ-J01H



RCYC-S01H

- Проводной пульт RCYW-M01H в комплекте
- Небольшой вес, низкий уровень шума, толщина 192 мм для всей типоразмерной линейки
- Встроенный бесшумный ЭРВ
- Встроенный датчик влажности
- Встроенный дренажный насос, высота подъема жидкости до 1200 мм
- Фильтр грубой очистки в комплекте

Параметр / Модель	RCE-05RL	RCE-07RL	RCE-09RL	RCE-12RL	RCE-15RL	RCE-19RL	RCE-24RL
Напряжение питания, В/Гц/Ф	220-240/50/1						
Номинальная холодопроизводительность, кВт	1,7	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
Номинальная теплопроизводительность, кВт	1,9	2,5	3,2	4	5	6,3	8
Уровень звукового давления, дБ(А)	22/24/29	22/24/29	23/25/35	23/25/35	23/25/36	23/25/35	25/26/39
Воздушный поток, м³/час	282/330/482	282/330/482	288/342/540	288/342/540	330/378/720	462/480/810	522/558/1080
Потребляемая мощность, Вт	50	50	70	70	80	100	120
Диаметр труб, жидкость, мм (дюйм)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 6,35 (1/4)	Ø 9,53 (3/8)
Диаметр труб, газ, мм (дюйм)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 12,7 (1/2)	Ø 15,88 (5/8)
Хладагент	R410A (поставляются заправленные азотом)						
Дренаж (Ø нар.), мм	VP25 (наружный диаметр 32 мм)						
Габариты (В×Ш×Г), мм	700×447×192	700×447×192	700×447×192	700×447×192	910×447×192	1180×447×192	1180×447×192
Вес нетто, кг	720×650(+75)×270			720×900 (+75)×270			
Вес нетто, кг	16	16	17	17	21	25	26

Параметры производительности указаны при:

- Охл: Твн = +27 °С по сух. терм; +19 °С по вл. терм.
- Нагр: Твн = +20 °С; Тнар=+7 °С по сух. терм.
- Длина трассы: 7,5 м; перепад 0 м.

Опции

RCP-CB-NA	3D-панель для управления направлением воздушного потока (модели 05–12)
RCP-DB-NA	3D-панель для управления направлением воздушного потока (модель 15)
RCP-EB-NA	3D-панель для управления направлением воздушного потока (модели 19–24)

RCE-RL VRF-система

Чертежи внутренних блоков

Все размеры указаны в мм

**RCE-05RL
RCE-07RL
RCE-09RL
RCE-12RL
RCE-15RL
RCE-19RL
RCE-24RL**

Подключение дренажа
Подключение жидкостной трубы
Подключение газовой трубы

Вид D
Подключение дренажа (VP25)
Подключение газовой трубы (с раструбной гайкой)
Подключение жидкостной линии (с раструбной гайкой)

Модель / Размер, мм	a	b	c	d	g	e	f	k	m	n	p	q	r	s	r	u	v
RCD-05/07/09/12RL	700	739	489	81,5	6	79,5	789	375	447	472	128,5	537	167,5	192	573	12,7	6,35
RCD-15RL	700	739	489	81,5	6	79,5	789	375	447	472	128,5	537	167,5	192	573	12,7	6,35
RCD-19RL	912	962	664	83	8	98,5	1000	375	447	472	128,5	748	167,5	192	784	15,88	6,35
RCD-24RL	1181	1232	920	115	8	115,4	1270	375	447	472	128,5	1018	167,5	192	1027	15,88	9,53

Графики аэродинамических характеристик

