




КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА

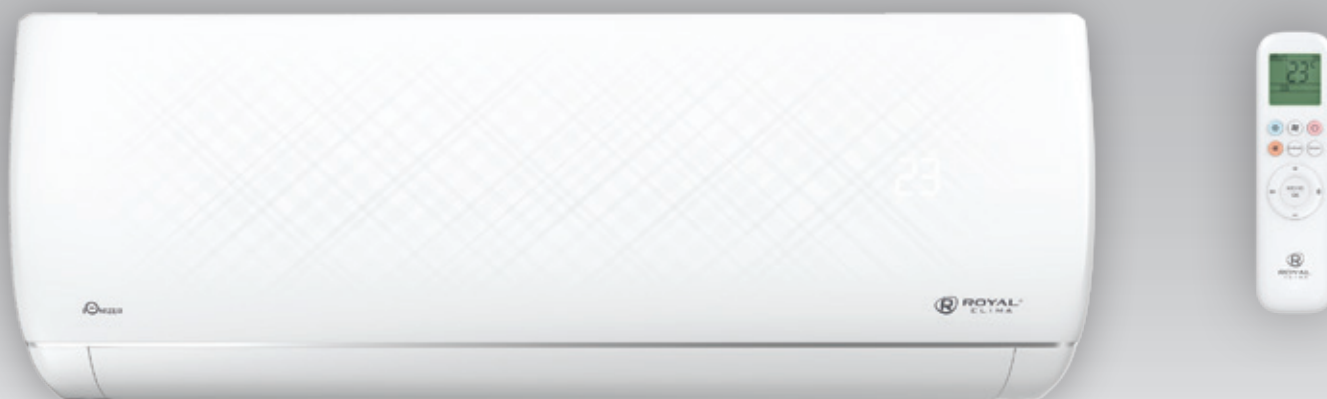

3D AUTO AIR



ФУНКЦИЯ iFeel



ГОТОВ  
ДЛЯ УСТАНОВКИ  
МОДУЛЯ WI-FI\*



ФИЛЬТР  
ACTIVE CARBONE



ФИЛЬТР  
SILVER ION




НИЗКИЙ  
УРОВЕНЬ ШУМА



Встроенная функция ионизации очистит воздух от неприятных запахов и подарит здоровую атмосферу в помещении



Технология 3D AUTO Air – управление потоком воздуха в четырех направлениях

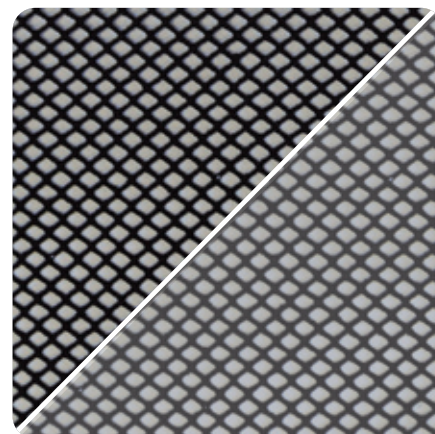

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов


\* Wi-Fi USB-модуль OSK204 опция

# КЛАССИЧЕСКИЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ


## Серия **RENAISSANCE** РЕНЕССАНС

| Параметр / Модель                                        | RC-RNC22HN          | RC-RNC28HN          | RC-RNC35HN          | RC-RNC55HN          | RC-RNC70HN          |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Электропитание, В/Гц/Ф                                   | 220-240/50/1        |                     |                     |                     |                     |
| Холодопроизводительность, кВт                            | 2,16                | 2,83                | 3,65                | 5,35                | 7,05                |
| Теплопроизводительность, кВт                             | 2,30                | 2,90                | 3,75                | 5,50                | 7,20                |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А                      | 2,96 / 2,76         | 4,00 / 3,60         | 4,91 / 4,50         | 7,14 / 6,53         | 9,55 / 9,01         |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт                | 671 / 632           | 879 / 799           | 1130 / 1033         | 1636 / 1507         | 2162 / 1973         |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд.)    | 3,22 / А            | 3,22 / А            | 3,23 / А            | 3,27 / А            | 3,26 / А            |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев)     | 3,64 / А            | 3,63 / А            | 3,63 / А            | 3,65 / А            | 3,65 / А            |
| Расход воздуха внутр. блока, м³/ч                        | 300/460/500/560/600 | 300/460/500/560/600 | 310/400/470/550/620 | 330/460/510/560/650 | 430/600/675/750/850 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А)                         | 21,5/25/29/31,5/34  | 22/26/30/32/35      | 24/28/31/34/37      | 27/30/32/36/39      | 30/33/36/39/42      |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А)                         | 49                  | 49                  | 52                  | 55                  | 58                  |
| Бренд компрессора                                        | GMCC                | GMCC                | GMCC                | GMCC                | HIGHLY              |
| Тип хладагента                                           | R410A               |                     |                     |                     |                     |
| Заводская заправка, кг                                   | 0,46                | 0,47                | 0,51                | 0,98                | 1,48                |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м           | 20                  | 20                  | 20                  | 20                  | 30                  |
| Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм                    | 792×292×201         | 792×292×201         | 792×292×201         | 940×316×224         | 940×316×224         |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм         | 880×290×370         | 880×290×370         | 880×290×370         | 1010×307×385        | 1010×307×385        |
| Размеры наружного блока (Ш×В×Г), мм                      | 649×456×244         | 649×456×244         | 660×500×240         | 800×545×315         | 825×655×310         |
| Размеры наружного блока в упаковке (Ш×В×Г), мм           | 760×510×315         | 760×510×315         | 780×565×345         | 920×615×392         | 945×720×435         |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг                   | 8,5 / 11,0          | 8,5 / 11,0          | 8,5 / 11,0          | 11,0 / 14,0         | 11,5 / 14,0         |
| Вес нетто/брутто наружного блока, кг                     | 20,0 / 23,0         | 22,5 / 25,0         | 24,5 / 27,0         | 34,0 / 37,0         | 45,0 / 48,0         |
| Максимальная длина труб, м                               | 20                  | 20                  | 20                  | 20                  | 25                  |
| Макс. перепад по высоте между внутр. и наруж. блоками, м | 10                  | 10                  | 10                  | 10                  | 15                  |
| Минимальная длина труб, м                                | 3,0                 | 3,0                 | 3,0                 | 3,0                 | 3,0                 |
| Номинальная длина труб, м                                | 5,0                 | 5,0                 | 5,0                 | 5,0                 | 5,0                 |
| Диаметр дренажа, мм                                      | 16,9                |                     |                     |                     |                     |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)                      | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)                         | 9,53 (3/8")         | 9,53 (3/8")         | 9,53 (3/8")         | 12,7 (1/2")         | 12,7 (1/2")         |
| Рабочие температур. границы наруж. воздуха (охлажд.), °C | +16...+49           |                     |                     |                     |                     |
| Рабочие температур. границы наруж. воздуха (нагрев), °C  | -15...+30           |                     |                     |                     |                     |
| Сторона подключения электропитания                       | Внутр. блок         | Внутр. блок         | Внутр. блок         | Внутр. блок         | Внутр. блок         |
| Межблочный кабель, мм²*                                  | 5×1,5               | 5×1,5               | 5×1,5               | 5×2,5               | 6×2,5               |
| Силовой кабель, мм²*                                     | 3×1,5               | 3×1,5               | 3×1,5               | 3×2,5               | 3×2,5               |
| Автомат защиты, А*                                       | 10                  | 10                  | 10                  | 16                  | 16                  |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт                  | 1,20                | 1,30                | 1,65                | 3,00                | 2,60                |
| Максимальный потребляемый ток, А                         | 5,0                 | 6,2                 | 8,0                 | 13,0                | 14,0                |
| Пусковой ток, А                                          | 17,00               | 25,00               | 25,00               | 45,00               | 50,00               |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок          | IPX1 / IPX4         |                     |                     |                     |                     |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок     | I класс / I класс   |                     |                     |                     |                     |

\* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.

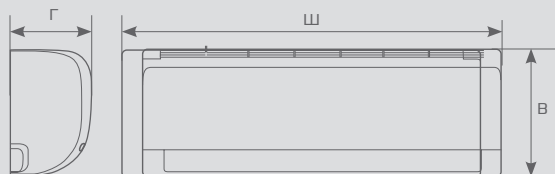

| Модель / Размер | Ш, мм | В, мм | Г, мм |
|-----------------|-------|-------|-------|
| RC-RNC22HN/IN   | 792   | 292   | 201   |
| RC-RNC28HN/IN   | 792   | 292   | 201   |
| RC-RNC35HN/IN   | 792   | 292   | 201   |
| RC-RNC55HN/IN   | 940   | 316   | 224   |
| RC-RNC70HN/IN   | 940   | 316   | 224   |

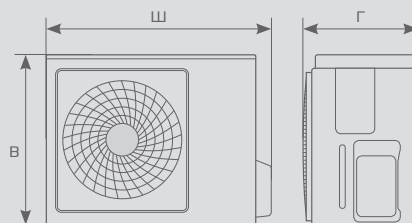

| Модель / Размер | Ш, мм | В, мм | Г, мм |
|-----------------|-------|-------|-------|
| RC-RNC22HN/OUT  | 649   | 456   | 244   |
| RC-RNC28HN/OUT  | 649   | 456   | 244   |
| RC-RNC35HN/OUT  | 660   | 500   | 240   |
| RC-RNC55HN/OUT  | 800   | 545   | 315   |
| RC-RNC70HN/OUT  | 825   | 655   | 310   |