




КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ



ФУНКЦИЯ iFeel

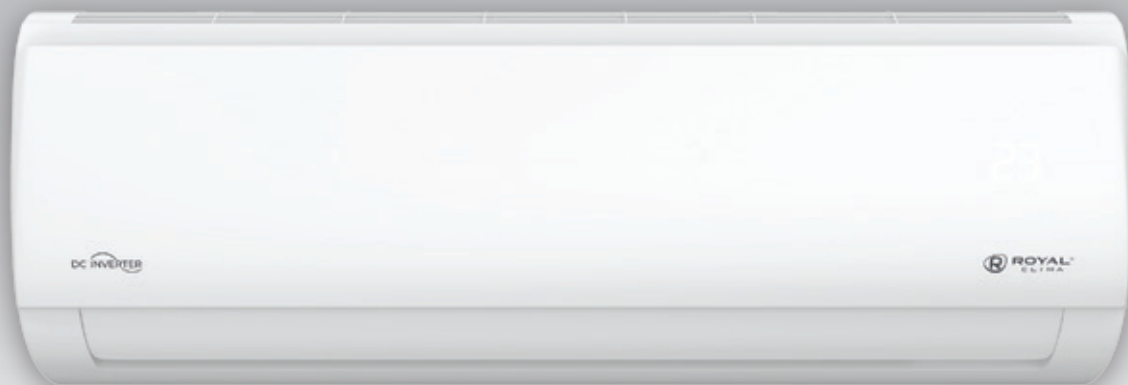

ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ WI-FI



РАБОТА
ДО -15 °C





ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE**



ФИЛЬТР
SILVER ION**



АНТИКОРРОЗИЙ-
НОЕ ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN

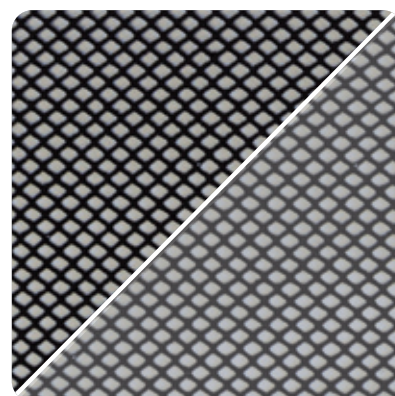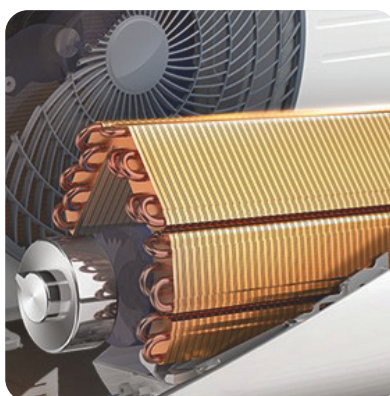

Параметр / Модель	RCI-TMN07HN*	RCI-TMN09HN*	RCI-TMN12HN*	RCI-TM18HN*
Напряжение электропитания, (50 Гц) В	220-240/50/1			
Охлаждение	Производительность, кВтЕ	7	9	12
	Производительность, кВт	2,05	2,64	3,52
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09
Обогрев	Производительность, кВтЕ	8	10	13
	Производительность, кВт	2,34	2,93	3,81
	Потребляемая мощность, Вт	20	20	20
	Рабочий ток, А	0,09	0,09	0,09
Расход воздуха (Сон/Низк./Ср./Выс.), м³/ч	270/340/460/520	275/333/435/470	330/360/500/600	475/540/680/840
Уровень шума (Сон/Низк./Ср./Выс.), дБ(А)	21/26/30/40	21/25/31/38	22/26/34/40	25/30/37/44
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	805×285×194	715×285×194	805×285×194	957×302×213
Размеры внутреннего блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	870×360×285	780×360×285	870×360×285	1035×380×305
Вес нетто внутреннего блока, кг	8,6	7,9	8,5	11,3
Вес брутто внутреннего блока, кг	10,2	9,4	10,1	12,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16	16

* Данные внутренние блоки также совместимы с наружными блоками мульти сплит-систем RMX и RMN.

** Для моделей 7 К, 9К, 12 К.