




КЛАСС ЭНЕРГО-ЭФФЕКТИВНОСТИ



3D AUTO AIR*

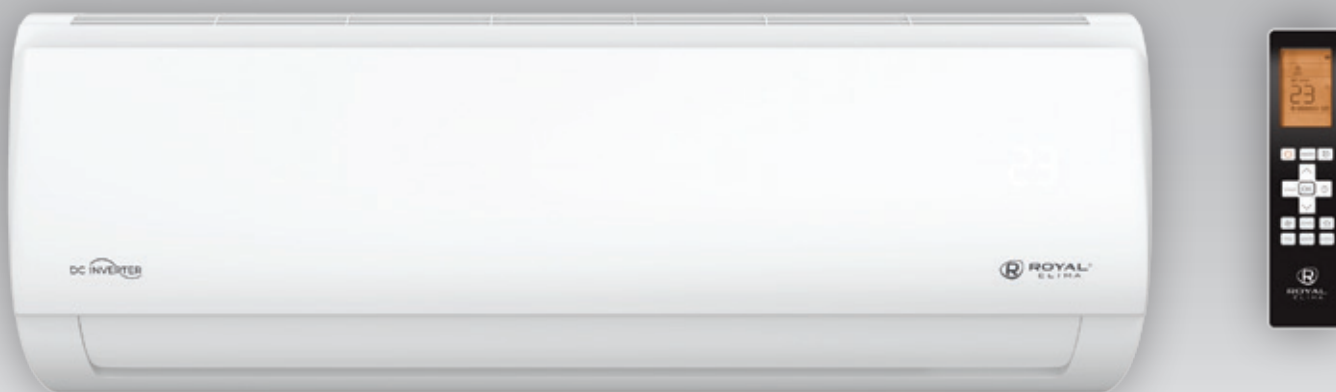

ФУНКЦИЯ iFeel



ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi



АНТИКОРРОЗИЙ-
НОЕ ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN




ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE




ФИЛЬТР
SILVER ION




НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА

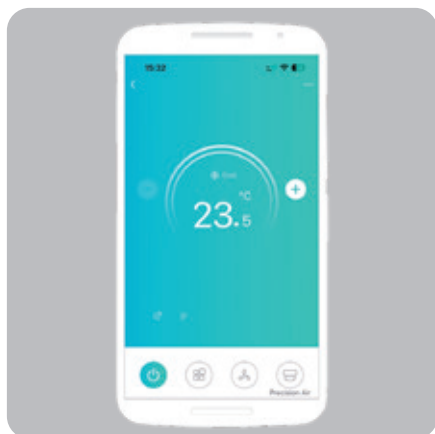

Сплит-системы серии TRIUMPH Inverter подготовлены к установке Wi-Fi-модуля, что позволяет управлять всеми функциями кондиционера удаленно, из любой точки земного шара. Wi-Fi-модуль OSK302, опция

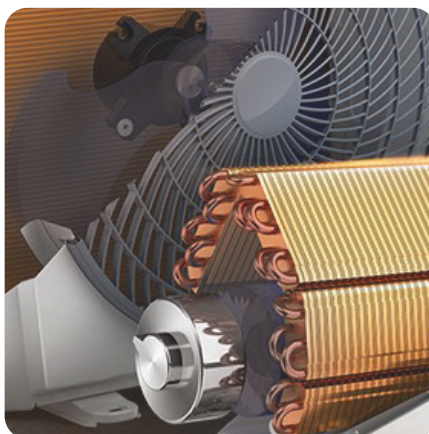

Ламели теплообменника кондиционеров ROYAL CLIMA защищены антикоррозийным покрытием Golden Fin. Оно предохраняет теплообменник от воздействия пыли, дождя, насыщенного солями воздуха и других вредных факторов, значительно увеличивая при этом срок службы кондиционера

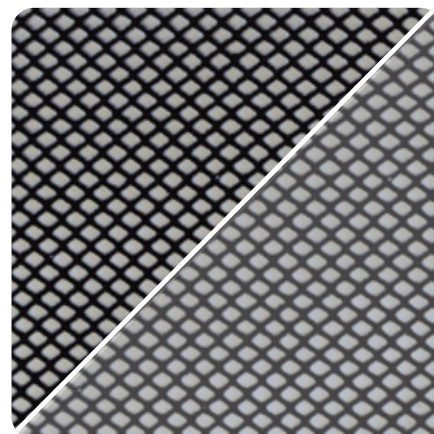

Фильтр Silver Ion эффективно уничтожает споры плесневых грибов, бактерии и вирусы, находящиеся в воздухе. Фильтр Active Carbone представляет собой угольную фильтр-кассету, проходя через которую воздух очищается от вредных примесей и запахов*

* Для моделей с индексами 22, 28, 35



ИНВЕРТОРНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Серия **TRIUMPH Inverter**

ТРИУМФ Инвертор

Параметр / Модель	RCI-TWC22HN	RCI-TWC28HN	RCI-TWC35HN	RCI-TWC55HN	RCI-TWC75HN
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1				
Номинал. холодопроизвод-ность (диапазон), кВт	2,30 (1,17-2,95)	2,85 (1,17-3,05)	3,60 (1,29-3,78)	5,35 (1,82-6,16)	7,62 (2,08-7,91)
Номинал. теплопроизвод-ность (диапазон), кВт	2,50 (0,90-2,99)	3,00 (0,90-3,10)	3,70 (1,06-4,05)	5,75 (1,29-6,74)	7,90 (1,61-8,40)
Номинальный ток (диапазон) (охлаждение), А	3,60 (0,40-4,69)	4,45 (0,40-4,87)	5,02 (1,25-5,40)	6,68 (0,60-10,00)	11,98 (1,80-13,80)
Номинальный ток (диапазон) (нагрев), А	3,44 (0,60-3,91)	4,13 (0,60-4,65)	4,60 (1,30-5,60)	7,74 (0,95-10,20)	11,02 (1,30-12,20)
Номинальная мощность (диапазон) (охл.), кВт	708 (100-1070)	877 (100-1110)	1121 (280-1220)	1546 (140-2300)	2374 (420-3150)
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), кВт	689 (140-890)	826 (140-930)	1025 (300-1260)	1533 (220-2350)	2188 (300-2750)
Коэфф. EER / Класс энергоэффективности (охл.)	3,25 / А	3,25 / А	3,21 / А	3,46 / А	3,21 / А
Коэфф. COP / Класс энергоэффективности (нагр.)	3,63 / А	3,63 / А	3,61 / А	3,75 / А	3,61 / А
Расход воздуха внутр. блока, м³/ч	270/300/380/480	270/300/380/480	290/320/425/520	540/680/840	662/817/980
Уровень шума внутр. блока, дБ(А)	22/24,5/30,5/35	22/24,5/30,5/35	23,5/26,5/33,5/37,5	26/36/42,5	36/40,5/45
Бренд компрессора	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Уровень шума наруж. блока, дБ(А)	52,5	52,5	56,0	56,0	59,0
Тип хладагента	R32				
Заводская заправка, кг	0,42	0,42	0,58	1,08	1,42
Дозаправка (свыше номинал. длины труб), г/м	12	12	12	12	24
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм	715×285×194	715×285×194	715×285×194	957×302×213	1040×327×220
Размеры внутр. блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	780×360×285	780×360×285	780×360×285	1035×380×305	1120×310×405
Размеры наруж. блока (Ш×В×Г), мм	668×469×252	668×469×252	720×495×270	805×554×330	890×673×342
Размеры наруж. блока в упаковке (Ш×В×Г), мм	765×525×270	765×525×270	828×540×298	915×615×370	995×740×398
Вес нетто/брутто внутреннего блока, кг	7,6 / 10,1	7,6 / 10,1	7,5 / 10,0	10,0 / 12,5	12,3 / 16,2
Вес нетто/брутто наружного блока, кг	18,0 / 19,6	18,0 / 19,6	21,4 / 23,2	32,7 / 35,4	42,9 / 45,9
Максимальная длина труб, м	25	25	25	30	50
Макс. перепад высоты между внутр. и наруж. блоками, м	10	10	10	20	25
Минимальная длина труб, м	3	3	3	3	3
Номинальная длина труб, м	5	5	5	5	5
Диаметр дренажа, мм	16	16	16	16	16
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,53 (3/8")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")
Рабочие темп. границы наруж. воздуха (охл.), °C	0...+50				
Рабочие темп. границы наруж. воздуха (нагр.), °C	-15...+30				
Сторона подключения электропитания	Внутр. блок	Внутр. блок	Внутр. блок	Наруж. блок	Наруж. блок
Межблочный кабель, мм²*	4×1,5	4×1,5	4×1,5	5×2,5	5×2,5
Силовой кабель, мм²*	3×1,5	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×2,5
Автомат защиты, А*	16	16	16	16	20
Максимальная потребляемая мощность, кВт	2,03	2,03	2,07	2,50	3,50
Максимальный потребляемый ток, А	9,0	9,0	9,2	13,0	15,5
Степень защиты, внутр./наруж. блок	IPX0 / IP24				
Класс электрозащиты, внутр./наруж. блок	I класс / I класс				

* Приведены рекомендуемые сечения кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ. Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупаются отдельно.

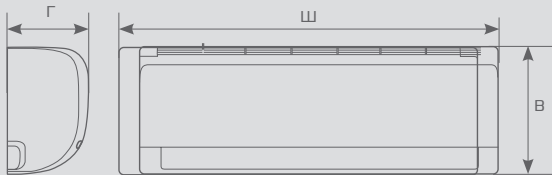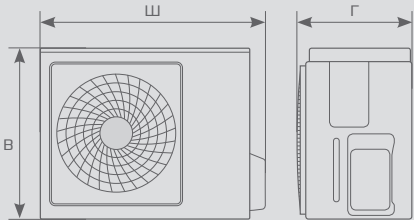							
Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм	Модель / Размер	Ш, мм	В, мм	Г, мм
RCI-TWC22HN/IN	715	285	194	RCI-TWC22HN/OUT	668	469	252
RCI-TWC28HN/IN	715	285	194	RCI-TWC28HN/OUT	668	469	252
RCI-TWC35HN/IN	715	285	194	RCI-TWC35HN/OUT	720	495	270
RCI-TWC55HN/IN	957	302	213	RCI-TWC55HN/OUT	805	554	330
RCI-TWC75HN/IN	1040	327	220	RCI-TWC75HN/OUT	890	673	342