ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Внутренние блоки кассетного типа

CASSETTE MULTI FLEXI EU ERP Inverter





RCW-120
ОПЦИЯ




В КОМПЛЕКТЕ

- Wi-Fi READY — ГОТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ Wi-Fi
- КРУГОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДУХА
- ФУНКЦИЯ iFeel
- LED — LED-ДИСПЛЕЙ
- -15 °C — РАБОТА ДО -15 °C
- ДРЕНАЖНЫЙ НАСОС
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА





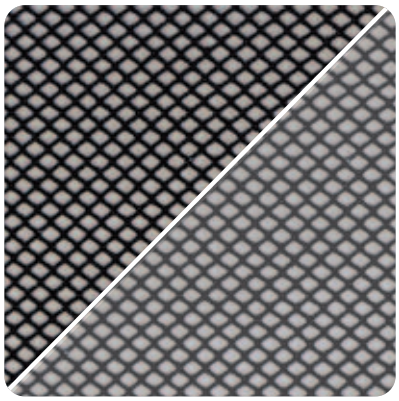

Параметр / Модель	RCI-CME12	RCI-CME18
Холодопроизводительность, кВт	3,52	5,28
Теплопроизводительность, кВт	3,81	5,57
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	40	45
Номинальный ток, А	0,70	0,75
Расход воздуха, м³/ч	300/520/620	300/540/660
Уровень шума, дБ(А)	35/38/41	35,5/39,5/43
Тип хладагента	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм	570×245×570 / 715×295×640	570×245×570 / 715×295×640
Размеры панели / Размеры панели в упаковке (ШхВхГ), мм	620×50×620 / 715×115×700	620×50×620 / 715×115×700
Вес блока нетто / брутто, кг	16,1 / 18,8	16,2 / 19,0
Вес панели нетто / брутто , кг	2,7 / 4,3	2,7 / 4,3
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	25	25
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I
Макс. высота подъема дренажа, мм	750	750