
ROYAL CLIMA

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Внутренние блоки канального типа

DUCT MULTI FLEXI EU ERP Inverter



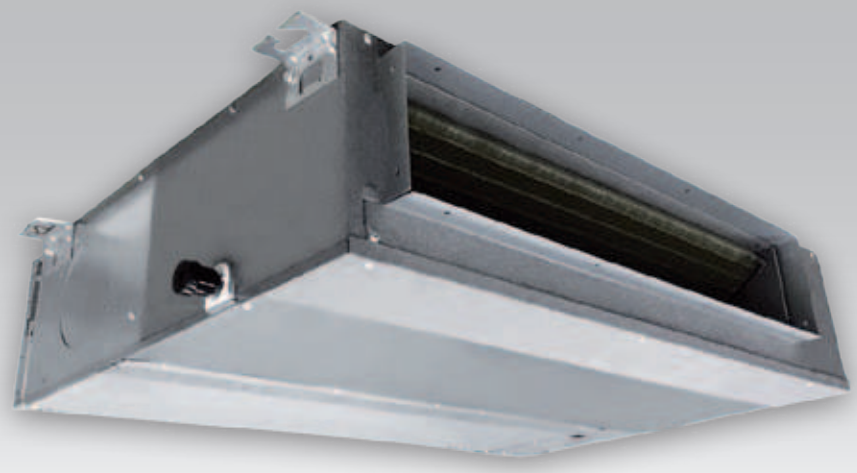

RCW-120
В КОМПЛЕКТЕ



ОПЦИЯ

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР

РАБОТА ДО -15°С

ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ ФИЛЬТР


НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА

ВСТРОЕННЫЙ КОНТРОЛЛЕР Wi-Fi

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВОЗДУХОВОДА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА

ВЫСОКИЙ НАПОР (до 100/160 Па)

НАСТРОЙКА СТАТИЧЕСКОГО НАПОРА С ПУЛЬТА

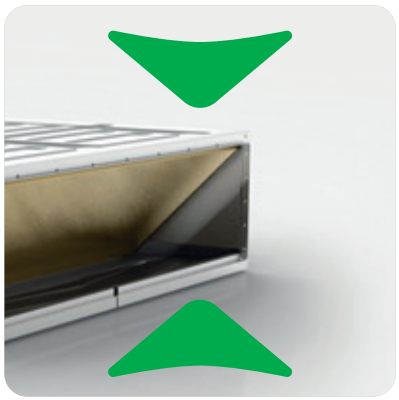





Параметр / Модель	RCI-DMN09	RCI-DMN12	RCI-DMN18	RCI-DMV09	RCI-DMV12
Холодопроизводительность, кВт	2,64	3,52	5,28	2,64	3,52
Теплопроизводительность, кВт	2,93	3,81	6,01	2,93	3,81
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	88	91	172	88	91
Номинальный ток, А	0,38	0,40	0,75	0,38	0,40
Расход воздуха, м³/ч	450/540/620	470/570/660	650/780/900	450/540/620	470/570/660
Уровень шума, дБ(А)	27/31/33/35	26/31/33/35	31/34/36,5	27/31/33/35	26/31/33/35
Номинал. статическое давление (ESP) (диапазон), Па	25 (0-100)	25 (0-100)	25 (0-160)	25 (0-100)	25 (0-100)
Хладагент	R32	R32	R32	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм	700×200×506 / 860×285×540	700×200×506 / 860×285×540	700×245×750 / 925×298×850	700×200×506 / 860×285×540	700×200×506 / 860×285×540
Вес блока нетто / брутто, кг	16,6 / 19,8	16,6 / 19,8	24,4 / 29,0	16,6 / 19,8	16,6 / 19,8
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы	25	25	25	25	25
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I	I	I	I