



ФУНКЦИЯ iFeel



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi



ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE



ФИЛЬТР
SILVER ION



АНТИКОРРОЗИЙ-
НОЕ ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN





3D AUTO Air



РАБОТА
ДО -15°C



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА
от 20 дБ(А)

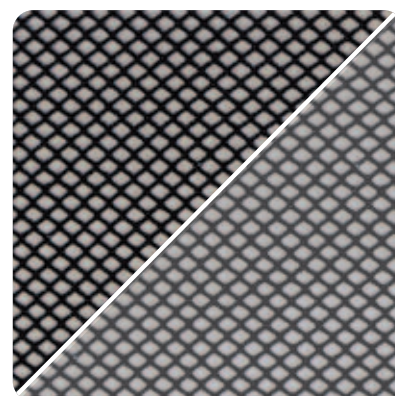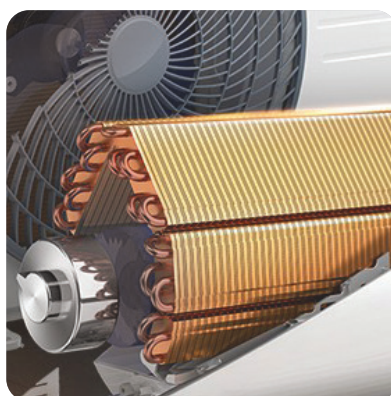

Параметр / Модель	RCI-FC09HN	RCI-FC12HN
Холодопроизводительность, кВт	2,64	3,52
Теплопроизводительность, кВт	2,93	3,81
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	23	23
Номинальный ток, А	0,11	0,11
Расход воздуха, м³/ч	330/380/460/520	350/400/470/530
Уровень шума, дБ(А)	20/22/32/37	20/22/32/37
Тип хладагента	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШxВxГ), мм	726×291×210 / 790×375×270	835×295×208 / 905×355×290
Вес блока нетто / брутто, кг	8,0 / 10,5	8,7 / 11,5
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I