




ROYAL[®]
CLIMA

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ Внутренние блоки настенного типа TRIUMPH MULTI FLEXI EU ERP Inverter

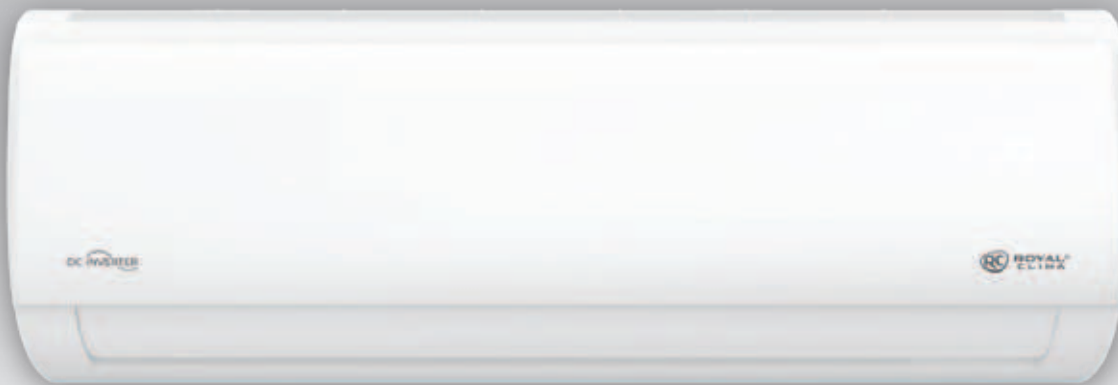

НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА
от 21 дБ(А)



ФУНКЦИЯ iFeel



ГОТОВ ДЛЯ
УСТАНОВКИ
МОДУЛЯ Wi-Fi



РАБОТА
ДО -15°C





ФИЛЬТР
ACTIVE CARBONE*



ФИЛЬТР
SILVER ION*



АНТИКОРРОЗИЙ-
НОЕ ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN

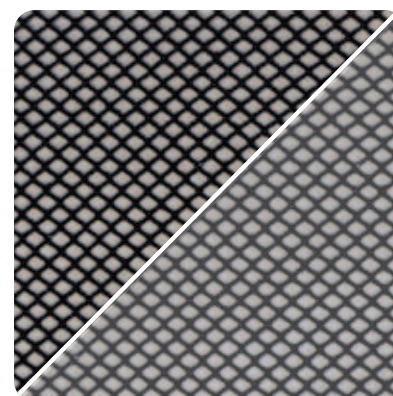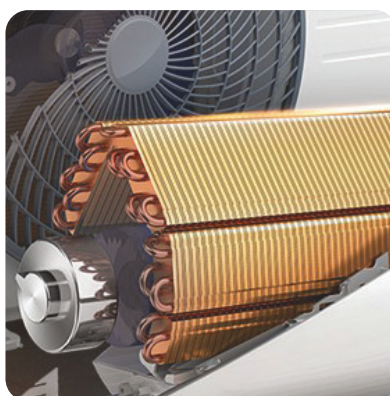

Параметр / Модель	RCI-TMN07HN	RCI-TMH09HN	RCI-TMN12HN	RCI-TM18HN
Холодопроизводительность, кВт	2,05	2,64	3,52	5,28
Теплопроизводительность, кВт	2,34	2,93	3,81	5,57
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	20	20	20	34
Номинальный ток, А	0,09	0,09	0,09	0,15
Расход воздуха, м³/ч	270/340/460/520	270/340/460/520	330/360/500/600	475/540/680/840
Уровень шума, дБ(А)	21/26/30/40	21/26/30/40	22/26/34/40	25/30/37/44
Тип хладагента	R32	R32	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШхВхГ), мм	805×285×194 / 870×360×285	805×285×194 / 870×360×285	805×285×194 / 870×360×285	957×302×213 / 1035×380×305
Вес блока нетто / брутто, кг	8,5 / 10,2	8,5 / 10,2	8,5 / 10,0	11,3 / 13,0
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16	16	16
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I	I	I

* Для моделей 7 к, 9 к, 12 к.