

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Внутренние блоки настенного типа

VENTURO NERO

MULTI FLEXI EU ERP Inverter



ФУНКЦИЯ iFeel



ВСТРОЕННЫЙ
МОДУЛЬ Wi-Fi



ФИЛЬТР
SILVER ION



АНТИКОРРОЗИЙ-
НОЕ ПОКРЫТИЕ
GOLDEN FIN



3D AUTO Air




ГЕНЕРАТОР
ХОЛОДНОЙ
ПЛАЗМЫ



РАБОТА
ДО -15°C



НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА
от 20 дБ(А)

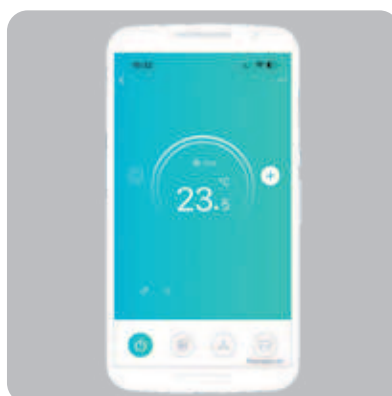

Параметр / Модель	RCI-VT09HN	RCI-VT12HN
Холодопроизводительность, кВт	2,64	3,52
Теплопроизводительность, кВт	2,93	3,81
Электропитание, В/Гц/Ф	220-240/50/1	220-240/50/1
Номинальная мощность, Вт	23	23
Номинальный ток, А	0,10	0,10
Расход воздуха, м³/ч	285/320/360/510	370/450/520/600
Уровень шума, дБ(А)	19/25/34/39	20/26/32/39
Тип хладагента	R32	R32
Размеры блока / Размеры блока в упаковке (ШxВxГ), мм	723×286×199 / 780×365×270	813×289×201 / 870×365×270
Вес блока нетто / брутто, кг	7,5 / 9,6	8,0 / 10,4
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")
Диаметр дренажной трубы, мм	16	16
Класс пылевлагозащиты	IPX0	IPX0
Класс электрозащиты	I	I