

Barocco DC Black



Сплит-системы Barocco DC Black обеспечат комфортный микроклимат в доме 365 дней в году. Инновационная инверторная технология гарантирует работу прибора на обогрев до -20 °С. Современная система фильтрации устранил из воздуха пыль, запахи, вирусы и бактерии.

Высокий класс энергоэффективности SEER «A++» гарантирует экономичность работы устройства. Перфорированные жалюзи формируют равномерное распределение потоков воздуха. А модуль WiFi-ready помогает управлять всеми настройками на расстоянии.



Класс энерго-эффективности A++



Гарантия



Wi-Fi



Ультрафиолетовая очистка воздуха



Gentle Wind



Follow Me



Работа в широком диапазоне температур



165-265 Вт


- Класс энергоэффективности SEER «A++»;
- Управление по Wi-Fi (доп. опция);
- Работа на обогрев до -20 °С;
- Плавный поток воздуха Gentle Wind;
- Низкий уровень шума от 19 дБ(А);
- Гарантия 5 лет.



Технические характеристики

Модель		RTBI-09HN8/black	RTBI-12HN8/black
Тип кондиционера		инверторная сплит-система	
Тип фреона		R32	
Средняя площадь помещения		25	35
Производительность (BTU/ч)	Охлаждение	8871 (3207-11260)	11601 (3412-12863)
	Обогрев	8974 (3207-11464)	11669 (3412-13000)
Потребляемая мощность (Вт/ч)	Охлаждение	825 (240-1380)	1130 (290-1500)
	Обогрев	767 (240-1552)	1005 (290-1720)
Напряжение, В/Гц		220-240/50	
Сила тока, А	Охлаждение	4,0 (1,2-8,0)	5,8 (1,5-9,0)
	Обогрев	3,8 (1,2-9,0)	5,1 (1,5-10,0)
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	6,1	6,1
	Обогрев	4	4
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)		A++/A+	A++/A+
Уровень звукового давления, дБ(А)	Внутренний блок	19	20
	Наружный блок	49	50
Расход воздуха, м³/ч		560	560
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	790×275×192	790×275×192
	Наружный блок	712×459×276	712×459×276
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	860×345×265	860×345×265
	Наружный блок	765×481×310	765×481×310
Вес нетто/брутто, (кг)	Внутренний блок	8,0/10,0	8,0/10,0
	Наружный блок	22,0/24,0	22,0/24,0
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4"	1/4"
	Газовые	3/8"	3/8"
Максимальная длина трассы, м		25	25
Максимальный перепад высот, м		10	10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		-15°C – +53°C / -20°C – +30°C	

Установочные размеры и габариты

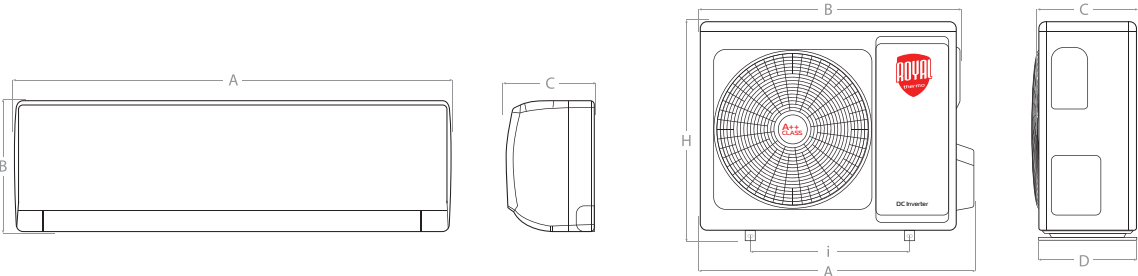

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
RTBI/in-09HN8/black	790	275	192
RTBI/in-12HN8/black	790	275	192
RTBI/in-18HN8/black	920	306	195
RTBI/in-24HN8/black	1100	333	222

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
RTBI/out-09HN8/white	722	695	224	276	459	256
RTBI/out-12HN8/white	722	695	224	276	459	256
RTBI/out-18HN8/white	863	829	288	349	602	314
RTBI/out-24HN8/white	927	880	336	380	699	348