

Barocco



Технологичные сплит-системы Royal Thermo серии Barocco обеспечат повышенный комфорт в доме площадью от 20 до 70 м². Для равномерного распределения воздушных потоков кондиционеры оснащены автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи. 4 режима работы предусматривают эффективную эксплуатацию приборов летом и в прохладное межсезонье, когда не подключено отопление.

Для сохранения бесперебойной работы в холодное время предусмотрены функции Defrost, исключающая обледенение кондиционера, и Hot Start, предупреждающая поступление в помещение холодного воздуха.



Класс энерго-эффективности A



Гарантия



Wi-Fi



Follow Me



Самодиагностика



Ночной режим



Turbo режим



Вывод дренажа в обе стороны


- Класс энергоэффективности «А»;
- Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи;
- 7 скоростей вентилятора;
- Функция Follow Me - контроль климата;
- Гарантия 5 лет.



Технические характеристики

Модель		RTB-07HN1	RTB-09HN1	RTB-12HN1	RTB-18HN1	RTB-24HN1
Тип кондиционера		настенная сплит-система				
Тип фреона		R410a				
Средняя площадь помещения		20	25	35	50	70
Производительность (BTU/ч)	Охлаждение	7 500	9 000	12 000	18 000	25 000
	Обогрев	7 500	9 500	12 500	18 500	26 000
Потребляемая мощность (Вт/ч)	Охлаждение	685	822	1 095	1 645	2 280
	Обогрев	609	770	1 013	1 500	2 110
Напряжение, В/Гц		220-240/50				
Сила тока, А	Охлаждение	3,2	3,9	5,1	7,8	10,8
	Обогрев	2,9	3,6	4,7	7,1	10
Коэффициент энергоэффективности	Охлаждение	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
	Обогрев	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Уровень звукового давления, дБ(А)	Внутренний блок	23	23	23	25	30
	Наружный блок	48	48	50	54	56
Расход воздуха, м³/ч	Внутренний блок	520	520	520	850	1 300
Габаритные размеры (д-в-г), мм	Внутренний блок	790×275×192	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Наружный блок	712×459×276	712×459×276	777×498×290	853×602×349	853×602×349
Размеры упаковки (д-в-г), мм	Внутренний блок	860×345×265	860×345×265	860×345×265	990×380×265	1165×405×295
	Наружный блок	765×481×310	765×481×310	818×515×325	890×628×385	890×628×385
Вес нетто/брутто (кг)	Внутренний блок	8,0/10,0	7,5/9,5	8,5/10,5	11,0/13,0	14,0/17,0
	Наружный блок	20,0/23,0	22,0/25,0	24,0/27,0	37,0/40,0	47,0/50,0
Диаметр труб хладагента, дюйм	Жидкостные	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Газовые	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Максимальная длина трассы, м		15	15	15	15	15
Максимальный перепад высот, м		5	5	5	5	5
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C		+15°C – +43°C / -7°C – +24°C				

Установочные размеры и габариты

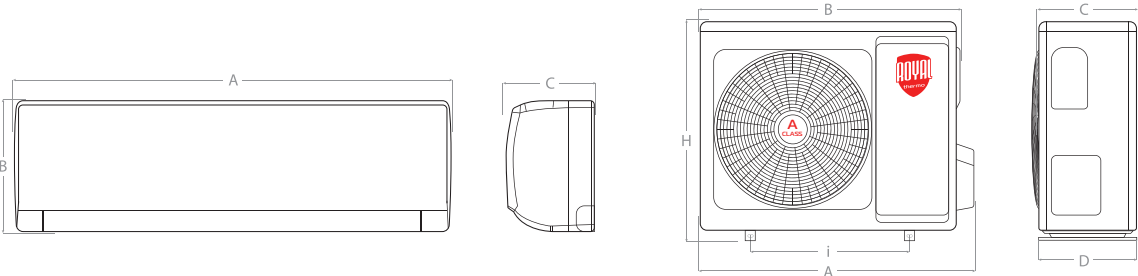

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм
RTB/in-07HN1	790	275	192
RTB/in-09HN1	790	275	192
RTB/in-12HN1	790	275	192
RTB/in-18HN1	920	306	195
RTB/in-24HN1	1100	333	222

Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	I, мм
RTB/out-07HN1	722	695	224	276	459	256
RTB/out-09HN1	722	695	224	276	459	256
RTB/out-12HN1	787	747	234	290	498	263
RTB/out-18HN1	863	829	288	349	602	314
RTB/out-24HN1	927	880	336	380	699	348